

CEMENTITALIA

QUALITÀ, ESPERIENZA, PRESTIGIO



DRAIN



ROOF



OUTDOOR



INDOOR



BUILDING



EQUIPMENT

CATALOGO PRODOTTI

DAK






DRAIN

4

Canalette, Griglie per Canalette, Pozzetti, Coperchi, Griglie e Telai, Canalette Dakua* - Filo Pavimento, Chiusini Dakua* - Filo Pavimento, Chiusini Sifonati, Griglie Elettrosaldate e Sigilli.

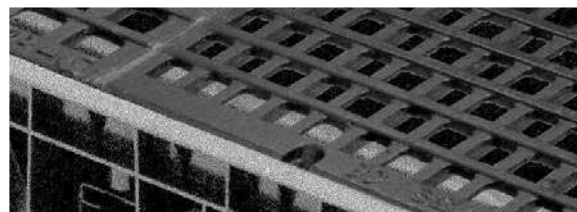

ROOF

35

Pannello - Copertura Metallica, Schermi e Membrane Traspiranti da Sottocopertura, Nastri e Complementi per il Tetto, Sottocolmi Ventilati, Accessori per il Tetto, Lucernai e Finestre per Mansarda e Sistema Grondaia.



OUTDOOR

52

Griglie di Aerazione, Sportelli e Cassette, Accessori per il Calcestruzzo, Prodotti per Pavimentazione, Bocchettoni e Gocciolatoi.



INDOOR

69

Controtelai, Linea Scaffali in legno, Scale Retrattili, Vetromattone, Giunti e Tappetini, Livellatori per Piastrelle, Distanziatori per Piastrelle, Profili per Rivestimenti, Profili per Pavimento e Profili per Balconi/Terrazze.



BUILDING

97

Ciclo Strutturale - Prometheus, Reti, Angolari e Profili per Cappotto, Tasselli per Sistema Termoisolanti, Accessori Sistema Cappotto e Intonaco, Profili per Intonaco e Cartongesso, Sistema di Ancoraggio, Accessori Sistema a Secco, Botole Ispezione per Cartongesso, Sportelli Ispezione per Cartongesso, Botole Ispezione Resistenti al Fuoco, Pannelli Sistema a Secco, Profili Pannelli Sistema a Secco, Struttura Sistema a Secco e Accessori Sistema a Secco.



EQUIPMENT

127

Reti da Cantiere, Segnaletica, Antinfortunistica, Attrezzature da Cantiere e Espositori





DRAIN

PRODOTTI PER IL DRENAGGIO



TAURUS 130

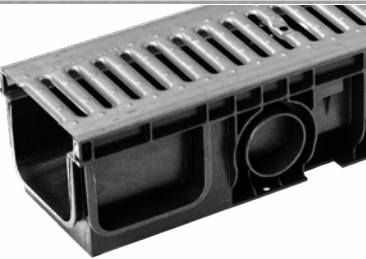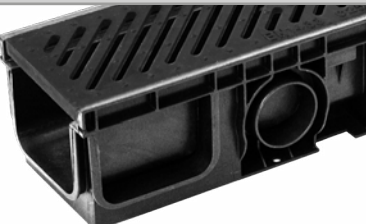Codice	Prodotto	Rif.	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TAURUS 130 - GRIGLIA ACCIAIO ZINCATO o GRIGLIA ACCIAIO INOX + BLOCK SYSTEM						
A15						
POZ92-1304/A	130/40 c/Griglia Zincata		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1304/B	130/40 c/Griglia Inox		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/A	130/75 c/Griglia Zincata		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1307P/B	130/75 c/Griglia Inox		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/A	130/150 c/Griglia Zincata		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
POZ92-1315P/B	130/150 c/Griglia Inox		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - COPRIBORDO ACCIAIO ZINCATO o GRIGLIA ACCIAIO INOX + BLOCK SYSTEM						
A15						
POZ92-1304/C	130/40 c/Griglia Copr. Zincata		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1304/D	130/40 c/Griglia Copr. Inox		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/C	130/75 c/Griglia Copr. Zincata		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1307P/D	130/75 c/Griglia Copr. Inox		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/C	130/150 c/Griglia Copr. Zincata		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
POZ92-1315P/D	130/150 c/Griglia Copr. Inox		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - ACCIAIO ZINCATO B125 ANTITACCO + BLOCK SYSTEM						
B125						
POZ92-1304/E	130/40 c/Griglia B125 Antitacco		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/E	130/75 c/Griglia B125 Antitacco		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/E	130/150 c/Griglia B125 Antitacco		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - ACCIAIO ZINCATO 33 x 33 B125 + BLOCK SYSTEM						
B125						
POZ92-1304/F	130/40 c/Griglia Acciaio B125 33x33		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/F	130/75 c/Griglia Acciaio B125 33x33		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/F	130/150 c/Griglia Acciaio B125 33x33		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - GHISA SFEROIDALE B125 + BLOCK SYSTEM						
B125						
POZ92-1304/L	130/40 c/Griglia Ghisa B125		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/L	130/75 c/Griglia Ghisa B125		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/L	130/150 c/Griglia Ghisa B125		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - GHISA SFEROIDALE B125 ANTITACCO + BLOCK SYSTEM						
B125						
POZ92-1304/H	130/40 c/Griglia Ghisa B125 Antitacco		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/H	130/75 c/Griglia Ghisa B125 Antitacco		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/H	130/150 c/Griglia Ghisa B125 Antitacco		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.



TAURUS 130

Codice	Prodotto	Rif.	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TAURUS 130 - ACCIAIO ZINCATO 33 x 33 C250 + BLOCK SYSTEM						
C250						
POZ92-1304/G	130/40 c/Griglia C250 33x33		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/G	130/75 c/Griglia C250 33x33		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/G	130/150 c/Griglia C250 33x33		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - GHISA SFEROIDALE C250 + BLOCK SYSTEM						
C250						
POZ92-1304/M	130/40 c/Griglia Ghisa C250		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/M	130/75 c/Griglia Ghisa C250		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/M	130/150 c/Griglia Ghisa C250		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - GHISA SFEROIDALE C250 ANTITACCO + BLOCK SYSTEM						
C250						
POZ92-1304/I	130/40 c/Griglia Ghisa C250 Antitacco		130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.
POZ92-1307P/I	130/75 c/Griglia Ghisa C250 Antitacco		130 x 75 x 1.000	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ92-1315P/I	130/150 c/Griglia Ghisa C250 Antitacco		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.
TAURUS 130 - GHISA SFEROIDALE D400 + BLOCK SYSTEM + PROFILO DI RINFORZO						
D400						
POZ92-1315PGD	130/150 c/Griglia Ghisa D400		130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.



CANALETTA TAURUS 130 x 40

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ92-1304	Taurus 130/40	130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

Disponibile nel colore nero.


I punti di collegamento laterali hanno $\varnothing$ 50, inferiore $\varnothing$ 75/100 mm, $\varnothing$ 110 mm con l'utilizzo dell'accessorio POZ95-1319.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali, autostradali, portuali e aeroportuali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.	
POZ92-1304	130	105	40	20	152	90	1.000	50	75/100	mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ95-1304TB	01	Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione)	130 x 40	200 set	4.000 set	set
POZ95-1307B	02	Block System 130 Kit (incluse viti di montaggio)	130	250 pz.	4.000 pz.	pz.
POZ95-1317	03	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.
POZ95-1318	04	Profilo Rinforzo Inox	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.
POZ95-1319	05	Guarnizione in Gomma da $\varnothing$ 100 a $\varnothing$ 110 mm	100 / 110	250 pz.	3.750 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox e guarnizione in gomma.

MATERIALE


Tappi e Block System realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), profilo in acciaio zincato, acciaio inox e guarnizione in gomma in EPDM.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo di rinforzo usato come parabordo del bordo del canale e la guarnizione per il raccordo con eventuali tubi di deflusso.



GRIGLIA TAURUS 130 x 40

Prodotto	Rif.	Codice	Mat.	Misure (mm)	Pallet	UM
A15						
Griglia Extra Strong Grigia 130		POZ90-1351XS	PP	130 x 500	630 pz.	pz.
Griglia Extra Strong Nera 130		POZ90-1351XSN	PP	130 x 500	630 pz.	pz.
Griglia Strong Antitacco 130		POZ90-1351	PP	130 x 500	850 pz.	pz.
Griglia Strong 130		POZ90-1351S	PP	130 x 500	680 pz.	pz.
Griglia Black Strong 130		POZ90-1351SN	PP	130 x 500	680 pz.	pz.
Coperchio per canaletta 130		POZ90-1352	PP	130 x 500	850 pz.	pz.
Griglia Pedonale per piscina 130		POZ90-1351P	ABS	130 x 500	900 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato Copribordo 130		POZ90-1351ZCB	Zinc.	150 x 1.000	602 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Inox Copribordo 130		POZ90-1351ZICB	Inox	150 x 1.000	500 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato per Taurus 130		POZ90-1351ZT	Zinc.	130 x 1.000	640 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Inox per Taurus 130		POZ90-1351ZIT	Inox	130 x 1.000	560 pz.	pz.
B125						
Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130		POZ90-1351ZBA	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130		POZ90-1351ZBQ	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Ghisa B125 130		POZ90-1351GBN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia in Ghisa Antitacco B125 130		POZ90-1351HB	Ghisa	130 x 500	260 pz.	pz.
C250						
Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130		POZ90-1351ZCQ	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Ghisa C250 130		POZ90-1351GCN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia in Ghisa Antitacco C250 130		POZ90-1351HC	Ghisa	130 x 500	260 pz.	pz.
D400						
Griglia in Ghisa D400 130		POZ90-1351GDN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.



CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 - PLASTICA

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1335P	01	Pegasus Plus One S con Griglia - Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN	02	Pegasus Plus One S con Griglia - Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PC	03	Pegasus Plus One S con Griglia - Silver (cromata)	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PS	04	Pegasus Plus One S con Griglia - Sabbia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB	05	Pegasus Plus One S con Griglia - Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.



DESCRIZIONE


Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio, nero, silver, sabbia o bianca.
La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in PP dello stesso colore.
I punti di collegamento laterali hanno $\varnothing$ 32 mm, inferiori $\varnothing$ 40/63 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e ABS (cromata) e in accoppiata con griglia in PP e ABS (cromata).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.

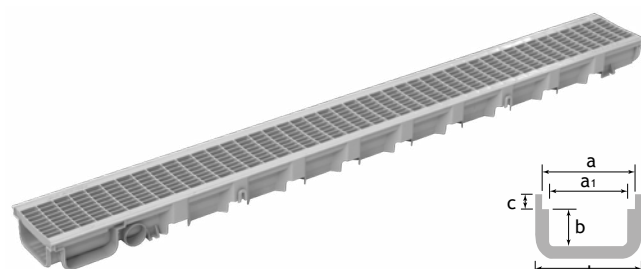

	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.
POZ90-1335P...	100	72	3 ⁵	14	105	4 ⁹	1.000	32	40/63 mm

CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 - ZINCATA

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1335P/Z1	06	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave More Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/Z1	07	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave More Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/Z1	08	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave More Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335P/Z2	09	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave Less Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/Z2	10	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave Less Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/Z2	11	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Wave Less Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335P/Z3	12	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Hole Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/Z3	13	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Hole Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/Z3	14	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Zincato Hole Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.



DESCRIZIONE


Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio, nero e bianco.
La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in acciaio zincato disponibile in 3 diverse versioni.
La canaletta è predisposta sia allo scarico laterale ($\varnothing$ 32 mm) che inferiore ($\varnothing$ 40/63 mm).

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e con griglia in acciaio zincato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento alla gamma di griglie in acciaio zincato, suggerisce il posizionamento in ambiti prevalentemente pedonali e/o di transito leggero occasionale.

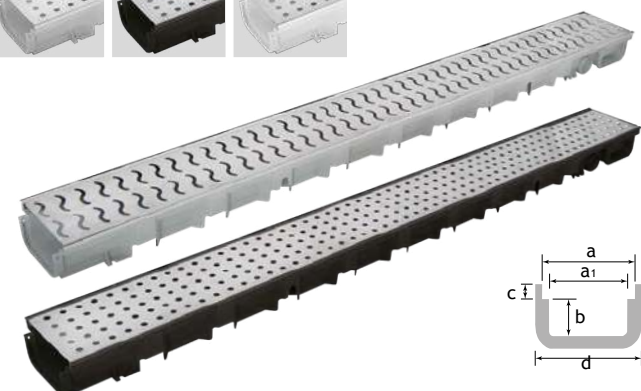

	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.
POZ90-1335P...	100	72	3 ⁵	14	105	4 ⁹	1.000	32	40/63 mm



CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 - ACCIAIO INOX

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1335P/1	15	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave More Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/1	16	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave More Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/1	17	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave More Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335P/2	18	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave Less Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/2	19	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave Less Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/2	20	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Wave Less Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335P/3	21	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Hole Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PN/3	22	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Hole Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.
POZ90-1335PB/3	23	Pegasus Plus One S con Griglia Acciaio Inox Hole Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.



DESCRIZIONE


Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio, nero e bianco.
La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in acciaio inox disponibile in 3 diverse versioni.
La canaletta è predisposta sia allo scarico laterale (ø 32 mm) che inferiore (ø 40/63 mm).

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e con griglia in acciaio inox.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento alla gamma di griglie in acciaio inox, suggerisce il posizionamento in ambiti prevalentemente pedonali e/o di transito leggero occasionale.

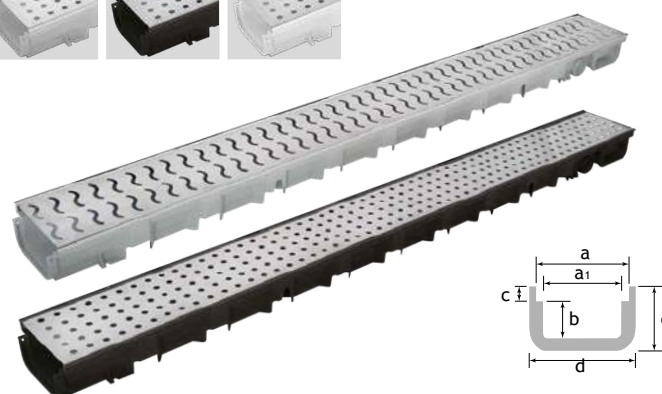

	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.	
POZ90-1335P...	100	72	3 ⁵	14	105	4 ⁹	1.000	32	40/63	mm

ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ95-1335T	Set Tappi Aperto+Chiuso Grigio (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set
POZ95-1335TN	Set Tappi Aperto+Chiuso Nero (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set
POZ95-1335TC	Set Tappi Aperto+Chiuso Silver (cromato) (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set
POZ95-1335TS	Set Tappi Aperto+Chiuso Sabbia (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set
POZ95-1335TB	Set Tappi Aperto+Chiuso Bianco (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set

DESCRIZIONE


Tappi per canaletta.
Il set è composto da 1 tappo chiuso e 1 tappo aperto con imbocco.

MATERIALE

Realizzati in PP (polipropilene) e ABS (cromati).

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta.
Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso.

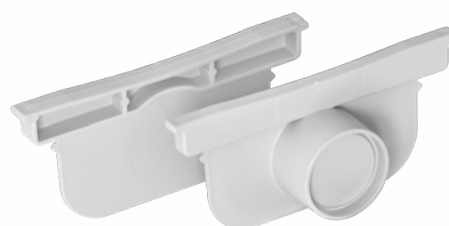

CANALETTA PEGASUS PLUS 130 x 75

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ91-1300P	01	Pegasus Plus 130/75 - Grigia	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.
POZ91-1300PN	02	Pegasus Plus 130/75 - Nera	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.
POZ90-1300PS	03	Pegasus Plus 130/75 - Sabbia	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.
POZ90-1300PB	04	Pegasus Plus 130/75 - Bianca	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio chiaro, nero, sabbia e bianco.
Il sistema a Clip e/o il Block System evita qualsiasi movimento accidentale della Griglia.
I punti di collegamento inferiori hanno $\varnothing$ 75/100 e disponibile anche da $\varnothing$ 110 mm. Disponibile anche il manicotto per adattare l'uscita da $\varnothing$ 100 a $\varnothing$ 110 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambienti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.
POZ9x-1300P...	130	102	51	2 ⁰	137	84	1.000	-	75/100* mm

*disponibile vers. ø 110

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ95-1300PM	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Grigio	h. 75	200 set	2.000 set	set
POZ95-1300PMN	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Nero	h. 75	200 set	2.000 set	set
POZ95-1300PMS	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Sabbia	h. 75	200 set	2.000 set	set
POZ95-1300PMB	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Bianco	h. 75	200 set	2.000 set	set
POZ95-1307B	02	Block System 130 Kit (incluse viti di montaggio)	-	250 pz.	4.000 pz.	pz.
POZ95-1319		Guarnizione in Gomma da $\varnothing$ 100 a $\varnothing$ 110 mm	100 / 110	250 pz.	3.750 pz.	pz.
POZ95-1321	03	Manicotto Grigio $\varnothing$ 110	110	100 pz.	2.000 pz.	pz.
POZ95-1321N	03	Manicotto Nero $\varnothing$ 110	110	100 pz.	2.000 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), guarnizioni in gomma e manicotto.

MATERIALE

Realizzati in PP (tappi e manicotto) e in PE-HD (Block System) e guarnizione in gomma.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System servono per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il manicotto per adattare l'uscita da $\varnothing$ 100 a $\varnothing$ 110 mm.



GRIGLIA PEGASUS PLUS 130 x 75

Prodotto	Rif.	Codice	Mat.	Misure (mm)	Pallet	UM
A15						
Griglia Extra Strong con Clip Grigia 130		POZ90-1351CL	PP	130 x 1.000	340 pz.	pz.
Griglia Extra Strong con Clip Nera 130		POZ90-1351NCL	PP	130 x 1.000	340 pz.	pz.
Griglia Extra Strong con Clip Sabbia 130		POZ90-1351SCL	PP	130 x 1.000	340 pz.	pz.
Griglia Extra Strong con Clip Bianca 130		POZ90-1351BCL	PP	130 x 1.000	340 pz.	pz.
Griglia Extra Strong Grigia 130		POZ90-1351XS	PP	130 x 500	630 pz.	pz.
Griglia Extra Strong Nera 130		POZ90-1351XSN	PP	130 x 500	630 pz.	pz.
Griglia Strong Antitacco 130		POZ90-1351	PP	130 x 500	850 pz.	pz.
Griglia Strong 130		POZ90-1351S	PP	130 x 500	680 pz.	pz.
Griglia Black Strong 130		POZ90-1351SN	PP	130 x 500	680 pz.	pz.
Coperchio per canaletta 130		POZ90-1352	PP	130 x 500	850 pz.	pz.
Griglia Pedonale per piscina 130		POZ90-1351P	ABS	130 x 500	900 pz.	pz.
Griglia Snake Bianca 130		POZ90-1351PMBB	pp	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia Snake Azzurra 130		POZ90-1351PMA	pp	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Inox 130		POZ90-1351ZI	Inox	130 x 1.000	560 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato 130		POZ90-1351Z	Zinc.	130 x 1.000	560 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato con Clip 130		POZ90-1351ZCL	Zinc.	130 x 1.000	560 pz.	pz.
B125						
Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130		POZ90-1351ZBA	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130		POZ90-1351ZBQ	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Ghisa B125 130		POZ90-1351GBN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia in Ghisa Antitacco B125 130		POZ90-1351HB	Ghisa	130 x 500	260 pz.	pz.
C250						
Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130		POZ90-1351ZCQ	Zinc.	130 x 1.000	288 pz.	pz.
Griglia in Ghisa C250 130		POZ90-1351GCN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.
Griglia in Ghisa Antitacco C250 130		POZ90-1351HC	Ghisa	130 x 500	260 pz.	pz.
D400						
Griglia in Ghisa D400 130		POZ90-1351GDN	Ghisa	130 x 500	240 pz.	pz.

PEGASUS KIT BLISTER

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ91-1301KC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus in blister con 3 Griglie Extra Strong con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 75 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1301KZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus in blister con 3 Griglie Zincate con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 75 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1301KNC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera in blister con 3 Griglie Extra Strong Nera con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 75 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1301KNZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera in blister con 3 Griglie Zincate con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 75 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Kit composto da 3 canalette in PP, dimensioni 130 x 75 x 1.000 mm di colore grigio o nero, 2 tappi e 3 griglie in PP o 3 zincate da 1.000 mm a seconda del modello.

Venduto in blister.

MATERIALE

Realizzato in PP (canalette e griglie) e acciaio zincato (griglie).

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e di scarico in particolare nel raccordo tra rampa e ingresso garage e/o locali semi o interrati.



PEGASUS KIT 130 x 120 BLISTER

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ91-1303KC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 in blister con 3 Griglie Extra Strong con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 120 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1303KZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus 130 x 120 in blister con 3 Griglie Zincate con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 120 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1303KNC3	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera 130 x 120 in blister con 3 Griglie Extra Strong Nere con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 120 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.
POZ91-1303KNZ	Kit 3 m Canaletta Pegasus Plus Nera 130 x 120 in blister con 3 Griglie Zincate con Clip + 1 set Tappi (1 Tappo Aperto e 1 Tappo Chiuso)	Canalette da 130 x 120 x 1.000	3 m	25 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Kit composto da 3 canalette in PP, dimensioni 130 x 120 x 1.000 mm di colore grigio o nero, 2 tappi e 3 griglie in PP o 3 zincate da 1.000 mm a seconda del modello.

Venduto in blister.

MATERIALE

Realizzato in PP (canalette e griglie) e acciaio zincato (griglie).

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e di scarico in particolare nel raccordo tra rampa e ingresso garage e/o locali semi o interrati.



GRIGLIA EXTRA STRONG CON CLIP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351CL	Griglia Extra Strong con Clip Grigia 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.
POZ90-1351NCL	Griglia Extra Strong con Clip Nera 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.
POZ90-1351SCL	Griglia Extra Strong con Clip Sabbia 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.
POZ90-1351BCL	Griglia Extra Strong con Clip Bianca 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia Extra Strong per canaletta Pegasus Plus, con nervature all'intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che ne aumentano la resistenza alle sollecitazioni "al taglio" e la capacità portante.

Da test di laboratorio, la portata della griglia è risultata 35 kN (pari a circa 3.500 kg). Realizzata con clip per il fissaggio su canaletta Pegasus Plus, non presenta fori intermedi per il fissaggio di elementi di bloccaggio.

Dimensioni 130 x 20 x 1.000 mm.


Disponibile nel colore grigio chiaro, nero, sabbia e bianco.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) fibra-rinforzato.

UTILIZZO

La particolare struttura e lo stampaggio con resine termoplastiche fibro-rinforzate ne permette l'utilizzo anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto di piccole dimensioni) occasionale purché di transito non longitudinale oltre soprattutto a zone pedonali e/o ciclabili.

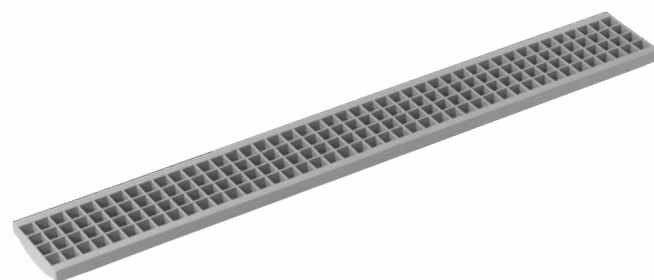

GRIGLIA EXTRA STRONG

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500 x 20	1 pz.	630 pz.	pz.
POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500 x 20	1 pz.	630 pz.	pz.
POZ90-1361XS	Griglia Extra Strong Grigia 200	200 x 500 x 20	1 pz.	300 pz.	pz.
POZ90-1361XSN	Griglia Extra Strong Nera 200	200 x 500 x 20	1 pz.	300 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia Extra Strong per canaletta, con nervature all'intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che ne aumentano la resistenza alle sollecitazioni "al taglio" e la capacità portante.

Da test di laboratorio la portata della griglia è risultata 21 kN (pari a circa 2.100 kg). Realizzata con foro intermedio per il fissaggio di elementi di bloccaggio sulla canaletta linea Taurus e linea Pegasus Plus.

Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm.


Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) fibra-rinforzato.

UTILIZZO

Utilizzata anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto di piccole dimensioni) occasionale purché di transito non longitudinale oltre soprattutto a zone pedonali e/o ciclabili.

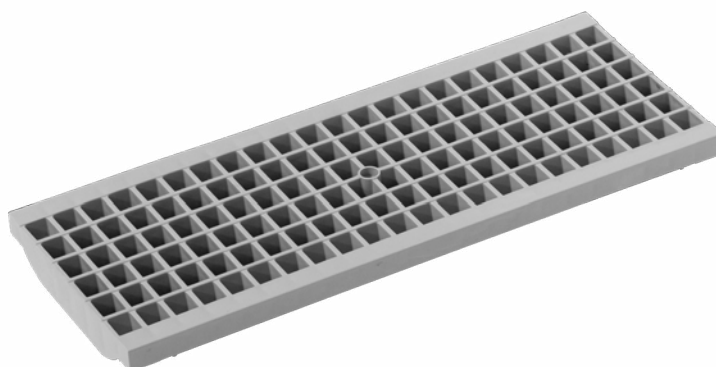

GRIGLIA STRONG

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500 x 20	1 pz.	680 pz.	pz.
POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500 x 20	1 pz.	680 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Griglia per canaletta, dal tradizionale disegno a "biscotto" tale da consentire una maggiore capacità di drenaggio in presenza di forti precipitazioni. Dimensioni 130 x 20 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton.

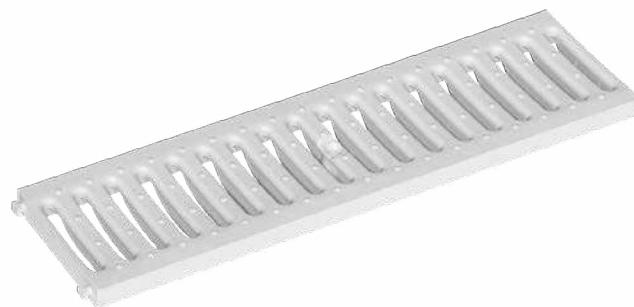

GRIGLIA STRONG ANTITACCO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500 x 20	1 pz.	850 pz.	pz.
POZ90-1361	Griglia Strong Antitacco 200	200 x 500 x 20	1 pz.	462 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Griglia per canaletta, con maglia antitacco. Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton. La maglia antitacco ne suggerisce l'utilizzo in ambiti domestici (abitazioni, bordo piscina, giardini), centri sportivi e aree verdi pedonali.

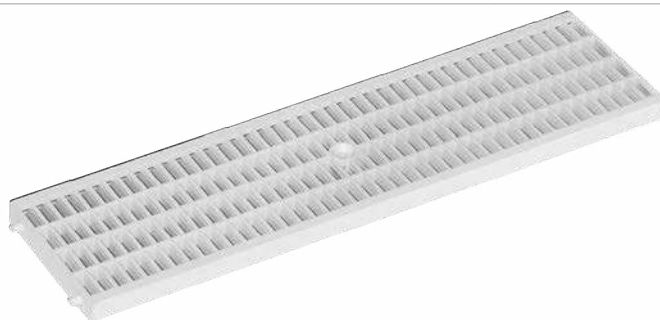

GRIGLIA COPRIBORDO INOX E ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato copribordo 130	150 x 1.000 x 20	1 pz.	504 pz.	pz.
POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox copribordo 130	150 x 1.000 x 20	1 pz.	504 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia stampata con il tradizionale disegno a "biscotto" e sezione a ponte tale da nascondere il bordo canale.

Griglia classificabile in classe A15 (pedonale).

Dimensioni 150 x 20 x 1.000 mm.


MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale.

Resistente all'aggressione di agenti chimico-atmosferici (es. salino) se ne consiglia l'impiego in zone di mare.

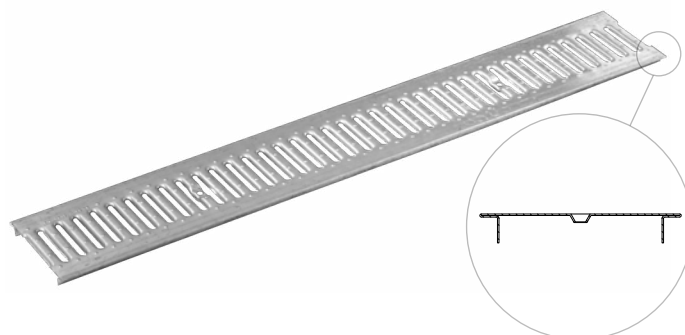

GRIGLIA INOX E ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351ZI	Griglia in Acciaio Inox 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.
POZ90-1361ZI	Griglia in Acciaio Inox 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.
POZ90-1351Z	Griglia in Acciaio Zincato 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.
POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato per Taurus 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	640 pz.	pz.
POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox per Taurus 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	640 pz.	pz.
POZ90-1351ZCL	Griglia in Acciaio Zincato con Clip 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.
POZ90-1361Z	Griglia in Acciaio Zincato 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia stampata con il tradizionale disegno a "biscotto" e sezione a scomparsa nel bordo canale.

Griglia classificabile in classe A15 (pedonale).

Dimensioni 130 x 20 x 1.000 o 200 x 20 x 1.000 mm.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale.

Resistente all'aggressione di agenti chimico-atmosferici (es. salino) se ne consiglia l'impiego in zone di mare.



GRIGLIA ZINCATA B125 ANTITACCO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio B125 Antitacco 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	288 pz.	pz.
POZ90-1361ZBA	Griglia in Acciaio B125 Antitacco 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	204 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata con maglia antitacco (33 x 11 mm).
Griglia classificabile in classe B125 (motocicli e autovetture).
Dimensioni 130 x 20 x 1.000 o 200 x 20 x 1.000 mm.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.
La maglia antitacco ne consiglia l'impiego in aree ad elevato transito pedonale (es. centri commerciali, autosilo, aree attrezzate).



GRIGLIA ZINCATA B125

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio B125 33x33 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	288 pz.	pz.
POZ90-1361ZBQ	Griglia in Acciaio B125 33x33 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	204 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata con maglia 33 x 33 mm.
Griglia classificabile in classe B125 (motocicli e autovetture).

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.



GRIGLIA ZINCATA C250

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio C250 33x33 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	288 pz.	pz.
POZ90-1361ZCQ	Griglia in Acciaio C250 33x33 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	126 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata con maglia 33 x 33 mm.
Griglia classificabile in classe C250 (autovetture e camion).

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico a traffico carrabile sostenuto.



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM
POZ90-1351GBN	01	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	240 pz.	pz.
POZ90-1361GBN	01	Griglia in Ghisa B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.
POZ90-1351GCN	01	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	240 pz.	pz.
POZ90-1361GCN	01	Griglia in Ghisa C250 200	200 x 500	153 pz.	pz.
POZ90-1351GDN	01	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	240 pz.	pz.
POZ90-1361GDN	01	Griglia in Ghisa D400 200	200 x 500	250 pz.	pz.
POZ90-1361GEN	01	Griglia in Ghisa E600 200	200 x 500	250 pz.	pz.
POZ90-1361GFN	01	Griglia in Ghisa F900 200	200 x 500	250 pz.	pz.
POZ90-1371GDN	01	Griglia in Ghisa D400 260	260 x 500	150 pz.	pz.
POZ90-1381GE	01	Griglia in Ghisa E600 300	300 x 500	- pz.	pz.
POZ90-1351HB	02	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.
POZ90-1361HB	02	Griglia in Ghisa Antitacco B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.
POZ90-1351HC	02	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.
POZ90-1361HC	02	Griglia in Ghisa Antitacco C250 200	200 x 500	250 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata con maglia quadrata e antitacco.
Disponibile in classe B125 - C250 - D400 - E600 - F900.


MATERIALE

Realizzata in ghisa sferoidale.


UTILIZZO

Utilizzata dove si necessitano passaggi di carichi importanti o ovunque se ne reputi valido l'utilizzo.

01

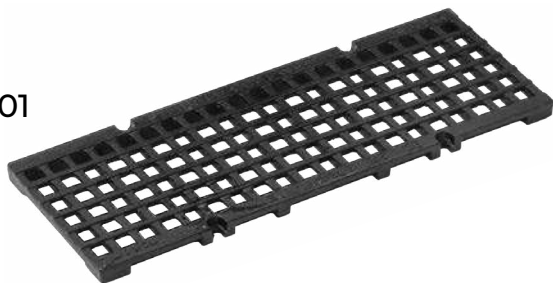

02

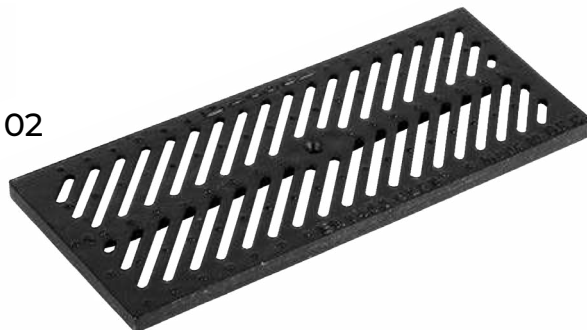

Classe A15 = 15 kN test di carico = 1,5 ton
Gruppo 1: Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.



Classe D400 = 400 kN test di carico = 40 ton
Gruppo 4: Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipo di veicoli stradali.



Classe B125 = 125 kN test di carico = 12,5 ton
Gruppo 2: Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.



Classe E600 = 600 kN test di carico = 60 ton
Gruppo 5: Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.



Classe C250 = 250 kN test di carico = 25 ton
Gruppo 3: Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine o simili; gli elementi del cordolo rientrano sempre nel gruppo 3.



Classe F900 = 900 kN test di carico = 90 ton
Gruppo 6: Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio pavimentazioni aeroportuali.



POZZETTO SMART

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ01-1372I	Pozzetto Smart	200 x 200	1 pz.	288 pz.	pz.
POZ01-1372IS	Pozzetto Smart Export	200 x 200	1 pz.	288 pz.	pz.
POZ01-1373I	Pozzetto Smart	300 x 300	1 pz.	112 pz.	pz.
POZ01-1373IS	Pozzetto Smart Export	300 x 300	1 pz.	112 pz.	pz.
POZ01-1374I	Pozzetto Smart	400 x 400	1 pz.	45 pz.	pz.
POZ01-1374IS	Pozzetto Smart Export	400 x 400	1 pz.	45 pz.	pz.
POZ01-1371I	Pozzetto Smart	550 x 550	1 pz.	24 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Pozzetto con dimensioni varie dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm di colore grigio chiaro.

Caratterizzato da:

- peso leggero e facilmente trasportabile;
 - elevata resistenza grazie ai rinforzi laterali stondati che escludono rotture negli angoli;
 - praticità degli anelli di attacco laterali, non a sbalzo, che permettono di forare il pozzetto nel diametro richiesto del tubo di allaccio;
 - ingombro dimezzato, grazie all'alta impilabilità;
- Abbinabile alla gamma di chiusini e griglie a catalogo.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come valida alternativa ai tradizionali pozzetti in cemento e specificatamente per l'alloggiamento di terminazioni cavi elettrici.



diametri (mm)

	dimensioni	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇
POZ01-1372I entrata	200 x 200	63	80	100				
POZ01-1372I uscita laterale	200 x 200	63	80	100				
POZ01-1372I uscita fondo	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1372IS entrata	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1372IS uscita laterale	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1372IS uscita fondo	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1373I entrata	300 x 300	63	80	100	125			
POZ01-1373I uscita laterale	300 x 300	63	80	100	125			
POZ01-1373I uscita fondo	300 x 300	75	90	110	125	140		
POZ01-1373IS entrata	300 x 300	75	90	110	125			
POZ01-1373IS uscita laterale	300 x 300	75	90	110	125			
POZ01-1373IS uscita fondo	300 x 300	75	90	110	125	140		
POZ01-1374I entrata	400 x 400	75	90	110	125	140	160	
POZ01-1374I uscita laterale	400 x 400	80	100	125	140	160	200	
POZ01-1374I uscita fondo	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
POZ01-1374IS entrata	400 x 400	80	100	125	140	160	200	
POZ01-1374IS uscita laterale	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
POZ01-1374IS uscita fondo	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
POZ01-1371I entrata	550 x 550	125	160	200	250			
POZ01-1371I uscita laterale	550 x 550	125	160	200	250	315		
POZ01-1371I uscita fondo	550 x 550	125	160	200	250	315		



KIT COPERCHIO/TELAIO (in scatola)

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1348KT	01	Kit Coperchio/Telaio	200 x 200	24 pz.	24 cf.	cf.
POZ02-1328KT	02	Kit Coperchio/Telaio	250 x 250	24 pz.	16 cf.	cf.
POZ02-1358KT	01	Kit Coperchio/Telaio	300 x 300	12 pz.	12 cf.	cf.
POZ02-1338KT	02	Kit Coperchio/Telaio	350 x 350	12 pz.	12 cf.	cf.
POZ02-1368KT1	01	Kit Coperchio/Telaio	400 x 400	6 pz.	24 cf.	cf.
POZ02-1388KT	02	Kit Coperchio/Telaio	450 x 450	4 pz.	20 cf.	cf.
POZ02-1378KT	01	Kit Coperchio/Telaio	550 x 550	4 pz.	16 cf.	cf.

DESCRIZIONE


Il Kit chiusino e telaio completo di vite e bullone, viene utilizzato a coronamento dei pozzetti. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm nel colore grigio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato su pozzetti in mattoni e/o in cemento posti in opera o già esistenti.

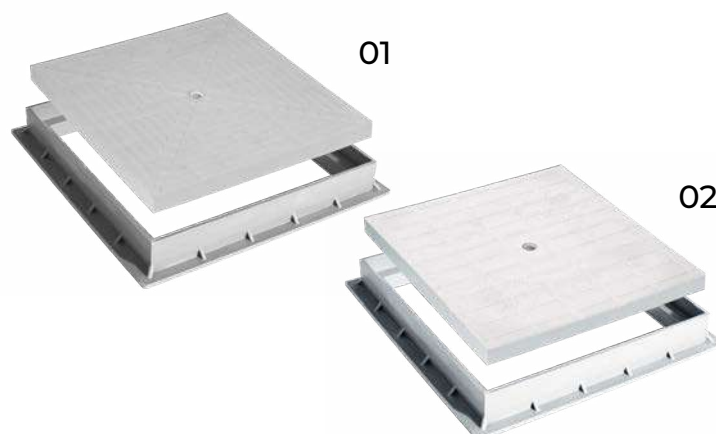

KIT GRIGLIA/TELAIO (in scatola)

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ03-1347KT	01	Kit Griglia/Telaio	200 x 200	24 pz.	24 cf.	cf.
POZ03-1327KT	02	Kit Griglia/Telaio	250 x 250	24 pz.	16 cf.	cf.
POZ03-1357KT	01	Kit Griglia/Telaio	300 x 300	12 pz.	12 cf.	cf.
POZ03-1337KT	02	Kit Griglia/Telaio	350 x 350	12 pz.	12 cf.	cf.
POZ03-1367KT	01	Kit Griglia/Telaio	400 x 400	6 pz.	24 cf.	cf.
POZ03-1387KT	02	Kit Griglia/Telaio	450 x 450	4 pz.	20 cf.	cf.
POZ03-1377KT	01	Kit Griglia/Telaio	550 x 550	4 pz.	16 cf.	cf.

DESCRIZIONE


Il Kit griglia e telaio completo di vite e bullone, viene utilizzato a coronamento dei pozzetti. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm nel colore grigio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato su pozzetti in mattoni e/o in cemento posti in opera o già esistenti.

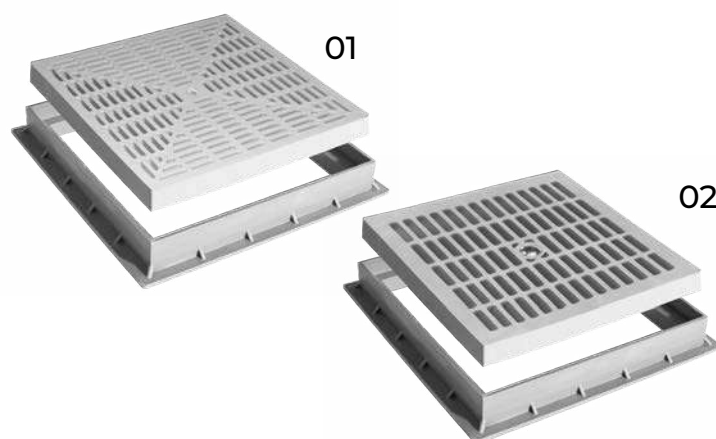

COPERCHIO CON MANIGLIA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1348M	Coperchio con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ02-1358M	Coperchio con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.
POZ02-1368M	Coperchio con Maniglia	400 x 400	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ02-1378AM	Coperchio con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.
POZ02-1348VM	Coperchio verde con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ02-1358VM	Coperchio verde con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.
POZ02-1368VM	Coperchio verde con Maniglia	400 x 400	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ02-1378VM	Coperchio verde con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Coperchio con maniglia incorporata per facilitarne il sollevamento. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200, fino al 550 x 550 mm e nel colore grigio e verde.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento del pozzetto per garantirne l'ispezionabilità.

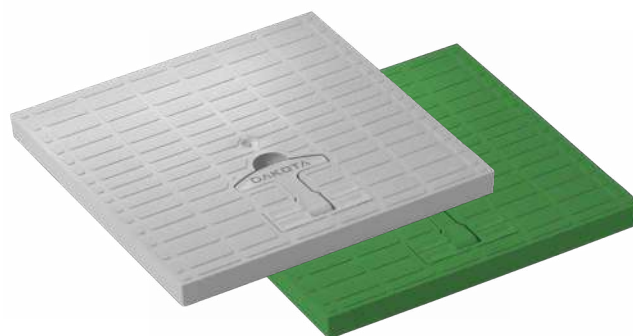

COPERCHIO PLUS

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1348	01	Coperchio Plus per Pozzetto	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ02-1328	02	Coperchio Plus per Pozzetto	250 x 250	1 pz.	660 pz.	pz.
POZ02-1358	01	Coperchio Plus per Pozzetto	300 x 300	1 pz.	448 pz.	pz.
POZ02-1338	02	Coperchio Plus per Pozzetto	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.
POZ02-1368	01	Coperchio Plus per Pozzetto	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.
POZ02-1388	02	Coperchio Plus per Pozzetto	450 x 450	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ02-1378A	01	Coperchio Plus per Pozzetto	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Coperchio a coronamento del pozzetto. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200, fino al 550 x 550 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per garantire l'ispezionabilità del pozzetto.

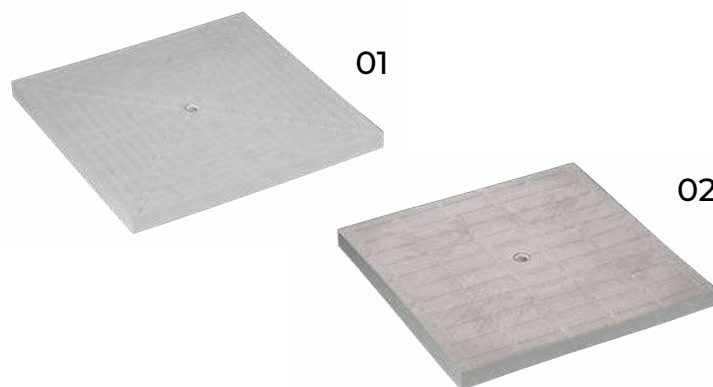

COPERCHIO PLUS VERDE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1348V	01	Coperchio Plus Verde	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ02-1328V	02	Coperchio Plus Verde	250x250	1 pz.	660 pz.	pz.
POZ02-1358V	01	Coperchio Plus Verde	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.
POZ02-1338V	02	Coperchio Plus Verde	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.
POZ02-1368V	01	Coperchio Plus Verde	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.
POZ02-1388V	02	Coperchio Plus Verde	450 x 450	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ02-1378V	01	Coperchio Plus Verde	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Coperchio completo di vite e bullone a coronamento del pozzetto. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200, fino al 550 x 550 mm di colore verde.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per garantire l'ispezionabilità del pozzetto.

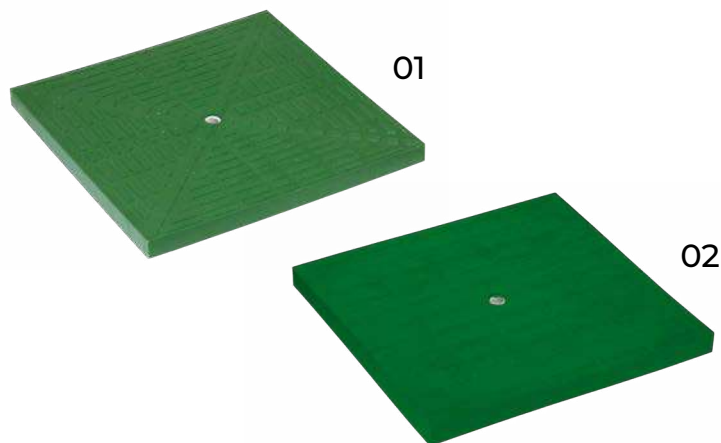

COPERCHIO STANDARD

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1348E	Coperchio per Pozzetto - Standard	200 x 200	1 pz.	1.500 pz.	pz.
POZ02-1358E	Coperchio per Pozzetto - Standard	300 x 300	1 pz.	800 pz.	pz.
POZ02-1368E	Coperchio per Pozzetto - Standard	400 x 400	1 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Coperchio a coronamento del pozzetto con presa stampata all'estradosso del coperchio. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200, fino al 400 x 400 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per garantire l'ispezionabilità del pozzetto in zone a transito pedonale.



COPERCHIO SIFONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ09-1361S	Coperchio con Sifone	300 x 300	1 pz.	240 pz.	pz.
POZ09-1371S	Coperchio con Sifone	400 x 400	1 pz.	126 pz.	pz.
POZ09-1391S	Coperchio con Sifone	450 x 450	1 pz.	120 pz.	pz.
POZ09-1381S	Coperchio con Sifone	550 x 550	1 pz.	80 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Coperchio a coronamento del pozzetto con al centro una griglia sifonata pre-stampata che permette la raccolta e il deflusso dell'acqua evitando la fuoriuscita di cattivi odori.


Disponibile nelle dimensioni dal 300 x 300, fino al 550 x 550 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per garantire l'ispezionabilità del pozzetto.

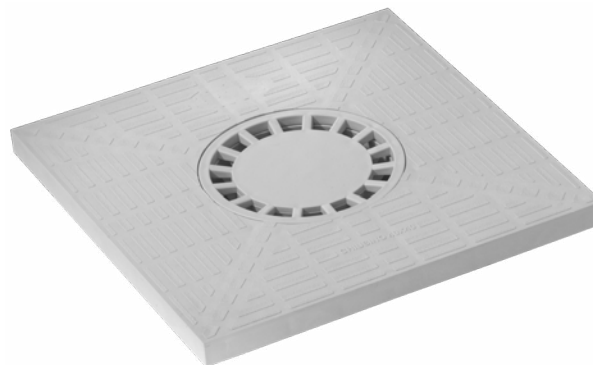

COPERCHIO PLUVIALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ02-1358PL	Coperchio Pluviale	300 x 300	1 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Coperchio predisposto all'innesto del discendente di gronda grazie al pre-taglio per diametro 80, 100 e 110 mm.

Disponibile nella dimensione 300 x 300 mm abbinabile al relativo pozzetto o telaio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento del pozzetto in modo da consentirne l'ispezionabilità, all'occorrenza, consente l'innesto del discendente di gronda e la raccolta e il deflusso delle acque piovane dal tetto.



GRIGLIA CON MANIGLIA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ03-1347M	Griglia con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ03-1357M	Griglia con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.
POZ03-1367M	Griglia con Maniglia	400 x 400	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ03-1377AM	Griglia con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.
POZ03-1347VM	Griglia verde con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ03-1357VM	Griglia verde con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.
POZ03-1367VM	Griglia verde con Maniglia	400 x 400	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ03-1377VM	Griglia verde con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Griglia con maniglia incorporata per facilitarne il sollevamento. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm nel colore grigio e verde.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata a coronamento del pozzetto per consentire il drenaggio delle acque meteoriche o da lavaggio.

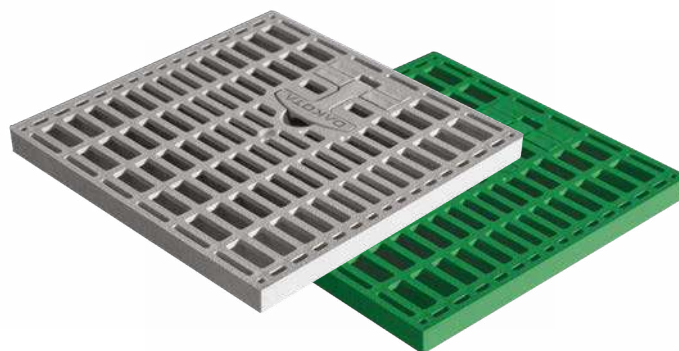

GRIGLIA PLUS

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ03-1347	01	Griglia Plus per pozzetto	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.
POZ03-1327	02	Griglia Plus per pozzetto	250 x 250	1 pz.	660 pz.	pz.
POZ03-1357	01	Griglia Plus per pozzetto	300 x 300	1 pz.	448 pz.	pz.
POZ03-1337	02	Griglia Plus per pozzetto	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.
POZ03-1367	01	Griglia Plus per pozzetto	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.
POZ03-1387	02	Griglia Plus per pozzetto	450 x 450	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ03-1377A	01	Griglia Plus per pozzetto	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Griglia a coronamento del pozzetto. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm nel colore grigio.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata a coronamento del pozzetto per consentire il drenaggio delle acque meteoriche o da lavaggio.

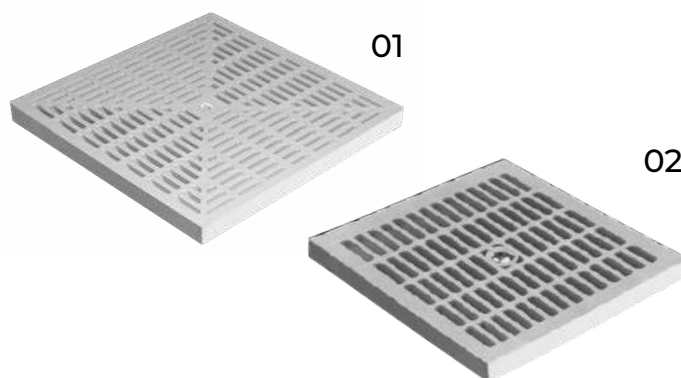

TELAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ04-1395	Telaio per coperchio/griglia	200 x 200	1 pz.	700 pz.	pz.
POZ04-1393	Telaio per coperchio/griglia	250 x 250	1 pz.	432 pz.	pz.
POZ04-1396	Telaio per coperchio/griglia	300 x 300	1 pz.	312 pz.	pz.
POZ04-1394	Telaio per coperchio/griglia	350 x 350	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ04-1397	Telaio per coperchio/griglia	400 x 400	1 pz.	144 pz.	pz.
POZ04-1399	Telaio per coperchio/griglia	450 x 450	1 pz.	132 pz.	pz.
POZ04-1398	Telaio per coperchio/griglia	550 x 550	1 pz.	80 pz.	pz.
POZ04-7070T	Telaio per coperchio Seventy	700 x 700	1 pz.	15 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Il telaio viene abbinato ai Coperchi e Griglie a coronamento dei pozzetti. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 700 x 700 mm nel colore grigio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato in abbinamento a coperchi e griglie su pozzetti in mattoni e/o in cemento posti in opera o già esistenti.



TELAIO VERDE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ04-1395V	Telaio verde per coperchio/griglia	200 x 200	1 pz.	700 pz.	pz.
POZ04-1393V	Telaio verde per coperchio/griglia	250 x 250	1 pz.	432 pz.	pz.
POZ04-1396V	Telaio verde per coperchio/griglia	300 x 300	1 pz.	312 pz.	pz.
POZ04-1394V	Telaio verde per coperchio/griglia	350 x 350	1 pz.	225 pz.	pz.
POZ04-1397V	Telaio verde per coperchio/griglia	400 x 400	1 pz.	144 pz.	pz.
POZ04-1399V	Telaio verde per coperchio/griglia	450 x 450	1 pz.	132 pz.	pz.
POZ04-1398V	Telaio verde per coperchio/griglia	550 x 550	1 pz.	80 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Il telaio viene abbinato ai Coperchi e Griglie a coronamento dei pozzetti. Disponibile nelle dimensioni dal 200 x 200 fino al 550 x 550 mm nel colore verde.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato in abbinamento a coperchi e griglie su pozzetti in mattoni e/o in cemento posti in opera o già esistenti.

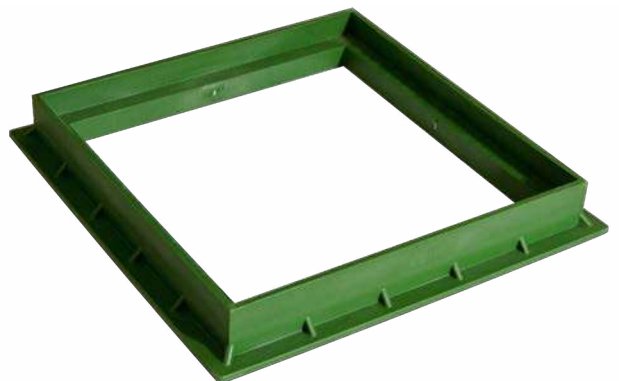

CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER07-1340PP	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio e Griglia ABS)	115 x 115	15 pz.	300 pz.	pz.
TER07-1340IP	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio ABS e Griglia Inox)	115 x 115	15 pz.	300 pz.	pz.
TER07-1340IT	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio e Griglia Inox)	115 x 115	15 pz.	300 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Chiusino con griglia in acciaio inox AISI 304 BA, resistente agli agenti atmosferici-chimici e confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Il telaio e la griglia sono disponibili in ABS o in acciaio inox, lo scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

Prodotto brevettato.

MATERIALE

Realizzato in ABS.

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita raccogliere acque reflue.



CHIUSINO ORIENTABILE SCARICO LATERALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER07-1340	Chiusino Scarico Laterale (Griglia PP) - venduto in Blister	105 x 105	60 pz.	720 pz.	pz.
TER07-1340I	Chiusino Scarico Laterale (Griglia Inox) - venduto in Blister	105 x 105	30 pz.	900 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Chiusino con griglia in acciaio inox AISI 304 BA, resistente agli agenti atmosferici-chimici e confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Il telaio e la griglia sono disponibili in PP o in acciaio inox, lo scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita raccogliere acque reflue.



CHIUSINO ORIENTABILE SCARICO RIBASSATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER07-1342	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia ABS) - venduto in Blister	150 x 150	25 pz.	500 pz.	pz.
TER07-1342I	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	25 pz.	500 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Chiusino orientabile in ABS (blisterato) con griglia acciaio inox AISI 304 BA o in ABS misura 150 x 150 mm.

Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi.


Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

MATERIALE

Realizzato in ABS.

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi.

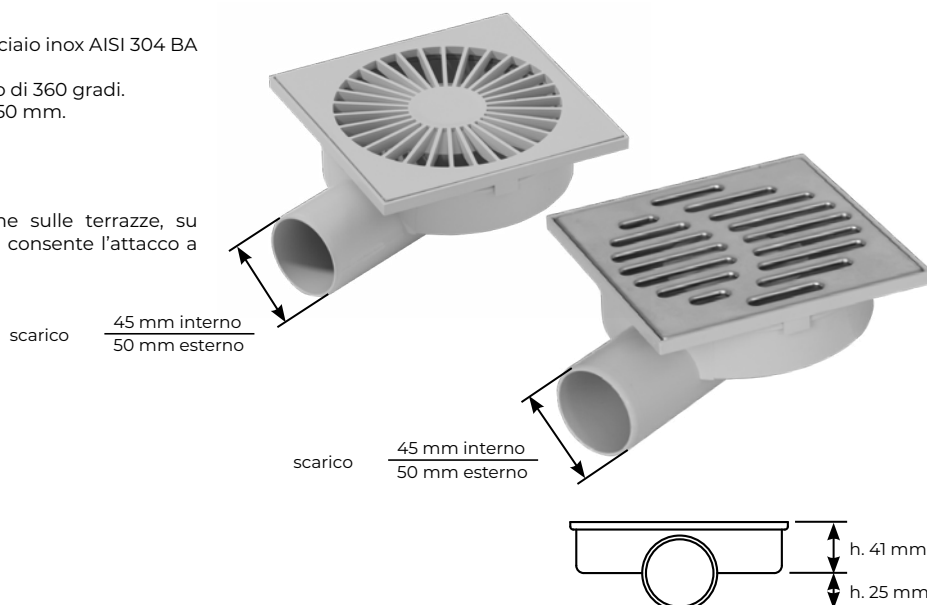

CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE SCARICO RIBASSATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER07-1342PP	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio e Griglia ABS) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.
TER07-1342IP	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio ABS + Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.
TER07-1342IT	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio e Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Chiusino telescopico orientabile con griglia in PP o acciaio inox AISI 304 BA. Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi.

Il telaio e la griglia sono disponibili in ABS o in acciaio inox.

Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.


È un prodotto brevettato da Dakota.

MATERIALE

Realizzato in ABS.

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi.

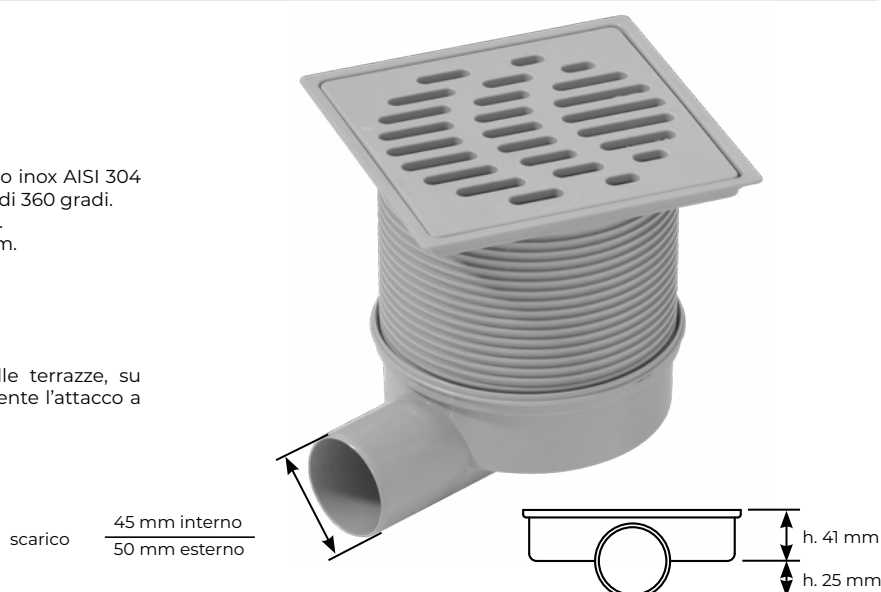

CHIUSINO SIFONATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Rif.	uscita	Conf.	Pallet	UM
TER01-1310GIT	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia Inox) venduto in Blister	100 x 100	01	40 mm	25 pz.	750 pz.	pz.
TER01-1315GIT	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia Inox) venduto in Blister	150 x 150	01	50 mm	24 pz.	480 pz.	pz.
TER01-1310G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	100 x 100	01	40 mm	40 pz.	1.600 pz.	pz.
TER01-1312G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	125 x 125	01	50 mm	32 pz.	768 pz.	pz.
TER01-1315G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	150 x 150	01	50 mm	32 pz.	768 pz.	pz.
TER01-1320G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	200 x 200	02	80/90 mm	18 pz.	216 pz.	pz.
TER01-1325G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	250 x 250	02	90/100 mm	18 pz.	108 pz.	pz.
TER01-1330G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	300 x 300	02	100/110 mm	18 pz.	72 pz.	pz.

PATENTED

DESCRIZIONE

Chiusino sifonato con griglia inox o in PP, resistente agli agenti atmosferici e facilmente ispezionabile.

Scarico verticale di diverso diametro (vedi tabella).

Disponibile nelle dimensioni 100 x 100 e 150 x 150 mm con telaio + griglia inox, 100 x 100, 125 x 125, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250 e 300 x 300 mm in PP. Prodotto brevettato.

MATERIALE


Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO


Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze.



01

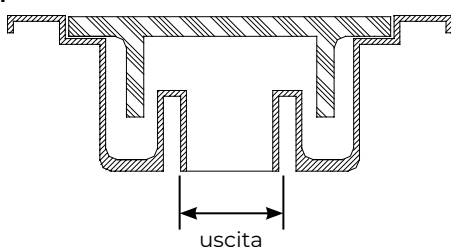

02

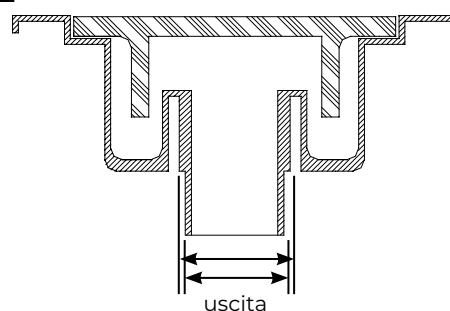

GRIGLIA QUADRATA CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN09-6900	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	200 x 200	12 pz.	720 pz.	pz.
ZIN09-6901	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	250 x 250	12 pz.	576 pz.	pz.
ZIN09-6902	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	300 x 300	12 pz.	432 pz.	pz.
ZIN09-6903	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	350 x 350	12 pz.	324 pz.	pz.
ZIN09-6904	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	400 x 400	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN09-6905	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	450 x 450	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN09-6906	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	500 x 500	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN09-6907	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	550 x 550	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN09-6908	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	600 x 600	12 pz.	144 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 25 x 2 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA RETTANGOLARE CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN09-6909	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 100	12 pz.	396 pz.	pz.
ZIN09-6910	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	1.000 x 150	12 pz.	252 pz.	pz.
ZIN09-6911	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 200	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN09-6912	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 250	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN09-6913	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 300	12 pz.	108 pz.	pz.
ZIN09-6914	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 400	12 pz.	108 pz.	pz.
ZIN09-6915	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 500	12 pz.	72 pz.	pz.
ZIN09-6916	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 600	12 pz.	72 pz.	pz.
ZIN09-6917	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 700	12 pz.	36 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 25 x 2 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA PESANTE QUADRATA CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN09-6902P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	300 x 300	12 pz.	276 pz.	pz.
ZIN09-6903P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	350 x 350	12 pz.	207 pz.	pz.
ZIN09-6904P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	400 x 400	12 pz.	138 pz.	pz.
ZIN09-6905P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	450 x 450	12 pz.	92 pz.	pz.
ZIN09-6906P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	500 x 500	12 pz.	92 pz.	pz.
ZIN09-6907P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	550 x 550	12 pz.	92 pz.	pz.
ZIN09-6908P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	600 x 600	12 pz.	92 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 40 x 3 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA PESANTE RETTANGOLARE CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN09-6910P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 150	12 pz.	161 pz.	pz.
ZIN09-6911P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 200	12 pz.	138 pz.	pz.
ZIN09-6912P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 250	12 pz.	115 pz.	pz.
ZIN09-6913P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	1.000 x 300	12 pz.	92 pz.	pz.
ZIN09-6914P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 400	12 pz.	69 pz.	pz.
ZIN09-6915P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 500	12 pz.	46 pz.	pz.
ZIN09-6916P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 600	12 pz.	23 pz.	pz.
ZIN09-6917P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 700	12 pz.	23 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 40 x 3 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA ZINCATA QUADRATA ANTITACCO CON TELAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN03-6800A	Griglia Antitacco con Telaio	210 x 210	12 pz.	250 pz.	pz.
ZIN03-6802A	Griglia Antitacco con Telaio	310 x 310	12 pz.	250 pz.	pz.
ZIN03-6804A	Griglia Antitacco con Telaio	410 x 410	12 pz.	150 pz.	pz.
ZIN03-6806A	Griglia Antitacco con Telaio	510 x 510	12 pz.	136 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Griglia Antitacco, completa di telaio.
Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue, la maglia antitacco ne consiglia l'impiego nelle zone ad elevato transito pedonale.

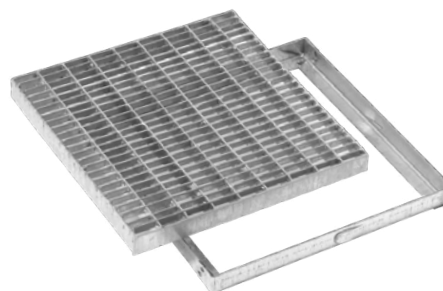

GRIGLIA ZINCATA RETTANGOLARE ANTITACCO CON TELAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN03-6810A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 160	12 pz.	257 pz.	pz.
ZIN03-6811A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 210	12 pz.	191 pz.	pz.
ZIN03-6812A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 260	12 pz.	155 pz.	pz.
ZIN03-6813A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 310	12 pz.	129 pz.	pz.
ZIN03-6814A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 410	12 pz.	94 pz.	pz.
ZIN03-6815A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 510	12 pz.	75 pz.	pz.
ZIN03-6816A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 610	12 pz.	54 pz.	pz.
ZIN03-6817A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 710	12 pz.	34 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Griglia Antitacco, completa di telaio.
Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue, la maglia antitacco ne consiglia l'impiego nelle zone ad elevato transito pedonale.



SIGILLO PLASTICO

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
POZ08-6857S	Sigillo	🚶	300 x 300	20 pz.	200 pz.	pz.
POZ04-1396	Telaio per Sigillo		300 x 300	12 pz.	312 pz.	pz.
POZ08-6858S	Sigillo	🚶	400 x 400	20 pz.	100 pz.	pz.
POZ04-1397	Telaio per Sigillo		400 x 400	6 pz.	144 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento.
Disponibile nelle dimensioni 300 x 300 o 400 x 400 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per "mimetizzare" la presenza dei pozzetti di raccolta dando continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO ZINCATO LEGGERO

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN05-6856C	Sigillo Zincato Leggero	🚗	230 x 230 h. 50	10 pz.	400 pz.	pz.
ZIN05-6857C	Sigillo Zincato Leggero	🚗	330 x 330 h. 50	10 pz.	192 pz.	pz.
ZIN05-6858C	Sigillo Zincato Leggero	🚶	430 x 430 h. 50	10 pz.	116 pz.	pz.
ZIN05-6859C	Sigillo Zincato Leggero	🚶	530 x 530 h. 50	10 pz.	76 pz.	pz.
ZIN05-6860C	Sigillo Zincato Leggero	🚶	630 x 630 h. 50	10 pz.	60 pz.	pz.
ZIN06-6856D	Sigillo Zincato Leggero	🚗	230 x 230 h. 80	10 pz.	220 pz.	pz.
ZIN06-6857D	Sigillo Zincato Leggero	🚗	330 x 330 h. 80	10 pz.	107 pz.	pz.
ZIN06-6858D	Sigillo Zincato Leggero	🚗	430 x 430 h. 80	10 pz.	60 pz.	pz.
ZIN06-6859D	Sigillo Zincato Leggero	🚗	530 x 530 h. 80	10 pz.	48 pz.	pz.
ZIN06-6860D	Sigillo Zincato Leggero	🚗	630 x 630 h. 80	10 pz.	20 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento.
Disponibile in 2 diverse altezze (h. 50 mm e 80 mm) e nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore lamiera 10/10.

UTILIZZO

Utilizzato per "mimetizzare" la presenza dei pozzetti di raccolta dando continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO ZINCATO PESANTE

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN07-6856E	Sigillo Zincato Pesante		200 x 200 h. 50	10 pz.	352 pz.	pz.
ZIN07-6857E	Sigillo Zincato Pesante		300 x 300 h. 50	10 pz.	198 pz.	pz.
ZIN07-6858E	Sigillo Zincato Pesante		400 x 400 h. 50	10 pz.	100 pz.	pz.
ZIN07-6859E	Sigillo Zincato Pesante		500 x 500 h. 50	10 pz.	72 pz.	pz.
ZIN07-6860E	Sigillo Zincato Pesante		600 x 600 h. 50	10 pz.	35 pz.	pz.
ZIN07-6861E	Sigillo Zincato Pesante		700 x 700 h. 50	10 pz.	33 pz.	pz.
ZIN08-6856F	Sigillo Zincato Pesante		200 x 200 h. 80	10 pz.	224 pz.	pz.
ZIN08-6857F	Sigillo Zincato Pesante		300 x 300 h. 80	10 pz.	105 pz.	pz.
ZIN08-6858F	Sigillo Zincato Pesante		400 x 400 h. 80	10 pz.	64 pz.	pz.
ZIN08-6859F	Sigillo Zincato Pesante		500 x 500 h. 80	10 pz.	46 pz.	pz.
ZIN08-6860F	Sigillo Zincato Pesante		600 x 600 h. 80	10 pz.	22 pz.	pz.
ZIN08-6861F	Sigillo Zincato Pesante		700 x 700 h. 80	10 pz.	10 pz.	pz.
ZIN07-6856M	Maniglia per Sigillo Pesante		h. 80	300 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento e maniglia per il suo sollevamento.
Disponibile in 2 diverse altezze (h. 50 mm e 80 mm) e nelle dimensioni:
vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore lamiera 20/10.

UTILIZZO

Utilizzate per "mimetizzare" la presenza dei pozzetti di raccolta dando
continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO INOX PESANTE

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN07-6856EI 	Sigillo Inox Pesante		200 x 200 h. 50	10 pz.	-	pz.
ZIN07-6857EI	Sigillo Inox Pesante		300 x 300 h. 50	10 pz.	198 pz.	pz.
ZIN07-6858EI	Sigillo Inox Pesante		400 x 400 h. 50	10 pz.	100 pz.	pz.
ZIN07-6859EI	Sigillo Inox Pesante		500 x 500 h. 50	10 pz.	72 pz.	pz.
ZIN07-6860EI	Sigillo Inox Pesante		600 x 600 h. 50	10 pz.	35 pz.	pz.
ZIN07-6856M	Maniglia per Sigillo Pesante		h. 80	300 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento e maniglia per il suo sollevamento.
Disponibile per altezza h. 50 mm nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox. Spessore lamiera 20/10.

UTILIZZO

Utilizzate per "mimetizzare" la presenza dei pozzetti di raccolta dando
continuità estetica alla pavimentazione.



COPRICISTERNA ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN12-6855	Coperchio Copricisterna	300 x 300 h. 35	10 pz.	228 pz.	pz.
ZIN12-6856	Coperchio Copricisterna	400 x 400 h. 35	10 pz.	132 pz.	pz.
ZIN12-6857	Coperchio Copricisterna	500 x 500 h. 35	10 pz.	94 pz.	pz.
ZIN12-6858	Coperchio Copricisterna	600 x 600 h. 35	10 pz.	45 pz.	pz.
ZIN12-6859	Coperchio Copricisterna	700 x 700 h. 35	10 pz.	41 pz.	pz.
ZIN12-6860	Coperchio Copricisterna	800 x 800 h. 35	10 pz.	35 pz.	pz.
ZIN12-6861	Coperchio Copricisterna	950 x 950 h. 35	10 pz.	30 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Coperchio copricisterna. Doppia cerniera a "baionetta". Predisposizione per il bloccaggio dell'apertura con lucchetto (non in dotazione). Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore 30/10.

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento delle botole delle cisterne per evitarne l'accesso e prevenire cadute accidentali.



CHIUSINO A SCOMPARSA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN11-6830	Chiusino a Scomparsa	250 x 250 h. 47	10 pz.	272 pz.	pz.
ZIN11-6831	Chiusino a Scomparsa	350 x 350 h. 47	10 pz.	171 pz.	pz.
ZIN11-6832	Chiusino a Scomparsa	450 x 450 h. 47	10 pz.	104 pz.	pz.
ZIN11-6833	Chiusino a Scomparsa	550 x 550 h. 47	10 pz.	76 pz.	pz.
ZIN11-6834	Chiusino a Scomparsa	650 x 650 h. 47	10 pz.	36 pz.	pz.
ZIN11-6835	Chiusino a Scomparsa	750 x 750 h. 47	10 pz.	27 pz.	pz.
ZIN11-6836	Chiusino a Scomparsa	850 x 850 h. 47	10 pz.	28 pz.	pz.
ZIN11-6838	Chiusino a Scomparsa	950 x 950 h. 47	10 pz.	19 pz.	pz.
ZIN11-6837	Chiusino a Scomparsa	1.200 x 1.200 h. 47	10 pz.	17 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Chiusino a scomparsa. Completo di profilo di rinforzo. Disponibile nell'h. 47 mm e nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore 30/10.

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento dei pozzetti in cemento e/o delle botole delle cisterne rimanendo a filo con il terreno circostante.



ROOF


PRODOTTI PER IL TETTO



DAKOPAN - PANNELLO DI COPERTURA

DAKOPAN

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC52-1066	Pannello DakoPan Rosso	880 (790) x 1170 (1090)	60 pz.	120 pz.	pz.
LUC52-1066AN NEW	Pannello DakoPan Antracite	880 (790) x 1170 (1090)	60 pz.	120 pz.	pz.

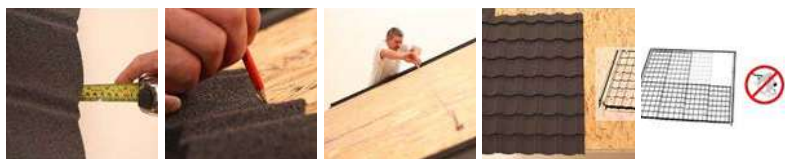

**GARANZIA
20 ANNI**

DESCRIZIONE

Il pannello di copertura DakoPan è una tegola metallica zincata e trattata di 1 m² per coperture inclinate.

Le caratteristiche principali sono:

- leggera e resistente (Garanzia 20 anni)
- non necessita di tagli
- posa rapida
- resistenza sismica
- resistenza al fuoco, al ghiaccio e alla grandine
- buona ventilazione
- tenuta del colore
- sovrapponibile
- installabile su vecchie coperture.


MATERIALE

Realizzato con un strato centrale di alluminio rivestito in AluZinc High Quality con un doppio strato acrilico.

UTILIZZO

Utilizzato per realizzare coperture resistenti e leggere (DakoPan pesa 7 volte meno delle tegole in cemento).

Facili da posare sia in ristrutturazioni che in nuovi edifici, DakoPan migliorerà l'aspetto del vostro edificio, garantendo velocità di posa, contenimento delle spese e garanzia di resistenza nel tempo.

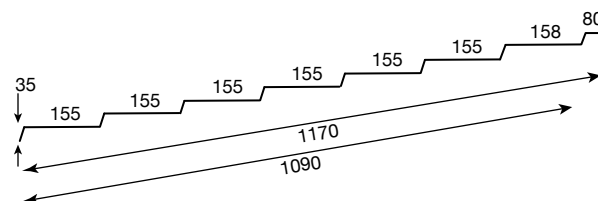

ACCESSORI DAKOPAN

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC52-1067	Colmo per DakoPan Rosso	905 x 320	10 pz.	320 pz.	pz.
LUC52-1067AN 	Colmo per DakoPan Antracite	905 x 320	10 pz.	320 pz.	pz.
LUC52-1064	Terminale per DakoPan Rosso	210 x 115	10 pz.	- pz.	pz.
LUC52-1064AN 	Terminale per DakoPan Antracite	210 x 115	10 pz.	- pz.	pz.
LUC52-1068	Scossalina Laterale Destra o Sinistra DakoPan Rossa	905 x 200 x 100	10 pz.	280 pz.	pz.
LUC52-1068AN 	Scossalina Laterale Destra o Sinistra DakoPan Antracite	905 x 200 x 100	10 pz.	280 pz.	pz.
LUC52-1065	Viti di Fissaggio DakoPan Rosse	lunghezza 35	40 pz.	- pz.	cf.
LUC52-1065AN 	Viti di Fissaggio DakoPan Antracite	lunghezza 35	40 pz.	- pz.	cf.



DESCRIZIONE

Elementi di colmo, di chiusura della parte terminale del colmo, di chiusura laterale e di fissaggio per le coperture DakoPan. Tutti gli accessori mantengono le caratteristiche estetiche e di colore della copertura scelta.


MATERIALE

Realizzato in una parte centrale di alluminio rivestito in AluZinc di alta qualità con un doppio strato acrilico.


UTILIZZO

Accessori di finitura per coperture DakoPan.


COLMO

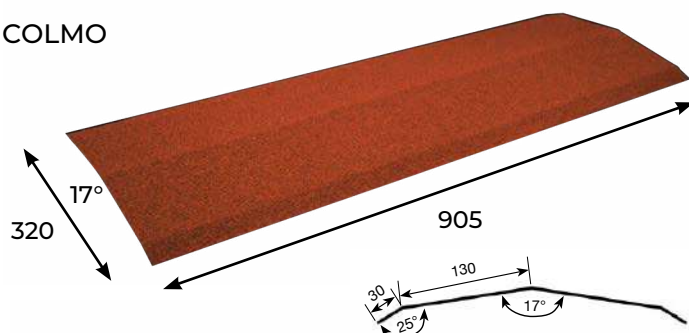

TERMINALE



SCOSSALINA

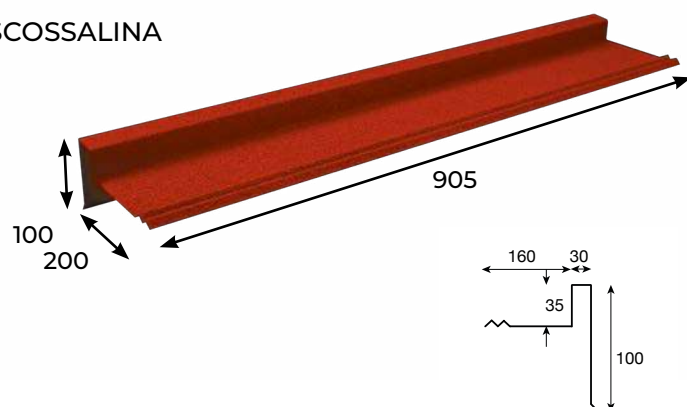

VITE



COLORE ROSSO	COLORE ANTRACITE
	

ALU FIXBAND

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9100	Alu Fixband	75 mm x 50	24 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Nastro mono-adesivo.
Confezionato in cellophane.

MATERIALE

Realizzato in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per nastrare le sovrapposizioni di membrane e barriere in alluminio.



DUOBAND

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9057	Duoband	50 mm x 50	24 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Nastro bi-adesivo.
Confezionato in cellophane.

MATERIALE

Realizzato in base carta non tessuto con adesivo acrilato.

UTILIZZO

Utilizzato per nastrare le sovrapposizioni di schermi traspiranti e membrane freno vapore.



FLEX TAPE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9102	Flex Tape	60 mm x 25	16 pz.	48 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Nastro mono-adesivo, ad alto potere incollante con armatura in PVC.
Confezionato in cellophane.

MATERIALE

Realizzato con armatura in PVC.

UTILIZZO

Utilizzato per nastrare le sovrapposizioni di schermi traspiranti, membrane freno vapore ed elementi in PVC.



NASTRO MULTIFUNZIONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9110A	Nastro Multifunzione Alu	100 x 10 m	6 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9115A	Nastro Multifunzione Alu	150 x 10 m	4 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9122A	Nastro Multifunzione Alu	225 x 10 m	2 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9110G	Nastro Multifunzione Grafite	100 x 10 m	6 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9115G	Nastro Multifunzione Grafite	150 x 10 m	4 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9122G	Nastro Multifunzione Grafite	225 x 10 m	2 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9110T	Nastro Multifunzione Terracotta	100 x 10 m	6 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9115T	Nastro Multifunzione Terracotta	150 x 10 m	4 pz.	48 cf.	cf.
LUC70-9122T	Nastro Multifunzione Terracotta	225 x 10 m	2 pz.	48 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Nastro autoadesivo autoprotetto con film in alluminio rinforzato che ricopre una massa bituminosa autoadesiva impermeabile.

MATERIALE

Realizzato in alluminio e impasto bituminoso. Spessore 1,5 mm.

UTILIZZO

Utilizzato per:

- proteggere: asfalto, muratura, calcestruzzo, fibrocemento, particolari metallici o in plastica, su tetti e coperture in genere;
- sigillare: infissi e lucernari, parapetti, strutture in vetro o plastica;
- riparare: tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.



NASTRO BUTILICO AUTOADESIVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9215S	Nastro Butilico Autoadesivo	150 x 10 m	4 pz.	-	cf.
LUC70-9222S	Nastro Butilico Autoadesivo	225 x 10 m	4 pz.	-	cf.

DESCRIZIONE

Nastro autoadesivo sigillante.

MATERIALE

Realizzato in un compound di gomma butilica spalmato su un fleece in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per l'impermeabilizzazione e la finitura tra finestra da mansarda e membrana, per applicazioni in ambienti interni dov'è necessaria un'efficace adesione su materiali come CLS, cartongesso o marmo.

Fornisce inoltre, una soluzione finita, ruvida e assorbente. Ideale anche per la posa di rivestimenti in legno, marmo e cotto.



PORTALISTELLO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9067	Portalistello	unica	100 pz.	3.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Portalistello per il fissaggio al colmo del listello.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato.

UTILIZZO

Utilizzato per assicurare il fissaggio del listello di colmo.

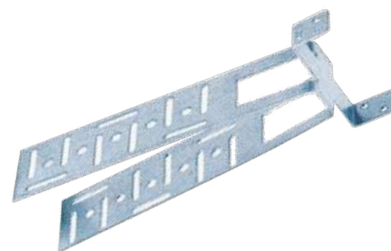

CHIDO PORTALISTELLO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9068/23	Chiodo Portalistello	230 x 40-50	100 pz.	-	pz.
LUC70-9068/26	Chiodo Portalistello	260 x 40-50	100 pz.	-	pz.
LUC70-9068/31	Chiodo Portalistello	310 x 40-50	100 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE


Chiodo portalistello per il fissaggio al colmo del listello.
Dimensioni 230/260/310 x 40-50 mm.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato.

UTILIZZO

Utilizzato per assicurare il fissaggio del listello di colmo.

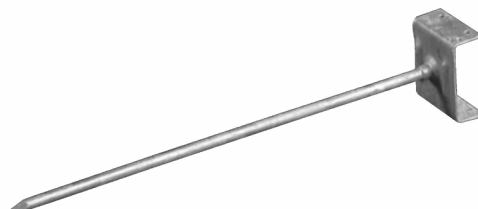

GANCIO FERMACOLMO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9066	Gancio fermacolmo cemento		250 pz.	5.000 pz.	pz.
LUC70-9066B	Gancio fermacolmo cotto		250 pz.	5.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Gancio fermacolmo verniciato colore rosso mattone.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato.

UTILIZZO

Utilizzato per assicurare il fissaggio delle tegole in cemento o coppi al colmo.



SOTTOCOLMO IN PVC ALLUMINIO E RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9070A	Sottocolmo in PVC Alluminio terracotta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9070AM	Sottocolmo in PVC Alluminio marrone - Disponibile su richiesta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9070AN	Sottocolmo in PVC Alluminio nero - Disponibile su richiesta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9070R	Sottocolmo in PVC Rame terracotta	360 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9070RM	Sottocolmo in PVC Rame marrone - Disponibile su richiesta	360 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9070RN	Sottocolmo in PVC Rame nero - Disponibile su richiesta	360 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in PVC, termosaldato alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio o rame. Il PVC garantisce l'ottima resistenza al calore e ai raggi U.V.


La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio o rame, agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio. Resistente alla temperature tra -40°C e 150°C.

MATERIALE

Realizzato in PVC con plissettature in alluminio/rame.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areaione del colmo.

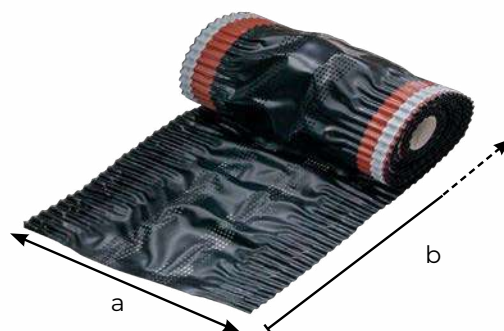

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO - TESSUTO IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9071	Sottocolmo in PP Alluminio terracotta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9071M	Sottocolmo in PP Alluminio marrone - Disponibile a richiesta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.
LUC70-9071N	Sottocolmo in PP Alluminio nero - Disponibile a richiesta	390 mm x 5 m	4 pz.	72 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in PP (polipropilene), termosaldato alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio. Il tessuto costituente il corpo centrale è trattato agli anti U.V. in modo da resistere ai raggi solari.


La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) con plissettature in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areaione del colmo.

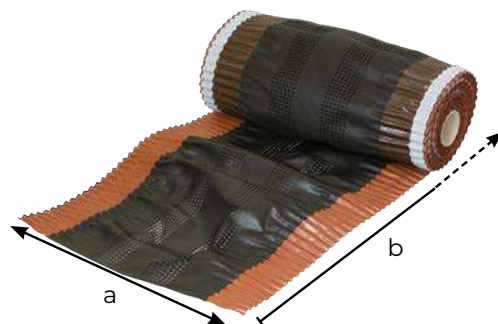

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO LIGHT

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9059	Sottocolmo in Alluminio Light	300 mm x 10 m	12 pz.	48 pz.	pz.
LUC70-9059B	Sottocolmo in Alluminio Light	380 mm x 10 m	12 pz.	48 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldata alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio.

La maglia in tessuto è cucita e incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello.


La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areaazione del colmo.

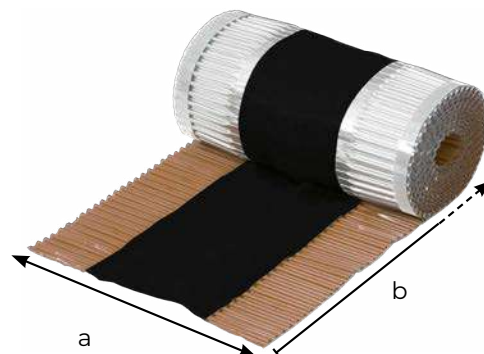

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO - TESSUTO IN TNT

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9064	Sottocolmo in Alluminio e tessuto	320 mm x 5 m	4 pz.	120 pz.	pz.
LUC70-9065	Sottocolmo in Alluminio e tessuto	370 mm x 5 m	4 pz.	96 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldata alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio.

La maglia in tessuto è cucita e incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello.

La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.


MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areaazione del colmo.

Fino ad esaurimento scorte

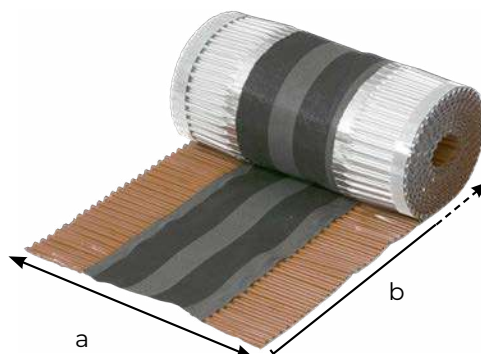

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO - TESSUTO IN PES

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9072	Sottocolmo in Alluminio e Poliestere	390 mm x 5 m	6 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in tessuto poliestere termosaldato alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio, cui è cucito e incollato. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

MATERIALE

Realizzato in PES (poliestere) e plissettature in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

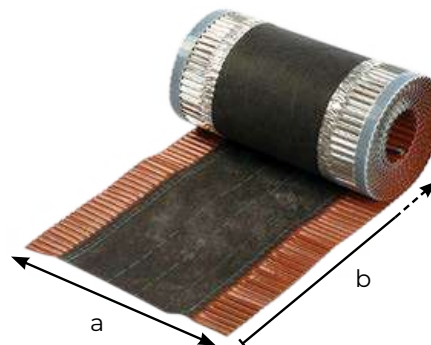

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9074	Sottocolmo in Alluminio 370	370 mm x 5 m	4 pz.	44 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Sottocolmo a rotoli, interamente realizzato in alluminio plissettato. I fori nella parte centrale consentono un ottimo passaggio d'aria (>145 cm² al m).


Elevata resistenza ai raggi U.V. e alle temperature comprese tra -20°C e 80°C. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio preverniciato Rosso Mattone, agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

MATERIALE

Realizzato in alluminio preverniciato, forato e plissettato.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

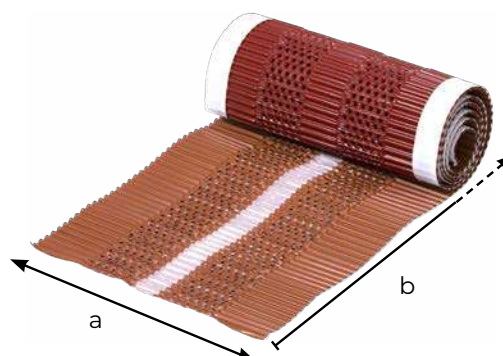

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
LUC70-9061	Sottocolmo in Alluminio Preverniciato	390 mm x 5 m	4 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Sottocolmo a rotoli, interamente realizzato in alluminio plissettato. I fori nella parte centrale consentono un ottimo passaggio d'aria. Molto resistente ai raggi U.V. e alle temperature comprese tra -20°C e 80°C. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio preverniciato Rosso Mattone, agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

MATERIALE

Realizzato in alluminio preverniciato a PET (polietilene tereftalato).

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

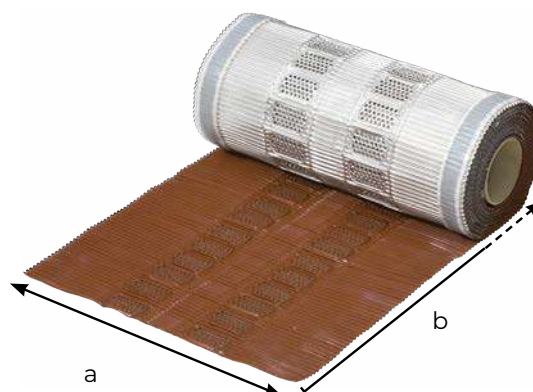

FERMANEVE

Codice	Prodotto	Misure	Conf.	Pallet	UM
LUC80-1135	Fermaneve Preverniciato - Tegola Portoghese		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1135R*	Fermaneve Rame - Tegola Portoghese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1135I*	Fermaneve Inox - Tegola Portoghese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1135IR*	Fermaneve Inox Ramato - Tegola Portoghese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1136	Fermaneve Preverniciato - Tegola Marsigliese		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1136R*	Fermaneve Rame - Tegola Marsigliese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1136I*	Fermaneve Inox - Tegola Marsigliese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1136IR*	Fermaneve Inox Ramato - Tegola Marsigliese - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1137	Fermaneve Preverniciato - Coppo Francia		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1137R*	Fermaneve Rame - Coppo Francia - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1137I*	Fermaneve Inox - Coppo Francia - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1137IR*	Fermaneve Inox Ramato - Coppo Francia - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1138	Fermaneve Preverniciato - Tegola Cemento		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1138R*	Fermaneve Rame - Tegola Cemento - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1138I*	Fermaneve Inox - Tegola Cemento - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1138IR*	Fermaneve Inox Ramato - Tegola Cemento - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1139	Fermaneve Preverniciato - Coppo		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1139R*	Fermaneve Rame - Coppo - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1139I*	Fermaneve Inox - Coppo - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.
LUC80-1139IR*	Fermaneve Inox Ramato - Coppo - Disponibile su ordinazione		100 pz.	1.000 pz.	pz.

Fermaneve Tegola Portoghese

Ideale per
Tegola Portoghese

Fermaneve Tegola Marsigliese

Ideale per
Tegola Marsigliese

Fermaneve Coppo

Ideale per
Coppo

Fermaneve Tegola Cemento

Ideale per
Tegola Cemento**DESCRIZIONE**

Disponibile per i principali tipi di copertura (vedi tabella).

MATERIALE

Realizzato in rame, acciaio preverniciato, inox e inox ramato.

UTILIZZO

Utilizzato per evitare lo scivolamento improvviso della neve e il rilascio graduale, in modo da ridurre il pericolo per le persone e/o cose in transito o in sosta.

Minimo d'ordine 200 pz.

ESALATORE GOMMA TPE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC03-1108	01	Esalatore in Gomma TPE	ø 80 h. 250	20 pz.	120 pz.	pz.
BOC03-1108/12	02	Esalatore in Gomma TPE	ø 100/120 h. 360	10 pz.	100 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Esalatore costituito da una flangia, un tubo di lunghezza dai 250 ai 360 mm e da una copertura per evitare l'entrata dell'acqua piovana nel tubo.

MATERIALE

Realizzato in gomma termoplastica TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione dei vapori che si formano al di sotto dei manti impermeabilizzati. Si consiglia di posizionare un esalatore ogni 3/4 m sia in senso longitudinale che laterale.

01



02



TEGOLA VETRO

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET04-5052	A	Tegola portoghese destra	415 x 255	8 pz.	256 pz.	pz.
VET04-5053	B	Tegola portoghese sinistra	415 x 255	8 pz.	256 pz.	pz.
Pezzi per mq = 14 (circa)						
VET04-5050	C	Tegola marsigliese	426 x 255	8 pz.	320 pz.	pz.
Pezzi per mq = 15 (circa)						
VET04-5051	D	Tegola coppo	175 x 140 x 440	8 pz.	400 pz.	pz.
Pezzi per mq = 33 (circa)						

DESCRIZIONE

Tegola in vetro di diversa forma (portoghese, marsigliese, coppo).

MATERIALE

Realizzata in vetro.

UTILIZZO

Utilizzata per consentire l'illuminazione naturale del sottotegola o del piano sottostante.




A



B



C

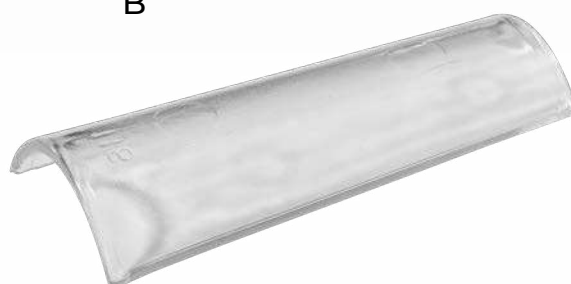

D

SKY LINE 2.0 TESTA DI MORO

Codice	Prodotto	Misure (mm)*	Conf.	Pallet	UM
LUC11-1030	Finestra Sky Line 2.0 ALU	450 x 550	1 pz.	14 pz.	pz.
LUC11-1031	Finestra Sky Line 2.0 ALU	480 x 720	1 pz.	12 pz.	pz.
LUC11-1028	Finestra Sky Line 2.0 ALU	480 x 900	1 pz.	14 pz.	pz.
LUC11-1033	Finestra Sky Line 2.0 ALU	550 x 720	1 pz.	12 pz.	pz.
LUC11-1032	Finestra Sky Line 2.0 ALU	720 x 480	1 pz.	12 pz.	pz.
LUC11-1034	Finestra Sky Line 2.0 ALU	740 x 800	1 pz.	12 pz.	pz.
LUC11-1034S	Finestra Sky Line 2.0 ALU Apertura Laterale	740 x 800	1 pz.	12 pz.	pz.
LUC11-1029	Finestra Sky Line 2.0 ALU	900 x 480	1 pz.	12 pz.	pz.
ROOF8-4100S 	Motore a Catena 230V - Compatibile con Sky One e Sky Line		1 pz.	-	pz.

*Dimensioni interno cassonetto

**DESCRIZIONE**

Finestrella per mansarda monoblocco, apribile a bilico o laterale (solo misura 740 x 800 mm), con vetrocamera (doppio vetro temperato) per evitare eventuali ponti termici 4-9-4 mm.

Cassonetto in legno abete massello cerato, maniglia ergonomica e finale in alluminio plissettato con striscia butilita.

Disponibile in diverse misure (vedi tabella).

MATERIALE

Realizzata in alluminio preverniciata testa di moro, legno abete massello, vetro temperato e alluminio.

UTILIZZO

Utilizzata nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o insistenti su locali di disimpegno e/o di passaggio.



*motorizzabile

SKY ONE 2.0

Codice	Prodotto	Misure (mm)*	Conf.	Pallet	UM
LUC12-1190	Finestra Sky One 2.0 Testa di Moro	450 x 550	1 pz.	20 pz.	pz.
LUC12-1191	Finestra Sky One 2.0 Rosso Mattone	450 x 550	1 pz.	20 pz.	pz.
ROOF8-4100S 	Motore a Catena 230V - Compatibile con Sky One e Sky Line		1 pz.	-	pz.

*Dimensioni interno cassonetto



DESCRIZIONE

Lucernario per mansarda monoblocco, apribile a bilico, vetro singolo temperato da 4 mm. Cassonetto in legno abete massello cerato, maniglia ergonomica e finale in alluminio plissettato con striscia butilica. Disponibile in un'unica misura 450 x 550 mm in 2 colori rosso mattone e testa di moro.

MATERIALE

Realizzato in lamiera preverniciata testa di moro/ rosso mattone, legno abete massello, vetro temperato e alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o insistenti su locali di disimpegno e/o di passaggio.



*motorizzabile



FENSTRO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ROOF3-4040	Lucernario da Tetto FENSTRO	450 x 550	1 pz.	11 pz.	pz.
ROOF3-4041	Lucernario da Tetto FENSTRO	450 x 730	1 pz.	11 pz.	pz.
ROOF3-4042	Lucernario da Tetto FENSTRO	480 x 900	1 pz.	10 pz.	pz.
ROOF3-4044 	Lucernario da Tetto FENSTRO	850 x 850	1 pz.	6 pz.	pz.
ROOF3-4043	Lucernario da Tetto FENSTRO	900 x 480	1 pz.	10 pz.	pz.
ROOF8-4100F	Motore a Catena 230V per FENSTRO		1 pz.	-	pz.



DESCRIZIONE

Lucernario versatile che permette di decidere il senso di apertura, a sporgere o a battente, anche in fase di posa.

Il codice 4043 permette una apertura a sporgere verso l'esterno, immagine più in basso.

Il codice 4044 è completo del sistema antiribaltamento.

MATERIALE

Realizzato con telaio in pino nordico trattato, battente in alluminio, raccordo integrato, vetro isolante 3-8-3 mm e maniglia in acciaio.

UTILIZZO

Utilizzato nei sottotetti anche destinati ad uso abitativo o insistenti su locali di disimpegno e/o di passaggio.



*motorizzabile

DK 500V - FINESTRA MANSARDA

Codice	Prodotto	Misure (mm)*	Conf.	Pallet	UM
ROOFI-4010V	DK 500V	550 x 780	1 pz.	12 pz.	pz.
ROOFI-4011V	DK 500V	550 x 980	1 pz.	12 pz.	pz.
ROOFI-4017V	DK 500V	660 x 980	1 pz.	12 pz.	pz.
ROOFI-4012V	DK 500V	660 x 1.180	1 pz.	12 pz.	pz.
ROOFI-4013V	DK 500V	780 x 980	1 pz.	9 pz.	pz.
ROOFI-4014V	DK 500V	780 x 1.180	1 pz.	9 pz.	pz.
ROOFI-4015V	DK 500V	780 x 1.400	1 pz.	9 pz.	pz.
ROOFI-4018V	DK 500V	940 x 980	1 pz.	9 pz.	pz.
ROOFI-4016V	DK 500V	1.140 x 1.180	1 pz.	9 pz.	pz.
ROOFI-4019V	DK 500V	1.340 x 980	1 pz.	9 pz.	pz.

*Dimensioni interno cassonetto

GARANZIA
10 ANNI

DESCRIZIONE

Finestra con apertura a bilico, dotata, nel telaio superiore, di un sistema di ventilazione regolabile e di maniglia con due scatti di microapertura, posta sulla parte inferiore della finestra, tale da garantire un costante ricircolo d'aria e una massima manovrabilità. Soluzione di alta qualità per il tetto insistente su locali abitabili per le caratteristiche tecniche costruttive con cui è realizzata.

MATERIALE

Realizzata in alluminio ossidato preverniciato, telaio interno in legno di pino silvestre, privo di nodi e trattato con vernice acrilica trasparente, vetro per evitare il "ponte termico" 4-16-4 mm (vetro isolante temperato interno ed esterno da 4 mm e una intercapedine da 16 mm).

UTILIZZO

Utilizzata nei sottotetti a mansarda ad uso abitativo e/o insistenti su locali destinati ad altre attività.



RACCORDO UNIVERSALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ROOF4-4060V	Raccordo Universale	550 x 780	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4061V	Raccordo Universale	550 x 980	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4067V	Raccordo Universale	660 x 980	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4062V	Raccordo Universale	660 x 1.180	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4063V	Raccordo Universale	780 x 980	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4064V	Raccordo Universale	780 x 1.180	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4065V	Raccordo Universale	780 x 1.400	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4068V	Raccordo Universale	940 x 980	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4066V	Raccordo Universale	1.140 x 1.180	1 pz.	-	pz.
ROOF4-4069V	Raccordo Universale	1.340 x 980	1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Raccordo per finestre da mansarda DK 500V.

MATERIALE

Realizzato in alluminio ossidato preverniciato.

UTILIZZO

Utilizzato per garantire la perfetta installazione della finestra DK 500V, si adatta a qualsiasi materiale sagomato di copertura tetti, con spessore fino a 120 mm e permette una più agevole installazione della finestra.



OUTDOOR

PRODOTTI PER L'ESTERNO



GRIGLIA UNIVERSALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI09-6434ABS	01	Griglia Universale Tonda ø 70	imbocco da 40 a 60	200 pz.	6.000 pz.	pz.
UNI09-6428ABS	01	Griglia Universale Tonda ø 140	imbocco da 63 a 125	100 pz.	1.500 pz.	pz.
UNI09-6427ABS	01	Griglia Universale Tonda ø 180	imbocco da 120 a 160	50 pz.	750 pz.	pz.
UNI09-6429ABS	01	Griglia Universale Tonda ø 230	imbocco da 140 a 200	18 pz.	360 pz.	pz.
UNI09-6213ABS	02	Griglia Universale Rettangolare 210 x 230	imbocco da 140 a 200	20 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provvista di retina parainsetti.
Confezionata nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

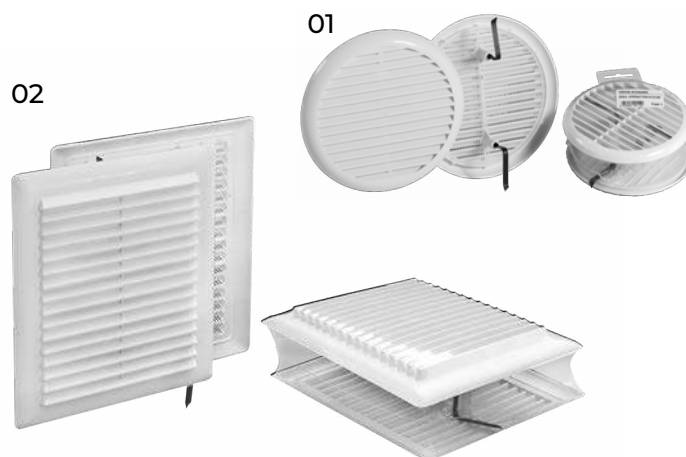

GRIGLIA FISSA TONDA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI09-6360ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 60	200 pz.	6.000 pz.	pz.
UNI09-6380ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 80	100 pz.	3.000 pz.	pz.
UNI09-6400ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 100	100 pz.	2.000 pz.	pz.
UNI09-6410ABS NEW	Griglia Fissa Tonda	imbocco 110	80 pz.	1.600 pz.	pz.
UNI09-6420ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 120	50 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI09-6441ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 140	80 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI09-6442ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 160	60 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI09-6443ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 200	30 pz.	750 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Provista di retina parainsetti.
Confezionata nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

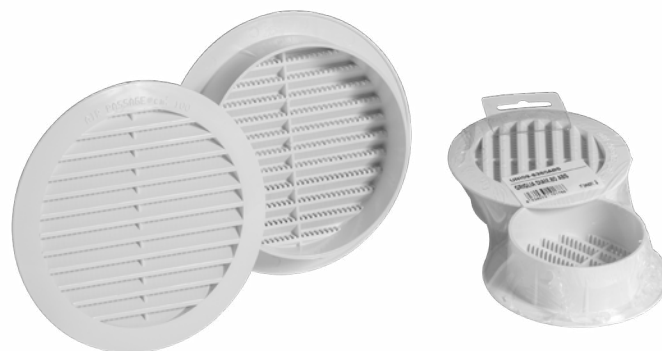

GRIGLIA FISSA

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI09-6435ABS	01	Griglia Fissa Quadrata	145 x 145	100 pz.	3.000 pz.	pz.
UNI09-6421ABS	01	Griglia Fissa Rettangolare	200 x 150	100 pz.	2.000 pz.	pz.
UNI09-6214ABS	01	Griglia Fissa Rettangolare	235 x 215	50 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI09-6430ABS	02	Griglia Fissa Rettangolare con imbocco	130 x 260	50 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI09-6423ABS	03	Griglia Fissa Rettangolare con imbocco	365 x 125	50 pz.	1.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Provvista di retina parainsetti.
Confezionata nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
Realizzata in un unico pezzo.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

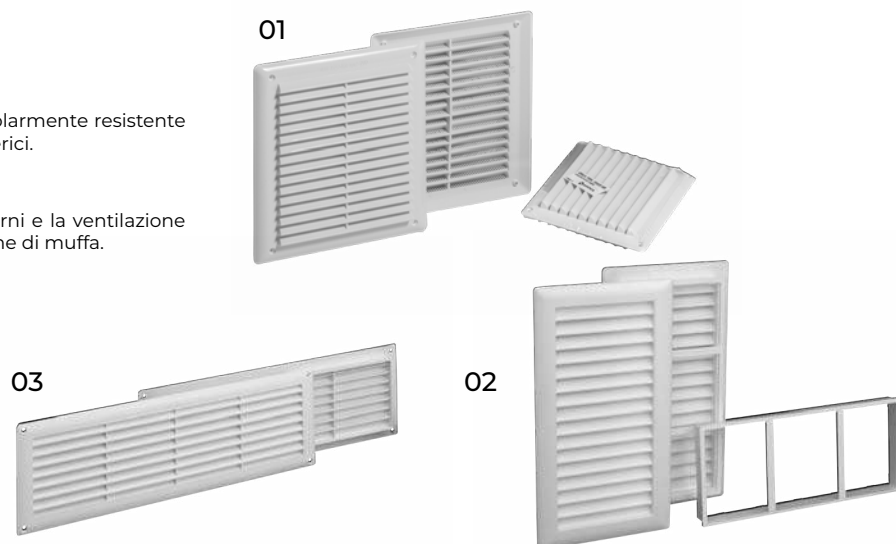

GRIGLIA FISSA RETTANGOLARE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI11-6425	Griglia Fissa in Plastica	430 x 220	25 pz.	600 pz.	pz.
UNI11-6426	Griglia Fissa in Plastica	630 x 220	25 pz.	375 pz.	pz.
UNI11-6427	Griglia Fissa in Plastica	830 x 220	25 pz.	300 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Provvista di retina parainsetti.
Confezionata nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in plastica, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
Realizzata in un unico pezzo.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

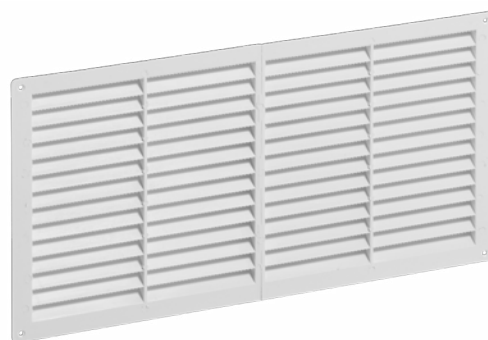

GRIGLIA UNIVERSALE ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI02-6428AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 150	imbocco da 80 a 125	25 pz.	2.500 pz.	pz.
UNI02-6427AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 180	imbocco da 120 a 160	25 pz.	1.925 pz.	pz.
UNI02-6429AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 222	imbocco da 140 a 200	25 pz.	1.050 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti.

Provvista di retina parainsetti.

Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.



GRIGLIA FISSA TONDA ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI20-6080	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 80	24 pz.	3.000 pz.	pz.
UNI20-6100	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 100	24 pz.	2.000 pz.	pz.
UNI20-6120	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 120	24 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI20-6140	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 140	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI20-6150	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 150	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI20-6160	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 160	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI20-6200	Griglia Fissa Tonda Alluminio	imbocco 200	24 pz.	750 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Provvista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno.


Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

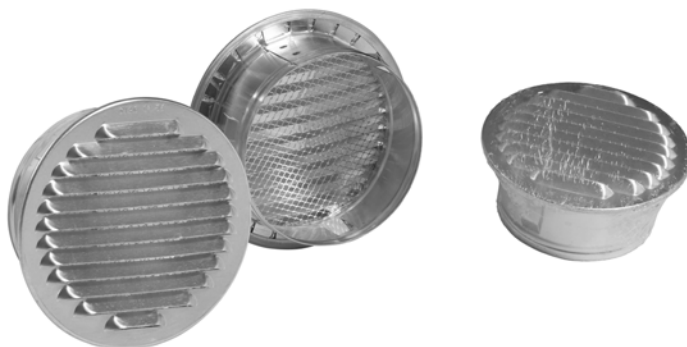

GRIGLIA FISSA ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI21-6214	Griglia Fissa Quadrata Alluminio	150 x 150	50 pz.	3.000 pz.	pz.
UNI21-6213	Griglia Fissa Quadrata Alluminio	235 x 235	40 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI21-6211	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio	280 x 150	25 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI21-6212	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio	415 x 150	25 pz.	1.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Provvista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

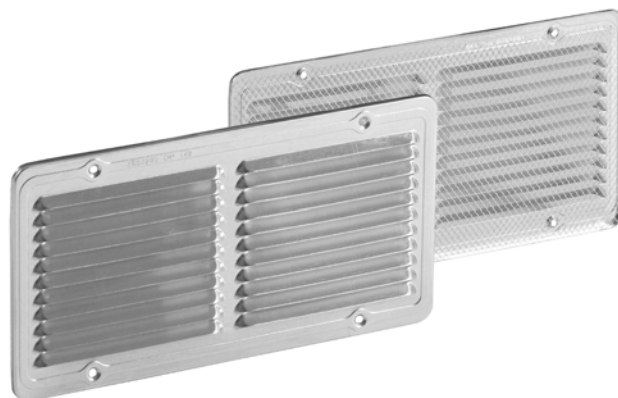

GRIGLIA CON SERRANDA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI05-6603	Griglia con Serranda regolabile e Rete Antinsetto	200 x 200	25 pz.	1.100 pz.	pz.
UNI05-6605	Griglia con Serranda regolabile e Rete Antinsetto	300 x 150	25 pz.	700 pz.	pz.
UNI05-6690	Imbocco per Griglia con Serranda	200 x 200 - ø 80	25 pz.	1.100 pz.	pz.
UNI05-6691	Imbocco per Griglia con Serranda	200 x 200 - ø 100	25 pz.	1.100 pz.	pz.
UNI05-6692	Imbocco per Griglia con Serranda	300 x 150 - ø 80	25 pz.	700 pz.	pz.
UNI05-6693	Imbocco per Griglia con Serranda	300 x 150 - ø 100	25 pz.	700 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Provvista di serranda per regolare il flusso di ventilazione, imbocco e retina esterna parainsetti. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode..

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

Trova impiego anche per la ventilazione di condotte per fumisteria.



GRIGLIA UNIVERSALE RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI03-6428RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 150	imbocco da 80 a 125	25 pz.	2.500 pz.	pz.
UNI03-6427RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 180	imbocco da 120 a 160	25 pz.	1.925 pz.	pz.
UNI03-6429RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 222	imbocco da 140 a 200	25 pz.	1.050 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti.

Provvista di retina parainsetti.

Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno.


Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in Rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

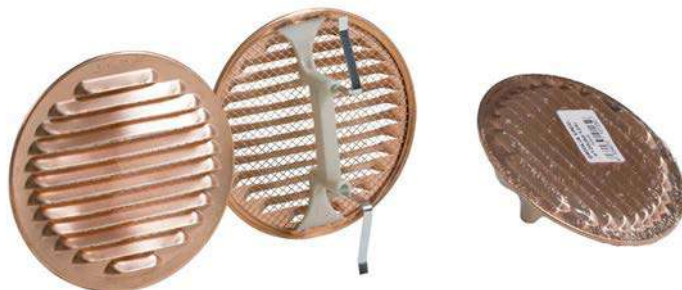

GRIGLIA FISSA TONDA RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
UNI30-6081	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 80	24 pz.	3.000 pz.	pz.
UNI30-6101	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 100	24 pz.	2.000 pz.	pz.
UNI30-6121	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 120	24 pz.	1.000 pz.	pz.
UNI30-6141	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 140	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI30-6151	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 150	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI30-6161	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 160	24 pz.	1.200 pz.	pz.
UNI30-6201	Griglia Fissa Tonda Rame	imbocco 200	24 pz.	750 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Provvista di retina parainsetti.

Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno.

Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.

MATERIALE

Realizzata in Rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.



SPORTELLLO IN ABS PER GAS, ACQUA E ENEL

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER30-7090	Sportello Gas-Acqua-Enel	330 x 230	32 pz.	576 pz.	pz.
TER30-7091	Sportello Gas-Acqua-Enel	460 x 310	15 pz.	270 pz.	pz.
TER30-7092	Sportello Gas-Acqua-Enel	500 x 400	12 pz.	216 pz.	pz.
TER30-7093	Sportello Gas-Acqua-Enel	400 x 600	12 pz.	180 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in ABS o lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO A SCOMPARSA ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN28-7080	Sportello a Scomparsa Zincato	400 x 300	1 pz.	145 pz.	pz.
ZIN28-7081	Sportello a Scomparsa Zincato	450 x 350	1 pz.	128 pz.	pz.
ZIN28-7082	Sportello a Scomparsa Zincato	500 x 300	1 pz.	92 pz.	pz.
ZIN28-7083	Sportello a Scomparsa Zincato	500 x 400	1 pz.	100 pz.	pz.
ZIN28-7084	Sportello a Scomparsa Zincato	500 x 500	1 pz.	63 pz.	pz.
ZIN28-7085	Sportello a Scomparsa Zincato	600 x 500	1 pz.	60 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato a scomparsa per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO GAS ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN23-7009	Sportello Gas Zincato	300 x 450	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN23-7009B	Sportello Gas Zincato	350 x 450	12 pz.	180 pz.	pz.
ZIN23-7008	Sportello Gas Zincato	300 x 500	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN23-7008B	Sportello Gas Zincato	400 x 500	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN23-7000	Sportello Gas Zincato	400 x 600	12 pz.	120 pz.	pz.
ZIN23-7002	Sportello Gas Zincato	500 x 600	12 pz.	96 pz.	pz.
ZIN23-7001	Sportello Gas Zincato	400 x 700	12 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO ACQUA ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN24-7017B	Sportello Acqua Zincato	400 x 300	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN24-7018	Sportello Acqua Zincato	500 x 400	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN24-7019	Sportello Acqua Zincato	600 x 500	12 pz.	96 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori acqua.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO ISPEZIONE ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN25-7010	Sportello Ispezione Zincato	150 x 150	25 pz.	450 pz.	pz.
ZIN25-7011	Sportello Ispezione Zincato	200 x 200	20 pz.	360 pz.	pz.
ZIN25-7012	Sportello Ispezione Zincato	250 x 200	25 pz.	450 pz.	pz.
ZIN25-7013	Sportello Ispezione Zincato	300 x 200	20 pz.	300 pz.	pz.
ZIN25-7014	Sportello Ispezione Zincato	250 x 250	20 pz.	220 pz.	pz.
ZIN25-7015	Sportello Ispezione Zincato	300 x 300	20 pz.	220 pz.	pz.
ZIN25-7016	Sportello Ispezione Zincato	500 x 250	12 pz.	120 pz.	pz.
ZIN25-7017	Sportello Ispezione Zincato	500 x 300	13 pz.	104 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO GAS INOX

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN23-7009I	Sportello Gas Inox	300 x 450	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN23-7009BI	Sportello Gas Inox	350 x 450	12 pz.	180 pz.	pz.
ZIN23-7008I	Sportello Gas Inox	300 x 500	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN23-7008BI	Sportello Gas Inox	400 x 500	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN23-7000I	Sportello Gas Inox	400 x 600	12 pz.	120 pz.	pz.
ZIN23-7002I	Sportello Gas Inox	500 x 600	12 pz.	96 pz.	pz.
ZIN23-7001I	Sportello Gas Inox	400 x 700	12 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO ACQUA INOX

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN24-7017BI	Sportello Acqua Inox	400 x 300	12 pz.	216 pz.	pz.
ZIN24-7018I	Sportello Acqua Inox	500 x 400	12 pz.	144 pz.	pz.
ZIN24-7019I	Sportello Acqua Inox	600 x 500	12 pz.	96 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori acqua.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



CASSETTA CONTATORI IN POLIESTERE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER31-7096	Cassetta Contatori 1 P	232 x 420 x 210	1 pz.	30 pz.	pz.
TER31-7097	Cassetta Contatori 2 P	390 x 420 x 230	1 pz.	14 pz.	pz.
TER31-7095	Cassetta Contatori 4 P	685 x 640 x 235	1 pz.	8 pz.	pz.
TER31-7098	Palo di Sostegno	1.420 x ø 120	1 pz.	-	pz.
TER31-7099	Staffa per Palo	unica	1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE


Realizzata per alloggiare contatori elettricità, provvisti di protezione IP anticondensa, serratura a doppia mappa e chiave in dotazione predisposizione interna all'attacco dei contatori e omologate secondo normativa gestore energia.
Confezionata in scatola.

MATERIALE

Realizzata in resina poliestere, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per ospitare contatori elettricità singoli o in coppia, proteggerli da manomissioni e/o atti vandalici e consentirne la lettura periodica o la manutenzione.

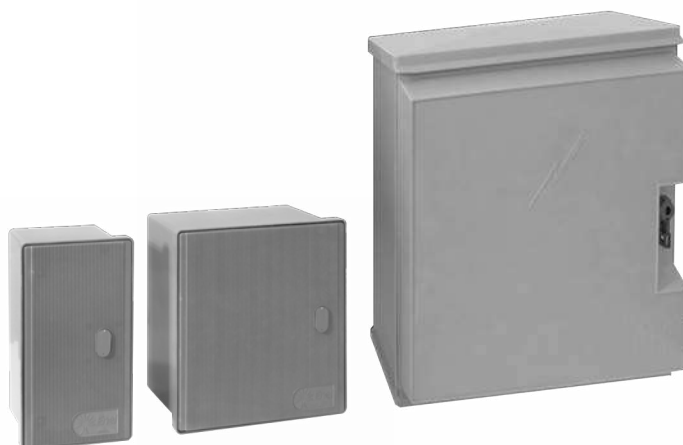

CASSETTA GAS ZINCATA E INOX

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN21-7006	Cassetta Gas Zincata	300 x 450 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7006B	Cassetta Gas Zincata	350 x 450 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.
ZIN21-7007	Cassetta Gas Zincata	300 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7007B	Cassetta Gas Zincata	400 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7003	Cassetta Gas Zincata	400 x 600 x 250	3 pz.	12 pz.	pz.
ZIN21-7005	Cassetta Gas Zincata	500 x 600 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.
ZIN21-7004	Cassetta Gas Zincata	400 x 700 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.
ZIN21-7006I	Cassetta Gas Inox	300 x 450 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7006BI	Cassetta Gas Inox	350 x 450 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.
ZIN21-7007I	Cassetta Gas Inox	300 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7007BI	Cassetta Gas Inox	400 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.
ZIN21-7003I	Cassetta Gas Inox	400 x 600 x 250	3 pz.	12 pz.	pz.
ZIN21-7005I	Cassetta Gas Inox	500 x 600 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.
ZIN21-7004I	Cassetta Gas Inox	400 x 700 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata per alloggiare contatori gas provvisti di feritoie per ventilazione, serratura semplice e chiave in dotazione non provvista di schienale. Confezionata in scatola.

MATERIALE

Realizzata in lamiera zincata o in acciaio inox, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per ospitare contatori gas, proteggerli da manomissioni e/o atti vandalici e consentirne la lettura periodica o la manutenzione.



SMUSSO PER PILASTRI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO02-1600	Smusso per Pilastri	22 x 10 x 2.000	100 m	150 cf.	cf.
PRO02-1601	Smusso per Pilastri	32 x 15 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.
PRO02-1602	Smusso per Pilastri	27 x 14 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Realizzato in barre da 2 metri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.



SMUSSO ALETTATO PER PILASTRI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO02-1603	Smusso Alettato per Pilastri	22 x 10 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.
PRO02-1603A	Smusso Alettato per Pilastri	32 x 15 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Realizzato in barre da 2 metri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.



GOCCIOLATOIO PER BALCONI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO02-1604	Gocciolatoio per Balconi	20 x 12 x 2.000	100 m	200 cf.	cf.
PRO02-1605	Gocciolatoio per Balconi	30 x 15 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.

DESCRIZIONE


Realizzato in barre da 2 metri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

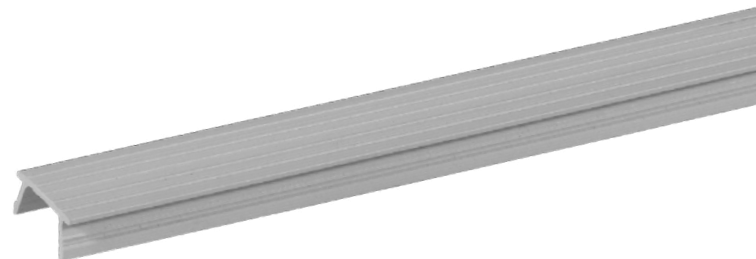

DISTANZIATORE A TORRE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Ø tondino	Conf.	Pallet	UM
PRO12-1663	Distanziatore a Torre	h dist. 10	4 / 12	2.000 pz.	30.000 pz.	pz.
PRO12-1664	Distanziatore a Torre	h dist. 15	4 / 12	1.800 pz.	27.000 pz.	pz.
PRO12-1665	Distanziatore a Torre	h dist. 20	4 / 12	1.500 pz.	22.500 pz.	pz.
PRO12-1666	Distanziatore a Torre	h dist. 25	4 / 12	1.500 pz.	22.500 pz.	pz.
PRO12-1667	Distanziatore a Torre	h dist. 30	4 / 12	1.000 pz.	15.000 pz.	pz.
PRO12-1668	Distanziatore a Torre	h dist. 40	6 / 14	500 pz.	22.500 pz.	pz.

DESCRIZIONE

La sua forma a torre permette la posa delle gabbie di armatura.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il "copriferro".



DISTANZIATORE CIRCOLARE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Ø tondino	Conf.	Pallet	UM
PRO12-1658	Distanziatore Circolare	h dist. 10	4 / 8	2.000 pz.	100.000 pz.	pz.
PRO12-1658B	Distanziatore Circolare	h dist. 15	4 / 8	1.000 pz.	50.000 pz.	pz.
PRO12-1659	Distanziatore Circolare	h dist. 20	4 / 8	1.000 pz.	30.000 pz.	pz.
PRO12-1659B	Distanziatore Circolare	h dist. 25	4 / 12	1.000 pz.	20.000 pz.	pz.
PRO12-1657	Distanziatore Circolare	h dist. 30	4 / 12	1.000 pz.	20.000 pz.	pz.
PRO12-1657B	Distanziatore Circolare	h dist. 40	6 / 14	500 pz.	22.500 pz.	pz.

DESCRIZIONE

La sua forma circolare permette la posa delle gabbie di armatura.
Confezionato in scatola.


MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il "copriferro".

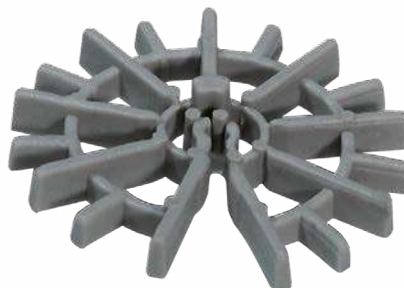

BOCCHETTONE SCARICO FLANGIA FORATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC01-1109F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 63	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1109SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 75	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1110F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 80	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1110SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 90	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1111F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 100	20 pz.	120 pz.	pz.
BOC01-1111SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 110	20 pz.	120 pz.	pz.
BOC01-1112F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 120	20 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia forata per migliorarne l'attacco alla guaina d'impermeabilizzazione, un tubo di lunghezza 240 mm e diametri da 63 a 120 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per l'evacuazione verticale delle acque meteoriche dalle coperture piane.



BOCCHETTONE SCARICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC01-1109	Bocchettone di Scarico	ø 63	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1109S	Bocchettone di Scarico	ø 75	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1110	Bocchettone di Scarico	ø 80	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1110S	Bocchettone di Scarico	ø 90	25 pz.	150 pz.	pz.
BOC01-1111	Bocchettone di Scarico	ø 100	20 pz.	120 pz.	pz.
BOC01-1111S	Bocchettone di Scarico	ø 110	20 pz.	120 pz.	pz.
BOC01-1112	Bocchettone di Scarico	ø 120	20 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia, un tubo di lunghezza 240 mm e diversi diametri (vedi tabella).

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per l'evacuazione verticale delle acque meteoriche nelle coperture piane.



BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE "SHORT"

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC02-1118	Bocchettone di Scarico "Short"	48 x 56	20 pz.	240 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo di forma quadrata 48 x 56 mm di lunghezza di 345 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE TONDO

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC02-1115T8	Bocchettone di Scarico	ø 80	20 pz.	80 pz.	pz.
BOC02-1115T10	Bocchettone di Scarico	ø 100	16 pz.	64 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo circolare di lunghezza di 500 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE QUADRO

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM
BOC02-1115	Bocchettone di Scarico	100 x 100	12 pz.	48 pz.	pz.
BOC02-1116RA	Raccordo Angolare 10 x 10	ø 80	10 pz.	800 pz.	pz.
BOC02-1117	Raccordo Angolare 10 x 10	ø 100	10 pz.	800 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo di forma quadrata 100 x 100 mm di lunghezza di 500 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



GOCCIOLATOIO APERTO MARMOPLASTICA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER03-8080B	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Bianco	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.
TER03-8080G	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Grigio	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.
TER03-8080R	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Rosso	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Gocciolatoio aperto per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.


Il gocciolatoio misura 27 cm e la sua particolare forma permette con un semplice taglio di ridurre la lunghezza a 23 cm.

MATERIALE

Realizzato in marmoplastica.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.

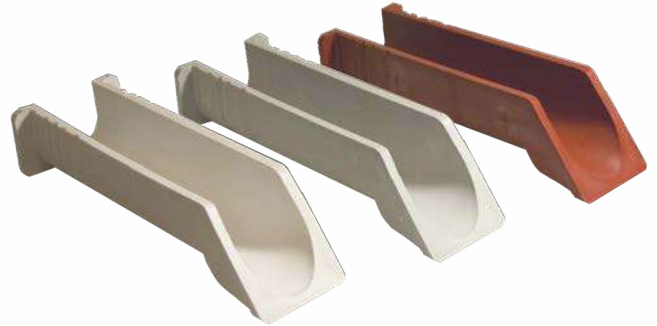

GOCCIOLATOIO CHIUSO MARMOPLASTICA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER03-8082B	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Bianco	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.
TER03-8082G	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Grigio	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.
TER03-8082R	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Rosso	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Gocciolatoio chiuso per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.

Il gocciolatoio misura 27 cm e la sua particolare forma permette con un semplice taglio di ridurre la lunghezza a 23 cm.

MATERIALE

Realizzato in marmoplastica.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



GOCCIOLATOIO APERTO MARMOGRES

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
COP01-8031B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.
COP01-8031G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.
COP01-8031R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.
COP01-8032B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.
COP01-8032G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.
COP01-8032R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.
COP01-8033B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.
COP01-8033G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.
COP01-8033R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Gocciolatoio aperto per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone. Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.

MATERIALE

Realizzato in marmogres.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



GOCCIOLATOIO CHIUSO MARMOGRES

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
COP01-8041B	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Bianco	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.
COP01-8041G	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Grigio	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.
COP01-8041R	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Rosso	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.
COP01-8042B	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Bianco	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.
COP01-8042G	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Grigio	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.
COP01-8042R	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Rosso	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Gocciolatoio chiuso per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone. Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.

MATERIALE

Realizzato in marmogres.


UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



INDOOR

PRODOTTI PER L'INTERNO

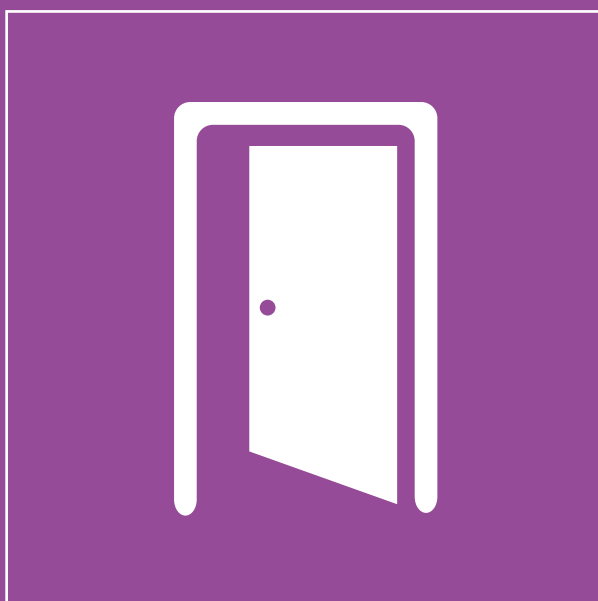

CONTROTELAIO RONDINE ABETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
CON06-215085R	Controtelaio Rondine Legno Abete	2.150 x 1.040 x 85	1 pz.	156 pz.	pz.
CON06-215105R	Controtelaio Rondine Legno Abete	2.150 x 1.040 x 105	1 pz.	132 pz.	pz.
CON06-215120R	Controtelaio Rondine Legno Abete	2.150 x 1.040 x 120	1 pz.	120 pz.	pz.
CON06-215140R	Controtelaio Rondine Legno Abete	2.150 x 1.040 x 140	1 pz.	96 pz.	pz.

**DESCRIZIONE**

Controtelaio universale, composto da elementi "monotavola", piallati su tutti i lati, completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Disponibile per larghezza muro da 8,5 a 14 cm e larghezza porte da 65 a 100 cm (con marcatura pretaglio ogni 5 cm). Incellophanato singolarmente su bancale.

MATERIALE

Realizzato con tavole in legno abete bianco giuntato per garantirne durata e indeformabilità.

Il legno può essere di origine certificata.

UTILIZZO

Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte. Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pretaglio ogni 5 cm).



SCALA RETRATTILE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
SCA01-590/0	Scala Retrattile a Parallelogramma	500 x 700	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/1	Scala Retrattile a Parallelogramma	500 x 800	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/8	Scala Retrattile a Parallelogramma	500 x 900	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/2	Scala Retrattile a Parallelogramma	500 x 1.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/1S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 700	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/3S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 800	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/4S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 900	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/5S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 1.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/6S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 1.100	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/7S	Scala Retrattile a Parallelogramma	600 x 1.200	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/2S	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 700	1 pz.	3 pz.	pz.
SCA01-590/3	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 800	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/4	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 900	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/5	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 1.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/6	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 1.100	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/7	Scala Retrattile a Parallelogramma	700 x 1.200	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590/X	Scala Retrattile a Parallelogramma su misura • min. 500 x 700 • max. 900 x 1.400		1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

La scala retrattile "Supra" è realizzata con gradini imbullonati in modo da facilitarne la sostituzione o l'aggiunta. Disponibile in un'ampia gamma di misure (vedi tabella) per una altezza massima pavimento-soffitto di 3.200 mm (misura massima raggiungibile con gradino/i opzionali) e larghezza pedata 80 mm. La scala retrattile "Supra" è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette non perfettamente in piano.


Provvista anche di serratura e bastone "apri-chiudi".
Confezionata singolarmente nel termoretraibile.

MATERIALE

Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.

UTILIZZO

Utilizzata solitamente all'interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza l'ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l'utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.

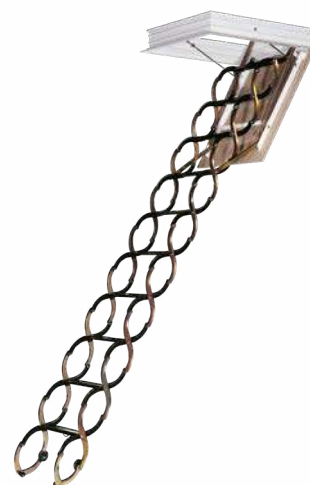

ACCESSORI SCALA RETRATTILE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
SCA01-590/10	Gradino per scala da 500	300	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/11	Gradino per scala da 600	320	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/9	Gradino per scala da 700	400	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/P	Maniglione da sbarco	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/B	Bastoni per Scala Retrattile	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/S	Serratura per Scala Retrattile	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/M	Molle per Scala Retrattile (Coppia)	-	1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Gradino supplementare per scala "Supra" sia a solaio che a parete disponibili nelle larghezze 300, 320 e 400 mm. Maniglione da sbarco per facilitare la salita. Bastoni, molle e serratura per scala.

MATERIALE

Realizzato in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri.

UTILIZZO

Utilizzato per aumentare l'altezza pavimento-soffitto (consente aumento altezza fino a 250 mm). Si consiglia di aggiungerne non più di uno. Il maniglione da sbarco facilita l'accesso al solaio e/o l'inizio discesa. Molle in sostituzione delle montate.



SCALA RETRATTILE A PARETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
SCA01-590P/4	Scala Retrattile a Parete	700 x 900 x 3.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590P/5	Scala Retrattile a Parete	700 x 1.000 x 3.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590P/6	Scala Retrattile a Parete	700 x 1.100 x 3.000	1 pz.	4 pz.	pz.
SCA01-590P/7	Scala Retrattile a Parete	700 x 1.200 x 3.000	1 pz.	4 pz.	pz.

DESCRIZIONE

La scala retrattile "Supra" a parete è realizzata con gradini imbullonati in modo da facilitarne la sostituzione o l'aggiunta. Disponibile in un'ampia gamma di misure (vedi tabella) per una altezza massima pavimento-parete di 3.000 mm e larghezza pedata 80 mm. Viene installata a parete (in posizione verticale), mantenendo tutte le caratteristiche di sicurezza nell'utilizzo a pavimento/soffitto. La scala retrattile "Supra" a parete è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su pareti non perfettamente verticali.

Provvista anche di serratura e bastone "apri-chiudi".

Confezionata singolarmente nel termoretraibile.

MATERIALE

Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.

UTILIZZO

Utilizzata solitamente all'interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere camere vicine senza avere l'ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l'utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.



ACCESSORI SCALA RETRATTILE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
SCA01-590/10	Gradino per scala da 500	300	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/11	Gradino per scala da 600	320	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/9	Gradino per scala da 700	400	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/P	Maniglione da sbarco	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/B	Bastoni per Scala Retrattile	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/S	Serratura per Scala Retrattile	-	1 pz.	-	pz.
SCA01-590/M	Molle per Scala Retrattile (Coppia)	-	1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Gradino supplementare per scala "Supra" sia a solaio che a parete disponibili nelle larghezze 300, 320 e 400 mm. Maniglione da sbarco per facilitare la salita. Bastoni, molle e serratura per scala.

MATERIALE

Realizzato in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri.

UTILIZZO

Utilizzato per aumentare l'altezza pavimento-soffitto (consente aumento altezza fino a 250 mm). Si consiglia di aggiungerne non più di uno. Il maniglione da sbarco facilita l'accesso al solaio e/o l'inizio discesa. Molle in sostituzione delle montate.



VETROMATTONI ONDULATO CHIARO, COLORATO E SATINATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET02-5001	Vetro Mattone Ondulato Chiaro	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5002	Vetro Mattone Ondulato Chiaro	240 x 240 x 80	5 pz.	200 pz.	pz.
VET02-5003	Mezzo Vetro Mattone Ondulato Chiaro	190 x 90 x 80	10 pz.	720 pz.	pz.
VET02-5011	Vetro Mattone Bastoncino Chiaro	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5017	Vetro Mattone Ondulato Rosa	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5026	Vetro Mattone Ondulato Verde	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5016	Vetro Mattone Ondulato Blue	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5017SA	Vetro Mattone Ondulato Satinato Rosa	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5026SA	Vetro Mattone Ondulato Satinato Verde	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5016SA	Vetro Mattone Ondulato Satinato Blue	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.
VET02-5018SA	Vetro Mattone Ondulato Satinato Bianco	190 x 190 x 80	10 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Blocco in vetromattone prodotto secondo elevati standard qualitativi che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo. Disponibile nelle varie dimensioni e colorazioni (vedi tabella) e con differente texture a seconda che sia ondulato o satinato.

MATERIALE

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

UTILIZZO

Utilizzato per molteplici soluzioni architettoniche fungendo anche da elemento strutturale e d'arredo. Consente il passaggio della luce e/o di singolari effetti cromatici negli ambienti.



VETROMATTONI ONDULATO CHIARO TERMINALE LINEARE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET02-5004	Terminale Lineare	190 x 190 x 80	6 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Blocco in vetromattone prodotto secondo elevati standard qualitativi che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo.

MATERIALE

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

UTILIZZO

Utilizzato a rifinitura di superfici in vetromattone migliorandone la resa estetica.



VETROMATTONI ONDULATO CHIARO TERMINALE CURVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET09-5005C	Terminale Curvo	190 x 190 x 80	6 pz.	360 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Blocco in vetromattone prodotto secondo elevati standard qualitativi che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo.

MATERIALE

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

UTILIZZO

Utilizzato a rifinitura di superfici in vetromattone migliorandone la resa estetica.



VETROMATTONI ONDULATO CHIARO ANGOLARE ESAGONALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET09-5006C	Angolare Esagonale	145 x 110 x 190	8 pz.	600 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Blocco in vetromattone prodotto secondo elevati standard qualitativi che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo.

MATERIALE

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

UTILIZZO

Utilizzato a rifinitura di superfici in vetromattone migliorandone la resa estetica.



VETROMATTONI ONDULATO CHIARO ANGOLARE QUADRATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET09-5007C	Angolare Quadrato	90 x 90 x 190	8 pz.	600 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Blocco in vetromattone prodotto secondo elevati standard qualitativi che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo.

MATERIALE

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

UTILIZZO

Utilizzato a rifinitura di superfici in vetromattone migliorandone la resa estetica.



DISTANZIATORE PER VETROMATTONI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER05-5013	Distanziatore per Vetromattone	190 x 190 x 80	500 pz.	7.500 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore per vetromattoni di colore bianco.
Confezionato in scatole da 500 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per facilitare la messa in opera dei vetromattoni, mantenendo costante la larghezza delle fughe ed evitando il contatto tra le armature in ferro e il bordo esterno del vetro.



TELAIO PORTA VETROMATTONI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET01-5023	Telaio Porta Vetro 1 posto	190 x 190 x 80	1 pz.	-	pz.
VET01-5024	Telaio Porta Vetro 2 posti	190 x 390 x 80	1 pz.	-	pz.
VET01-5025	Telaio Porta Vetro 4 posti	390 x 390 x 80	1 pz.	-	pz.
VET01-5023G	Telaio Porta Vetro 1 posto	240 x 240 x 80	1 pz.	-	pz.
VET01-5024G	Telaio Porta Vetro 2 posti	240 x 490 x 80	1 pz.	-	pz.
VET01-5025G	Telaio Porta Vetro 4 posti	490 x 490 x 80	1 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Telaio per vetromattone apribile "a bilico" ed è disponibile nelle versioni per 1, 2 o 4 posti vetro.
Confezionato singolarmente.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata smaltata bianca.

UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione di locali e/o disimpegni insistenti su pareti e/o riquadri realizzati in vetromattone.



DAKO-LL ADESIVO PER VETROMATTONI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
VET09-5035	DAKO-LL Adesivo per Vetromattone	-	25 kg.	1.250 kg.	kg.

DESCRIZIONE

Adesivo per vetromattoni. Può essere conservato fino a 12 mesi purché al riparo da sole, umidità e intemperie in buste da 25 kg.

MATERIALE

Realizzato con colla adesiva specifica per vetro.

UTILIZZO

Utilizzato per l'incollaggio di blocchi in vetromattone.



DK BAND

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
RET22-12070	Bandella Impermeabilizzante PP	120 / 70	50 m	100 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Bandella impermeabilizzante in tessuto antialcalino di altezza totale pari a 120 mm con banda centrale da 70 mm.
Confezionata in scatole.

MATERIALE

Realizzata in polipropilene.

UTILIZZO

Utilizzata nei punti di giunzione tra parete e pavimento.



DK BAND - ANGOLO INTERNO ED ESTERNO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
RET22-12070I	Angolo Interno per Dk-Band		25 pz.	-	pz.
RET22-12070E	Angolo Esterno per Dk-Band		25 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Angolo interno ed esterno preformato per la Bandella impermeabilizzante in tessuto antialcalino di altezza totale pari a 120 mm con banda centrale da 70 mm.
Confezionati in scatole.

MATERIALE

Realizzato in polipropilene.

UTILIZZO

Utilizzato negli angoli in corrispondenza dei punti di giunzione tra parete e pavimento.



QUICK LEVEL - ELEMENTI SINGOLI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Busta	Scatola	Pallet	UM
TER04-4400DK	Cilindro Quick Level con Disco Antigraffio	-	50 pz.	10 buste	200 buste	busta
TER04-4401DK	Vite a Perdere 1 mm per piastrelle da 3 a 24 mm	1	100 pz.	30 buste	450 buste	busta
TER04-44015DK NEW	Vite a Perdere 1,5 mm per piastrelle da 3 a 24 mm	1,5	100 pz.	30 buste	450 buste	busta
TER04-4402DK	Vite a Perdere 2 mm per piastrelle da 3 a 24 mm	2	100 pz.	30 buste	450 buste	busta
TER04-4403DK	Vite a Perdere 3 mm per piastrelle da 3 a 24 mm	3	100 pz.	30 buste	450 buste	busta

DESCRIZIONE

Composto da due elementi (cilindro e vite) che assemblati permettono, in modo semplice e veloce di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata.

Il cilindro è munito di Disco Antigraffio che permette una posa sicura e previene eventuali graffi in superficie in caso di eccessivo avvitamento.

Il range di lavoro risulta molto ampio con piastrelle dai 3 ai 24 mm.


Disponibile nelle misure per fughe da 1, 1,5, 2, 3 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e PP (polipropilene omopolimero).

UTILIZZO

Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti e rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati.

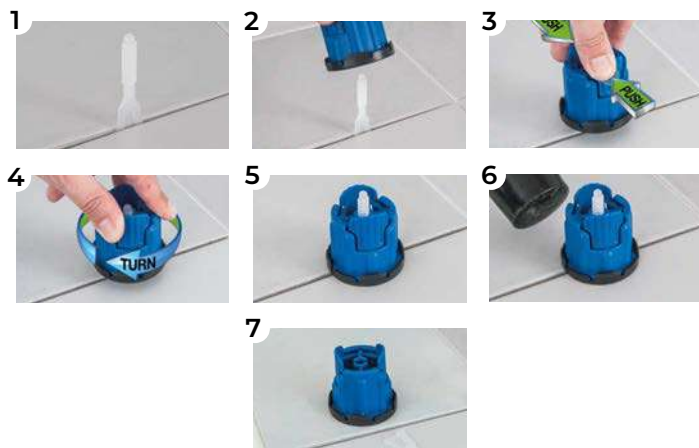

A (cm)														
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	13	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	10	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	15	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	15	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	15	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	15	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
														B (cm)



TWO LEVEL

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-4209S1	Kit Two Level - 100 elementi a perdere da 1 mm - 100 cunei e 1 pinza.	1	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4209S15	 Kit Two Level - 100 elementi a perdere da 1,5 mm - 100 cunei e 1 pinza.	1,5	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4209S2	Kit Two Level - 100 elementi a perdere da 2 mm - 100 cunei e 1 pinza.	2	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4209S3	Kit Two Level - 100 elementi a perdere da 3 mm - 100 cunei e 1 pinza.	3	100 pz.	80 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Composto da due elementi che assemblati tramite l'utilizzo di una pinza, permettono in modo facile e veloce, di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata.



Disponibile in kit (da 100 pz.) nelle misure 1, 1,5, 2, 3 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti di varie dimensioni e spessori.

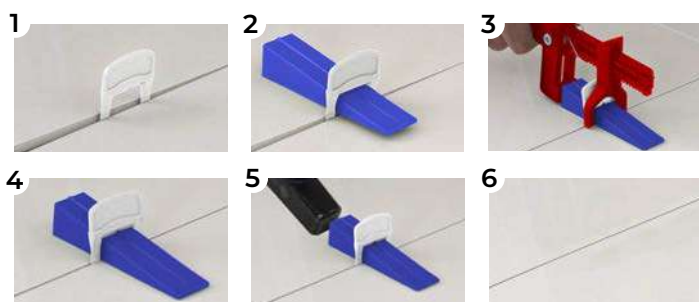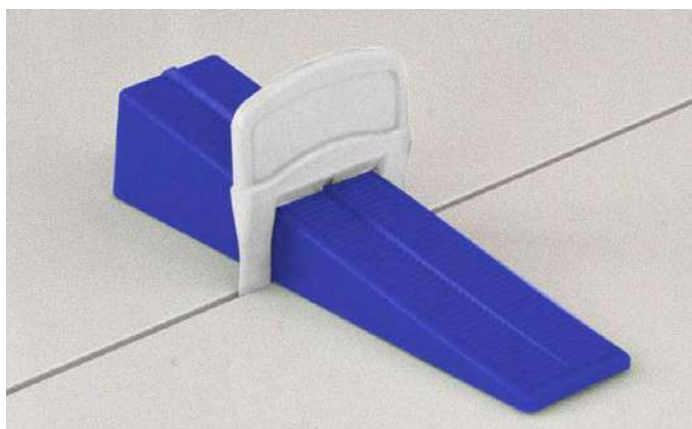

A (cm)	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	13	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	10	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	15	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	15	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	15	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	15	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

B (cm)



TWO LEVEL - ELEMENTI SINGOLI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Busta	Scatola	Pallet	UM
TER04-4209B100	Cuneo Livellante Blister 100 pz.	-	100 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4209EB1	Elemento a perdere 1 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	1	250 pz.	12 buste	180 buste	busta
TER04-4209EB15	Elemento a perdere 1,5 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	1,5	250 pz.	12 buste	180 buste	busta
TER04-4209EB2	Elemento a perdere 2 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	2	250 pz.	12 buste	180 buste	busta
TER04-4209EB3	Elemento a perdere 3 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	3	250 pz.	12 buste	180 buste	busta
TER04-4209LIV	Elemento a perdere 2 mm per piastrelle da 12 a 20 mm	2	50 pz.	60 buste	1.440 buste	busta
TER04-4209P	Pinza in plastica rossa per cuneo livellante	-	1 pz.	100 pz.	2.400 pz.	pz.
TER04-4209PBLU	Pinza in plastica blu per cuneo livellante	-	1 pz.	100 pz.	2.400 pz.	pz.
TER04-4209M	T-Pinza - Pinza metallica per cuneo livellante	-	6 pz.	24 pz.	216 pz.	pz.

**DESCRIZIONE**

Elemento a perdere per piastrelle da 3 a 12 mm, accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del Two Level.
Confezionato in buste da 250 pz., scatole da 12 buste e bancali da 15 scatole.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene omopolimero) o in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento a perdere nel sistema Two Level.

**DESCRIZIONE**

Elemento livellante, cuneo, accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del Two Level.
Confezionato in buste da 100 pz., scatole da 14 buste e bancali da 15 scatole.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento livellante nel sistema Two Level.

**DESCRIZIONE**

Elemento pinza, accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del Two Level.
Confezionato in scatole da 100 pz. e bancali da 24 scatole. Blisterate singolarmente.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di fissaggio di cunei nel sistema Two Level.

**DESCRIZIONE**

Elemento a perdere per piastrelle da 12 a 20 mm, accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del Two Level.
Confezionato in buste da 50 pz., scatole da 60 buste e bancali da 24 scatole.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento a perdere nel sistema Two Level.

**DESCRIZIONE**

Elemento pinza, accessorio aggiuntivo a quelli utilizzati col sistema Two Level.
Confezionato singolarmente.

MATERIALE


Realizzato in acciaio e inserti in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di fissaggio di cunei nel sistema Two Level.

ZIN LEVEL

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-4208S05 	Kit Zin Level - 200 elementi a perdere da 0,5 mm e 100 cunei	0,5	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4208S1 	Kit Zin Level - 200 elementi a perdere da 1 mm e 100 cunei	1	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4208S15 	Kit Zin Level - 200 elementi a perdere da 1,5 mm e 100 cunei	1,5	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4208S2 	Kit Zin Level - 200 elementi a perdere da 2 mm e 100 cunei	2	100 pz.	80 pz.	pz.
TER04-4208S3 	Kit Zin Level - 200 elementi a perdere da 3 mm e 100 cunei	3	100 pz.	80 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Kit composto da elemento a perdere e cuneo livellante del sistema ZIN Level. Grazie a questi due elementi e senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi (bastano solo le tue mani), è possibile, in modo facile e veloce, rettificare eventuali dislivelli tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa compianare ed equidistanziata.


Disponibile in kit nelle misure 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti di varie dimensioni e spessori.

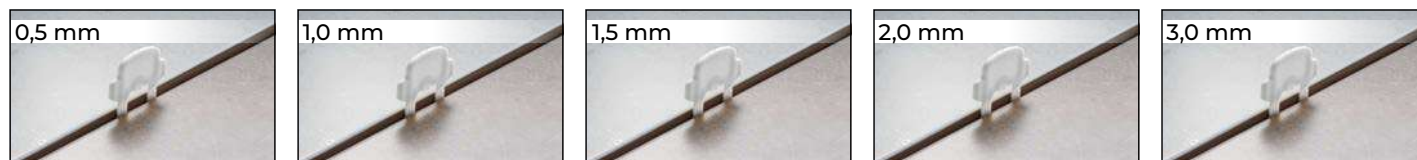

ZIN LEVEL - ELEMENTI SINGOLI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Busta	Scatola	Pallet	UM
TER04-4208B100	 Cuneo Livellante Blister 100 pz.	-	100 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4208EB05	 Elemento a perdere 0,5 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	0,5	250 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4208EB1	 Elemento a perdere 1 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	1	250 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4208EB15	 Elemento a perdere 1,5 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	1,5	250 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4208EB2	 Elemento a perdere 2 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	2	250 pz.	14 buste	210 buste	busta
TER04-4208EB3	 Elemento a perdere 3 mm per piastrelle da 3 a 12 mm	3	250 pz.	14 buste	210 buste	busta



DESCRIZIONE

Elemento a perdere ergonomico per piastrelle da 3 a 12 mm, accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del sistema ZIN Level.

Ora anche nella misura per fughe da 1,5 mm!


Confezionato in buste da 250 pz., scatole da 14 buste e bancali da 15 scatole.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene omopolimero).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento a perdere nel sistema Zin Level.



DESCRIZIONE

Cuneo livellante per il sistema ZIN Level.



Accessorio per la sostituzione dei prodotti persi o utilizzati del sistema ZIN Level. Confezionato in buste da 100 pz., scatole da 14 buste e bancali da 15 scatole.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento livellante nel sistema Zin Level.

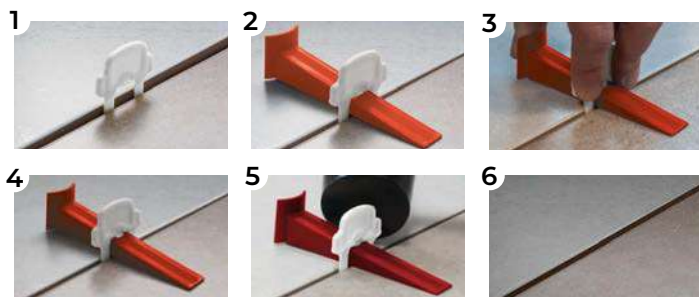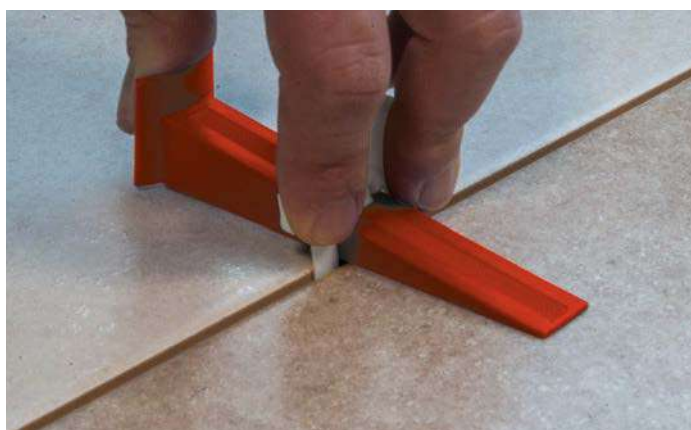

A (cm)															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	13	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	10	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	15	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	15	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	15	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	15	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B (cm)

PENTA - DISTANZIATORE MULTISPESSORE PLURIUSO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-4405 	Penta - Distanziatore Multispessore Pluriuso - in busta da 200 pz.	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3	1 busta	20 buste	busta
TER04-4406 	Penta - Distanziatore Multispessore Pluriuso - in conf da 600 pz.	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3	1 pz.	80 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore multispessore a stella per piastrelle.

Con un unico prodotto si possono realizzare fughe da 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm.

Penta è:


- Il Distanziatore di nuova generazione che recepisce la Norma UNI 11493-1 (Metodologia per la corretta posa di piastrellature in materiale ceramico).
 - Progettato per definire fughe di spessore diverso (da 0,5 fino a 3 mm).
 - Riutilizzabile all'infinito.
 - Studiato per consentire una superficie di battuta di 15 mm tra piastrella e piastrella garantendone così un perfetto allineamento.
 - Contrasegato in maniera da rendere facilmente visibile ognuno dei 5 lati a cui corrispondono spessori diversi.
 - Colorato per renderlo identificabile e asportabile in modo semplice, veloce e sicuro senza bisogno di attrezzi e/o di particolari cautele.
 - Realizzato in modo da poter essere utilizzato sia a pavimento che a parete.
 - Prodotto in materiale plastico in modo da poter essere facilmente rimosso senza problemi di attaccamento all'eventuale residuo di collante.
 - Confezionato in Box da 600 pz e/o in Buste da 200 pz (Scatole da 20 Buste).
- PENTA è il Distanziatore Multispessore Pluriuso che garantisce una posa corretta, veloce, economica senza residui!

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore nella posa delle piastrelle sia a pavimento che a parete.

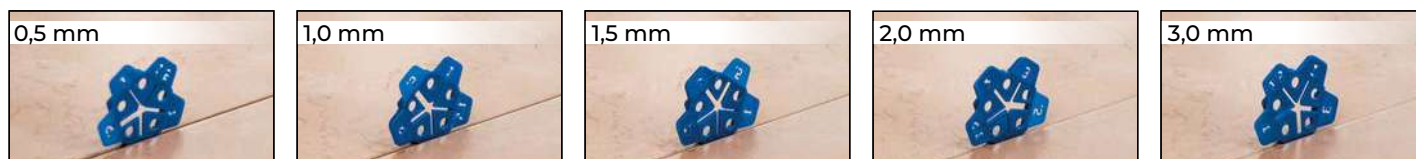

DISTANZIATORE A CROCE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-1201X	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	1	10.000 pz.	400.000 pz.	pz.
TER04-1202X	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	2	10.000 pz.	160.000 pz.	pz.
TER04-1203	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	3	10.000 pz.	160.000 pz.	pz.
TER04-1204X	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	4	10.000 pz.	160.000 pz.	pz.
TER04-1205	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	5	10.000 pz.	160.000 pz.	pz.
TER04-1207	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	7	5.000 pz.	80.000 pz.	pz.
TER04-1200	Distanziatore a croce in buste da 200 pz.	10	5.000 pz.	80.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore a croce per piastrelle.
Disponibile nelle misure 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm in buste da 200 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore nella posa delle piastrelle.



DISTANZIATORE A "T"

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-1201T	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	1	5.000 pz.	420.000 pz.	pz.
TER04-1202T	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	2	5.000 pz.	200.000 pz.	pz.
TER04-1204	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	3	5.000 pz.	200.000 pz.	pz.
TER04-1204T	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	4	5.000 pz.	200.000 pz.	pz.
TER04-1206	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	5	5.000 pz.	200.000 pz.	pz.
TER04-1208	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	7	5.000 pz.	200.000 pz.	pz.
TER04-1201	Distanziatore a "T" in buste da 200 pz.	10	5.000 pz.	120.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore a "T" per piastrelle.
Disponibile nelle misure 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm in buste da 200 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore nella posa "sfalsata" delle piastrelle.



DISTANZIATORE A "Y" PER PIASTRELLE ESAGONALI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-1202Y	Distanziatore a Y per piastrelle esagonali in buste da 200 pz.	2	10.000 pz.	240.000 pz.	pz.
TER04-1203Y	Distanziatore a Y per piastrelle esagonali in buste da 200 pz.	3	10.000 pz.	240.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore a Y per piastrelle esagonali.
Disponibile nelle misure 2, 3 mm in buste da 200 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore nella posa delle piastrelle sia a pavimento che a parete.



DISTANZIATORE A CUNEO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER04-1209	Distanziatore a cuneo in buste da 200 pz.	da 0 a 5	15.000 pz.	300.000 pz.	pz.
TER04-1209B	Distanziatore a cuneo in buste da 200 pz.	da 0 a 10	10.000 pz.	300.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Distanziatore a cuneo per piastrelle.
Disponibile nelle misure da 0 a 5 e da 0 a 10 mm in buste da 200 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per il placcaggio e rettificare piccoli dislivelli nella posa delle piastrelle.



PROFILO JOLLY PVC BIANCO da h 6,0 a h 12,5 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO07-1806B	Profilo Jolly Bianco	h 6,0 x 2.700	216 m	-	m
PRO07-1808B	Profilo Jolly Bianco Plus	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810B	Profilo Jolly Bianco Plus	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1812B	Profilo Jolly Bianco	h 12,5 x 2.700	216 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nel colore bianco h 6, 8, 10, 12,5 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico termoindurente.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



RACCORDO PER PROFILO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER17-1808C8	Raccordo per profilo	h 8,0	100 pz.	-	pz.
TER17-1808C10	Raccordo per profilo	h 10,0	100 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Elemento di raccordo del Profilo Jolly nei rivestimenti in piastrelle.
Disponibile nel colore bianco h 8,0 e 10 mm in buste da 100 pz.

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico termoindurente.

UTILIZZO

Utilizzato per raccordare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO JOLLY PVC COLORATO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO07-1808G	01	Profilo Jolly Grigio	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810G	01	Profilo Jolly Grigio	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808BB	02	Profilo Jolly Beige	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810BB	02	Profilo Jolly Beige	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808RR	03	Profilo Jolly Rosa	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810RR	03	Profilo Jolly Rosa	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808GG	04	Profilo Jolly Giallo	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810GG	04	Profilo Jolly Giallo	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808A	05	Profilo Jolly Argento	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810A	05	Profilo Jolly Argento	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808M	06	Profilo Jolly Marrone	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810M	06	Profilo Jolly Marrone	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808N	07	Profilo Jolly Nero	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810N	07	Profilo Jolly Nero	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808R	08	Profilo Jolly Rosso	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810R	08	Profilo Jolly Rosso	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808C	09	Profilo Jolly Blu	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810C	09	Profilo Jolly Blu	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1808V	10	Profilo Jolly Verde	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO07-1810V	10	Profilo Jolly Verde	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m

DESCRIZIONE



Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile in diversi colori pastello (vedi tabella) h 8,0 e 10 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico termoindurente.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

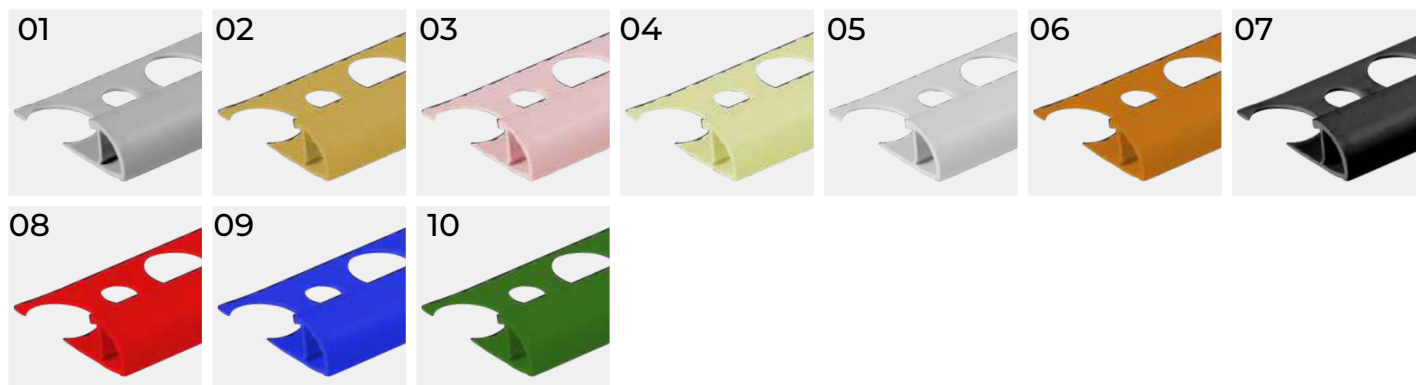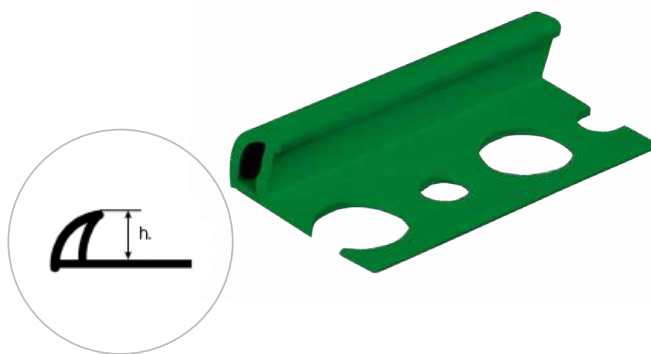

PROFILO JOLLY PVC MARMORIZZATO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO09-1830B	01	Profilo Jolly Bianco Carrara	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840B	01	Profilo Jolly Bianco Carrara	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830BB	02	Profilo Jolly Beige Giallo Reale	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840BB	02	Profilo Jolly Beige Giallo Reale	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830RR	03	Profilo Jolly Rosa Portogallo	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840RR	03	Profilo Jolly Rosa Portogallo	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830A	04	Profilo Jolly Azzurro	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840A	04	Profilo Jolly Azzurro	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830VG	05	Profilo Jolly Verde Guatemala	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840VG	05	Profilo Jolly Verde Guatemala	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830V	06	Profilo Jolly Verde Acquamarina	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840V	06	Profilo Jolly Verde Acquamarina	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830AS	07	Profilo Jolly Azzurro Sfumato	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840AS	07	Profilo Jolly Azzurro Sfumato	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830RRS	08	Profilo Jolly Rosa Sfumato	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840RRS	08	Profilo Jolly Rosa Sfumato	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830BBS	09	Profilo Jolly Beige Sfumato	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840BBS	09	Profilo Jolly Beige Sfumato	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830VS	10	Profilo Jolly Verde Sfumato	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840VS	10	Profilo Jolly Verde Sfumato	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830T	11	Profilo Jolly Travertino Chiaro	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840T	11	Profilo Jolly Travertino Chiaro	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1830TS	12	Profilo Jolly Travertino Scuro	h 8,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m
PRO09-1840TS	12	Profilo Jolly Travertino Scuro	h 10,0 x 2.700	216 m	15.120 m	m

DESCRIZIONE

Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile in diverse tonalità di colore "marmorizzato" (vedi tabella) h 8,0 e 10 mm.


Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO JOLLY ALLUMINIO BIANCO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1930	Profilo Jolly Alluminio Bianco	h 8,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1931	Profilo Jolly Alluminio Bianco	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile in alluminio verniciato bianco con h 8,0 e 10 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio verniciato bianco.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

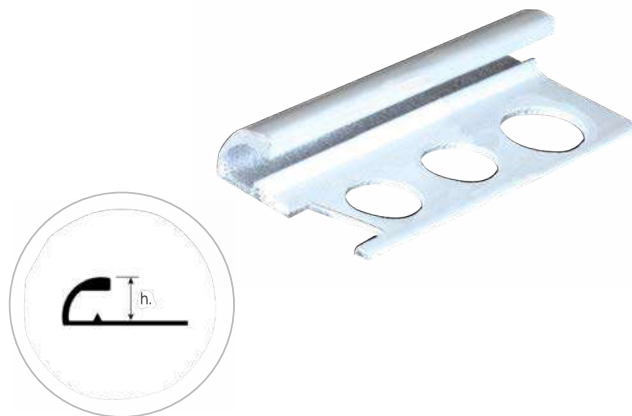

PROFILO JOLLY ALLUMINIO ARGENTO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1932	Profilo Jolly Alluminio Argento	h 8,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1933	Profilo Jolly Alluminio Argento	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nell'altezza 8 e 10 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

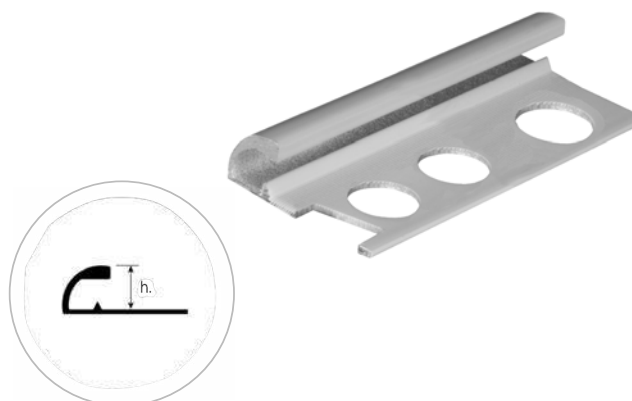

RACCORDO PROFILO JOLLY ALLUMINIO BIANCO E ARGENTO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1940	Raccordo Profilo Alluminio Bianco	h 8,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1941	Raccordo Profilo Alluminio Bianco	h 10,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1942	Raccordo Profilo Alluminio Argento	h 8,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1943	Raccordo Profilo Alluminio Argento	h 10,0	10 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE


Elemento di raccordo del Profilo Jolly nei rivestimenti in piastrelle. Disponibile nel colore bianco h 8,0 e 10 mm in buste da 10 pz.

MATERIALE

Realizzato in alluminio verniciato bianco e argento.

UTILIZZO

Utilizzato per raccordare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

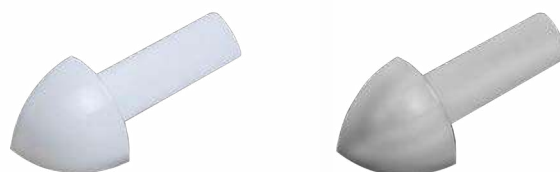

PROFILO JOLLY ALLUMINIO SATINATO da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2020S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 8,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2021S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 10,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2022S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 12,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO JOLLY ALLUMINIO SATINATO PLUS da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2010S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 8,0 x 2.500	50 m	-	m
PRO20-2011S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 10,0 x 2.500	50 m	-	m
PRO20-2012S	Profilo Alluminio Jolly Satinato	h 12,0 x 2.500	50 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato spessorato.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2020L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 8,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2021L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 10,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2022L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 12,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO PLUS da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2010L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 8,0 x 2.500	50 m	-	m
PRO20-2011L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 10,0 x 2.500	50 m	-	m
PRO20-2012L	Profilo Alluminio Jolly Lucido	h 12,0 x 2.500	50 m	-	m

DESCRIZIONE



Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido spessorato.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

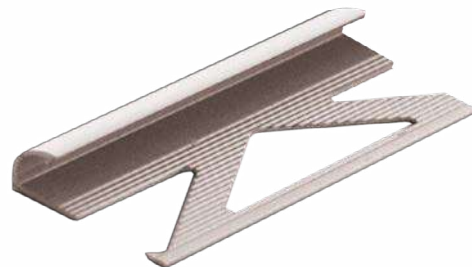

PROFILO JOLLY INOX da h 8,0 a h 12,5 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1936	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 8,0 x 2.700	54 m	2.700 m	m
PRO10-1937	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 10,0 x 2.700	54 m	2.700 m	m
PRO10-1938	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 12,0 x 2.700	54 m	2.700 m	m

DESCRIZIONE


Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.

UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



RACCORDO PROFILO JOLLY INTERNO ED ESTERNO INOX da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1944I	Raccordo Interno Acciaio Inox	h 8,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1945I	Raccordo Interno Acciaio Inox	h 10,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1946I	Raccordo Interno Acciaio Inox	h 12,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1944	Raccordo Esterno Acciaio Inox	h 8,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1945	Raccordo Esterno Acciaio Inox	h 10,0	10 pz.	-	pz.
PRO10-1946	Raccordo Esterno Acciaio Inox	h 12,0	10 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Elemento di raccordo del Profilo Jolly nei rivestimenti in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8, 10, 12 mm in buste da 10 pz.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.

UTILIZZO

Utilizzato per raccordare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO A "L" ALLUMINIO BIANCO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1904	Profilo a "L" Alluminio Bianco	h 8,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1905	Profilo a "L" Alluminio Bianco	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo a "L" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8 e 10 mm.
Ogni singolo profilo termoretratto è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio bianco.

UTILIZZO

Utilizzato per definire gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO A "L" ALLUMINIO ARGENTO da h 8,0 a h 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1902	Profilo a "L" Alluminio Argento	h 8,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1903	Profilo a "L" Alluminio Argento	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo a "L" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8 e 10 mm.
Ogni singolo profilo termoretratto è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio argento.

UTILIZZO

Utilizzato per definire gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO A "L" ALLUMINIO TERMINALE SATINATO da h 8,0 a h 12,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2063S	Profilo Alluminio Terminale Satinato	h 8,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2064S	Profilo Alluminio Terminale Satinato	h 12,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m

DESCRIZIONE


Profilo a "L" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nell'altezza 8 e 12 mm.
Ogni singolo profilo termoretratto è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato.

UTILIZZO

Utilizzato per definire gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.



PROFILO A "T" ALLUMINIO ANODIZZATO da 14,0 a 25,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1960	Profilo a "T" Alluminio Argento	d 14,0 x h 9,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1961	Profilo a "T" Alluminio Argento	d 25,0 x h 9,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE


Profilo a "T" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nelle dimensioni 14 x 9 e 25 x 9 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio anodizzato.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).



PROFILO A "T" ALLUMINIO SATINATO da 11,0 a 20,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2025S	Profilo a "T" Alluminio Satinato	d 11,0 x h 9,0 x 2.500	50 m	3.750 m	m
PRO20-2026S	Profilo a "T" Alluminio Satinato	d 20,0 x h 9,0 x 2.500	50 m	3.750 m	m

DESCRIZIONE


Profilo a "T" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nelle dimensioni in larghezza 11 e 20 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).



PROFILO A "T" ALLUMINIO LUCIDO da 11,0 a 20,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2025L	Profilo a "T" Alluminio Lucido	d 11,0 x h 9,0 x 2.500	50 m	3.750 m	m
PRO20-2026L	Profilo a "T" Alluminio Lucido	d 20,0 x h 9,0 x 2.500	50 m	3.750 m	m

DESCRIZIONE


Profilo a "T" di definizione nel rivestimento in piastrelle.
Disponibile nelle dimensioni in larghezza 11 e 20 mm.
Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).



PROFILO A "T" OTTONE LUCIDO da 14,0 a 25,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1962	Profilo a "T" Ottone Lucido	d 14,0 x h 9,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1963	Profilo a "T" Ottone Lucido	d 25,0 x h 9,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE



Profilo a "T" di definizione nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nelle dimensioni 14 x 9 e 25 x 9 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in ottone lucido.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).

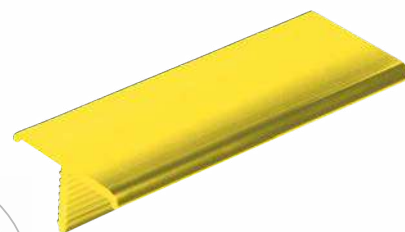

PROFILO ALLUMINIO PARAGRADINO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2062S	Profilo Alluminio Paragradino Satinato	25 x 25 x 2.500	50 m	3.750 m	m

DESCRIZIONE


Profilo posto a protezione del gradino/spigolo nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nella dimensione 25 x 25 mm in alluminio. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato.

UTILIZZO

Utilizzato per proteggere gradini e/o spigoli da urti e danneggiamenti.



SALVASPIGOLO PVC BIANCO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO18-1803	Salvaspigo PVC Bianco	25 x 25 x 3.000	150 m	48 cf.	cf.

DESCRIZIONE


Profilo posto a protezione del gradino/spigolo nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nella dimensione 25 x 25 mm in PVC. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in PVC.

UTILIZZO

Utilizzato per proteggere gradini e/o spigoli da urti e danneggiamenti.



TERMINALE ALLUMINIO ARGENTO E OTTONE LUCIDO 10,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1955	Terminale Alluminio Anodizzato Argento	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO06-1649C	Terminale Ottone Lucido	h 10,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE

Profilo terminale di definizione con forma triangolare, per pavimentazioni in piastrelle.

Disponibile nelle dimensioni 10 mm.

Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.


Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio anodizzato argento e ottone lucido.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).

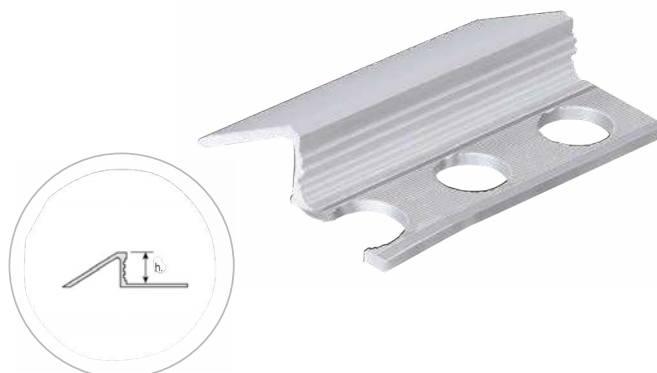

BANDELLA OTTONE SATINATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO06-1649D	Bandella Ottone h 10,0	h 5,0 x d 3,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO06-1649	Bandella Ottone Forata h 25,0	h 5,0 x d 3,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE

Bandella per il raccordo pavimentazioni in piastrelle/parquet.

Disponibile nelle dimensioni h.10, 25 mm.

Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.

Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in ottone satinato.

UTILIZZO

Utilizzato come finitura e chiusura della pavimentazione piastrellata, al raccordo di differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).



SOGLIA COPRIGIUNTO ADESIVA ALLUMINIO E OTTONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO10-1990	Soglia Coprigiunto Alluminio Argento	d 30,0 x 900	45 m	-	m
PRO10-1991	Soglia Coprigiunto Alluminio Argento	d 30,0 x 2.700	54 m	-	m
PRO10-1992	Soglia Coprigiunto Ottone Lucido	d 30,0 x 900	45 m	-	m
PRO10-1993	Soglia Coprigiunto Ottone Lucido	d 30,0 x 2.700	54 m	-	m

DESCRIZIONE

Elemento di raccordo a sormonto delle soglie nel passaggio tra materiali differenti. Disponibile nelle dimensioni 30 x 900 o 30 x 2.700 mm.

Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.


Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio argento o effetto ottone lucido.

UTILIZZO

Utilizzato come sormonto in corrispondenza delle soglie per evidenziare il passaggio tra differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).

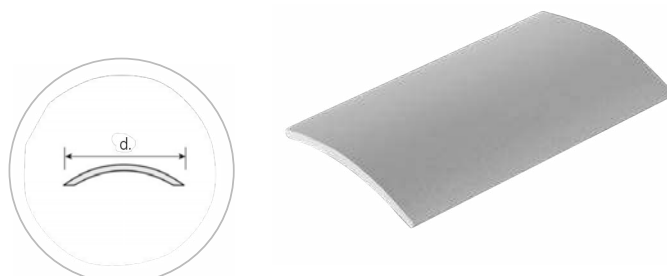

PROFILO ALLUMINIO TERMINALE LUCIDO da h 11,0 a h 13,0 mm.

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2027L	Profilo Alluminio Terminale Lucido	h 11,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m
PRO20-2028L	Profilo Alluminio Terminale Lucido	h 13,0 x 2.600	52 m	3.900 m	m

DESCRIZIONE

Profilo terminale per rifinire gli spigoli nei rivestimenti piastrellati di bagni e/o cucine.

Disponibile h 11,0 e 13 mm.

Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC.



Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido.

UTILIZZO

Utilizzato per rifinire gli spigoli nei rivestimenti piastrellati di bagni e/o cucine.

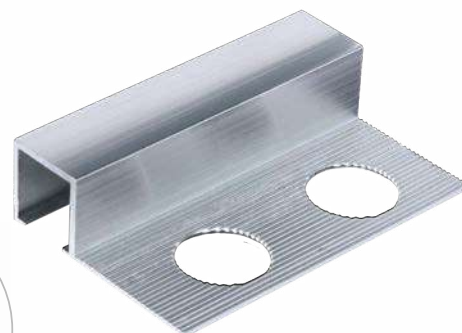

PROFILO ACCIAIO INOX 12,5

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO20-2050L	Profilo Acciaio Inox Lucido	h 12,5 x d 12,5 x 2.700	54 m	2.700 m	m
PRO20-2050S	Profilo Acciaio Inox Spazzolato	h 12,5 x d 12,5 x 2.700	54 m	2.700 m	m

DESCRIZIONE

Profilo terminale per rifinire gli spigoli nei rivestimenti piastrellati di bagni e/o cucine.

Disponibile h 12,5 x 12,5 mm.

Ogni singolo profilo è confezionato con film protettivo.


Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox lucido o acciaio inox spazzolato.

UTILIZZO

Utilizzato per rifinire gli spigoli nei rivestimenti piastrellati di bagni e/o cucine.



GIUNTO ELASTICO SILICONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO16-55C08	Giunto Silicone Trasparente	d 8,0 x h 8,0	100 m	60 cf.	cf.
PRO16-55C10	Giunto Silicone Trasparente	d 8,0 x h 10,0	100 m	60 cf.	cf.
PRO16-55C12	Giunto Silicone Trasparente	d 8,0 x h 12,0	100 m	50 cf.	cf.
PRO16-55C14	Giunto Silicone Trasparente	d 8,0 x h 14,0	100 m	40 cf.	cf.
PRO16-55C16	Giunto Silicone Trasparente	d 8,0 x h 16,0	100 m	30 cf.	cf.
PRO16-55C08G	Giunto Silicone Grigio	d 8,0 x h 8,0	100 m	60 cf.	cf.
PRO16-55C10G	Giunto Silicone Grigio	d 8,0 x h 10,0	100 m	60 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Profilo dilatazione aperti con silicone.

Disponibile nelle dimensioni (d x h) 8 x 8, 8 x 10, 8 x 12, 8 x 14 e 8 x 16 mm con silicone trasparente e 8 x 8, 8 x 10 mm con silicone grigio, confezionati in fasci da 100 m.


MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e silicone.

UTILIZZO

Utilizzato come giunto di dilatazione, evitando quindi fessurazioni e/o rotture nelle pavimentazioni posate a colla dovute a sollecitazioni, assamenti e sbalzi termici. È consigliabile realizzare riquadri con giunto di dilatazione dai 20 ai 30 m² per superfici interne e dai 10 ai 15 m² per superfici esterne.

Posa a colla.



GIUNTO ELASTICO LISCA PESCE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
PRO16-55M25	Giunto Elastico Lisca Pesce	d 8,0 x h 25,0	100 m	40 cf.	cf.
PRO16-55M35	Giunto Elastico Lisca Pesce	d 8,0 x h 35,0	100 m	30 cf.	cf.
PRO16-55M50/50	Giunto Elastico Lisca Pesce	d 8,0 x h 50,0	50 m	30 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Profili dilatazione a "liscia pesce" con silicone.

Disponibile nelle dimensioni (b x h) 8 x 25, 8 x 35, 8 x 50 mm.


MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e silicone.

UTILIZZO

Utilizzato come giunto di dilatazione, evitando quindi fessurazioni e/o rotture nelle pavimentazioni posate a malta dovute a sollecitazioni, assamenti e sbalzi termici. È consigliabile realizzare riquadri con giunto di dilatazione dai 20 ai 30 m² per superfici interne e dai 10 ai 15 m² per superfici esterne.

Posa a malta.



BUILDING

PRODOTTI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE,
INTONACO CAPPOTTO E A SECCO



COMPONENTI CICLO STRUTTURALE

Codice	Rif.	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
BFO01-290	 01	Malta Strutturale - Bio Force One		25 kg.	1 cf.	25 cf.	pz.
RET01-1179	 02	Rete Strutturale - Titanet 500	345	1,00 x 50	50 m	500 m ²	m ²
RET01-1179/150	 02	Fazzoletto in Rete Strutturale - Titanet 150	345	150 mm x 150 mm			pz.
BFO02-295	 03	Barra Elicoidale - Helikon		ø 9 mm - 0,4			pz.
BFO02-296	 03	Barra Elicoidale - Helikon		ø 9 mm - 0,6			pz.
BFO02-297	 03	Barra Elicoidale - Helikon		ø 9 mm - 1,0			pz.
BFO03-300	 03	Adattatore KINK per il fissaggio delle barre		-			pz.

DESCRIZIONE

01 Malta strutturale fibrinforzata a base calce (cod. identificativo BFO01-290) ottimizzata per il rinforzo strutturale.

Confezionata in sacchi da 25 kg.

02 Rete di colore grigio di 345 gr. (cod. identificativo R288-CK350, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 50 m e maglia 16,4x11,5 mm.

Confezionata in rotoli incellophanati.

03 Barre elicoidali in acciaio inossidabile (cod. identificativo BFO02-29x) per connessioni a secco.

Confezionate in buste da 20pz.

MATERIALE

01 Malta a base di calce idraulica naturale NHL5 fibrata. La calce idraulica la rende ideale per applicazioni in ambiente umido e compatibile per applicazioni nel mondo del restauro e dal consolidamento strutturale.

02 Valida alternativa alle reti prodotte in vetro AR (Alcali resistant) poiché assemblata con filato di vetro E a basso contenuto di soda (NaOH) e con una speciale resinatura antialcali che le conferisce ottime performance. La barriera antialcali garantisce un'elevata resistenza anche a (PH) elevati in acqua di cemento Portland.

03 Acciaio inossidabile di classe A2 incrudito conferisce maggiore durezza e resistenza alla barra elicoidale. Resistente in ambienti fortemente aggressivi.

UTILIZZO

Nel risanamento e consolidamento di murature portanti lesionate e per interventi di riqualificazione strutturale.


Il corretto impiego di tutti i componenti del Ciclo elimina il rischio di ribaltamento e cedimento di pareti e superfici di tamponamento.

BIO FORCE ONE



MALTA STRUTTURALE

HELIKON

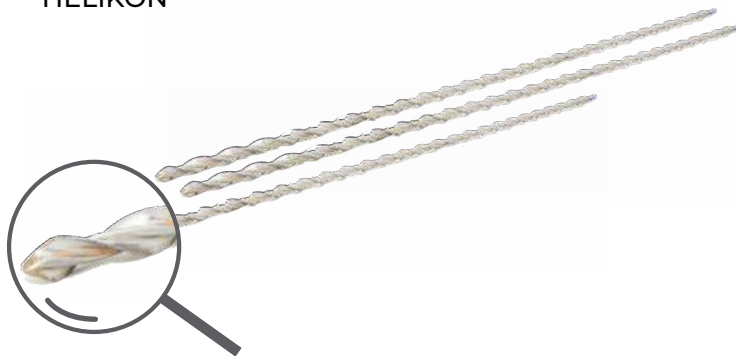


BARRE ELICOIDALI E ADATTATORE PER BARRE

TITANET 500



RETE STRUTTURALE

TITANET 150



FAZZOLETTI IN RETE STRUTTURALE



FASI CICLO STRUTTURALE

1. FORATURA E INSERIMENTO BARRE
IN ACCIAIO **HELIKON**



2. PRIMA MANO DI MALTA STRUTTURALE
BIO FORCE ONE



3. APPLICAZIONE DELLA RETE STRUTTURALE
TITANET



4. APPLICAZIONE FAZZOLETTI 150 X 150 RETE
TITANET



5. PIEGATURA BARRE IN ACCIAIO
HELIKON



6. SECONDA MANO A COPERTURA
MALTA STRUTTURALE **BIO FORCE ONE**



RETE STRUTTURALE

[R288]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1179	Rete Strutturale - Titanet 500	345	1,00 x 50	50 m ²	500 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di colore grigio (cod. identificativo R288-CK350, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.


MATERIALE

È una valida alternativa alle reti prodotte in vetro AR poiché assemblata con un filato di vetro E a basso contenuto di soda (NaOH) e con una speciale resinatura antialcali che le conferisce delle ottime performance ad una quotazione contenuta.

La barriera antialcali le conferisce un'elevata resistenza anche a (PH) elevati in acqua di cemento Portland.

UTILIZZO

Utilizzata nelle ristrutturazioni con matrice a base cemento e resina epossidica, come rinforzo strutturale di pietre o murature ammalorate annegate in malta cementizia o per il ripristino di strutture portanti lesionate da eventi sismici e/o altamente stressanti.

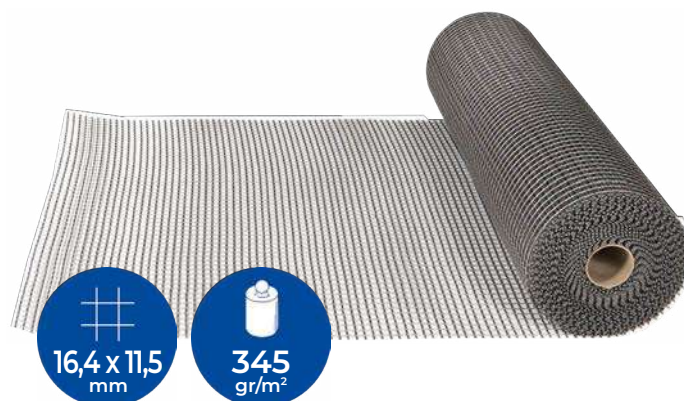

CARBON DAK solo su ordinazione

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1183	Rete in Fibra di Carbonio	170	1,00 x 50	50 m ²	--	m ²

DESCRIZIONE

Rete in fibra di carbonio.

MATERIALE

Rete in filato tipo TR50S con grammatura pari a circa 230 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata per ripristinare murature pilastri pareti rovinare da effetti sismici e non. Per ampliare e rinforzare muri portanti con aumento della volumetria. Per adeguare elementi strutturali secondo le norme antisismiche.

La rete CARBON DAK ha le proprietà di avere un modulo elastico simile o addirittura superiore all'acciaio con una resistenza allo strappo elevatissima.



RETE ANTIFESSURAZIONE PER SOTTOFONDI

[SGR120]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET03-4040	Rete Antifessurazione in Rotoli 40 x 40	145	1,00 x 50	50 m ²	750 m ²	m ²



DESCRIZIONE


Rete di colore blu (cod. identificativo SGR120, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnate con resine antialcaline SBR, interasse 40 x 40 mm (SGR120), grammatura di 145 gr/m².


UTILIZZO

Per il rinforzo di massetti in alternativa alla tradizionale rete metallica (vergella), grazie alla leggerezza e all'elevata lavorabilità, facilita e velocizza la posa sia a pavimento che a rivestimento.

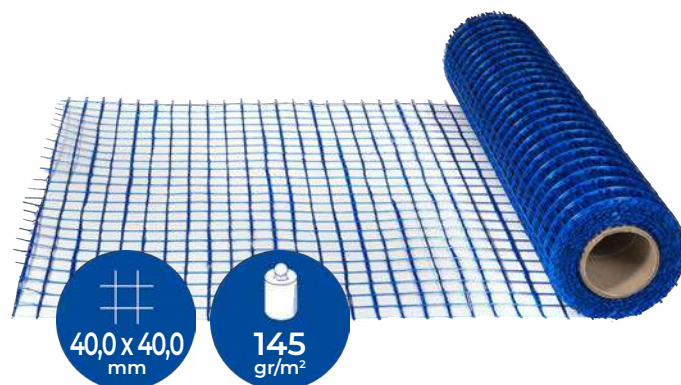

RETE ANTIFESSURAZIONE PER SOTTOFONDI - PANNELLI

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET03-4040P	Rete Antifessurazione a Pannelli	150	1,00 x 2,00	2 m ²	1.000 m ²	m ²

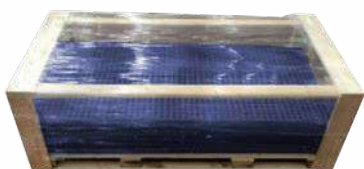

DESCRIZIONE


Pannelli di rete di colore blu, 1,00 x 2,00 m.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro, interasse 40 x 40 mm, grammatura di 150 gr/m².

UTILIZZO

Per il rinforzo di massetti in alternativa alla tradizionale rete metallica (vergella), grazie alla leggerezza e all'elevata lavorabilità, facilita e velocizza la posa sia a pavimento che a rivestimento.

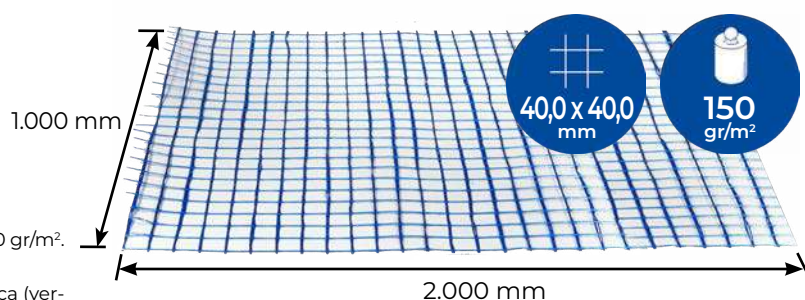

RETE MEGA NET, HOBBY NET E MEGA TEN ETAG 004 ITC CNR [R117 Mega]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1160DK	Rete per Cappotto Mega-Net	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160DK25	Rete per Cappotto Hobby-Net	150	1,10 x 25	27,5 m ²	1.650 m ²	m ²
RET01-1160DK10	Rete per Cappotto Mega Ten	150	1,10 x 10	11,0 m ²	1.287 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di colore bianco (cod identificativo R117, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), con sormonti e riferimenti al taglio ("tacche") per facilitarne la posa corretta. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando la formazione di fessurazioni in facciata.



RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR [R117]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1160	Rete per Cappotto Premium Bianca + Logo	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160A	Rete per Cappotto Premium Arancio	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160B	Rete per Cappotto Premium Azzurra	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160G	Rete per Cappotto Premium Gialla	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160N	Rete per Cappotto Premium Bianca	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160R	Rete per Cappotto Premium Rossa	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160V	Rete per Cappotto Premium Verde	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²
RET01-1160GG	Rete per Cappotto Premium Grigia	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di vari colori (cod identificativo R117, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,10 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando la formazione di fessurazioni in facciata.



RETE SOFT NET ETAG 004 ITC CNR

[R117 Soft]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1160S	Rete per Cappotto Soft-Net	150	1,00 x 50	50 m ²	1.650 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di colore bianco (cod identificativo R117, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x 50 m, con sormonti "quadrettati" per facilitarne la posa corretta. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR a bassa densità, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150 gr/m², in ragione del diverso impiego di resina antialcalinica.

UTILIZZO

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando così la formazione di fessurazioni in facciata.



RETE 1x1 PORTAINTONACO E PER PAVIMENTI

[R93]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1020F	Rete Portaintonaco Arancio 1 x 1	125	1,00 x 50	50 m ²	1.500 m ²	m ²
RET01-1020G	Rete Portaintonaco Blu 1 x 1	125	1,00 x 50	50 m ²	1.500 m ²	m ²
RET01-1020F25	Rete Portaintonaco Arancio 1 x 1 250 mm	125	0,25 x 50	12,5 m ²	1.500 m ²	m ²
RET01-1020F33	Rete Portaintonaco Arancio 1 x 1 330 mm	125	0,33 x 50	16,5 m ²	1.485 m ²	m ²
RET01-1020F50	Rete Portaintonaco Arancio 1 x 1 500 mm	125	0,50 x 50	25 m ²	1.500 m ²	m ²



DESCRIZIONE


Rete di colore arancio o blu (cod. identificativo R93, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 50 m o h. 0,25 - 0,33 - 0,50 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse "allargato" 11 x 10 mm e grammatura pari a 125 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata nel ripristino di intonaci spessorati ove si utilizzano colle a più elevata granulometria, come armatura dello strato d'intonaco al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando così la formazione di fessurazioni in facciata. Se ne prevede l'impiego anche a pavimento.

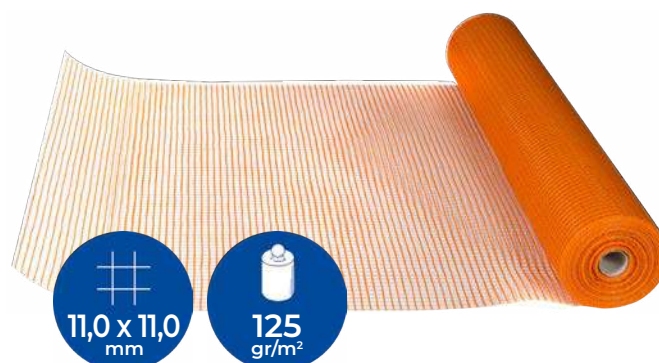

RETE PER RASATURA

[R58]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1000	Rete per Rasature Sottili (Marchiata)	70	1,00 x 50	50 m ²	3.000 m ²	m ²
RET01-1000N	Rete per Rasature Sottili	70	1,00 x 50	50 m ²	3.000 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di colore bianco (cod. identificativo R58, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse "stretto" 3,5 x 4,2 mm e grammatura ridotta pari a 70 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata nelle rasature evitando eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti.



RETE PER RASATURE E NASTRO COPRIGIUNTO

[R56]

Codice	Rif.	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET02-1070	01	Rete per Rasature a Maglia Stretta Bianca - R56	70	1,00 x 100	100 m	3.000 m ²	m ²
RET20-1070/2	02	Nastro Coprigiunto		h. 5,0 cm x 20 m	60 pz.	1.440 pz.	pz.
RET20-1070/4	02	Nastro Coprigiunto		h. 5,0 cm x 45 m	54 pz.	972 pz.	pz.
RET20-1070/9	02	Nastro Coprigiunto		h. 5,0 cm x 90 m	24 pz.	480 pz.	pz.



DESCRIZIONE

Rete di colore bianco (cod. identificativo R56, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto del finissaggio), h. 1,00 x 100 m.

01 Confezionata in rotoli incellophanati.

02 Confezionato singolarmente in cellophane e scatola.

MATERIALE

01 Realizzati in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse "stretto" 2,2 x 2,2 mm e grammatura ridotta pari a 70 gr/m².

02 Realizzato con rete fibra vetro (R 56, corrispondente al peso a mq di fibra vetro al netto del finissaggio).

UTILIZZO

Utilizzata nelle rasature evitando eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti. Rete particolarmente sottile, ma con buona resistenza allo strappo, ideale per rinforzare guaine liquide (sia a base di resine acriliche come anche epoxibituminose).



ANGOLARE PVC MEGA CORNER CON RETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN33-1664DK	Angolare in PVC Marchiato con Rete	80 x 120 x 2.500	125 m	40 cf.	cf.



DESCRIZIONE


Angolare di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La rete è la stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto.

MATERIALE

Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro R131 marchiata Dakota.

UTILIZZO

Utilizzato per mantenere uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene una resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura del pacchetto isolante dell'edificio.



ANGOLARE PVC E ALLUMINIO CON RETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN33-1664	Angolare in PVC Plus	80 x 120 x 2.500	125 m	33 cf.	cf.
ZIN33-1664E	Angolare in PVC Standard	100 x 100 x 2.500	125 m	40 cf.	cf.
ZIN33-1667P	Angolare in PVC Plus	100 x 150 x 2.500	125 m	33 cf.	cf.
ZIN33-1668P	Angolare in PVC Plus	100 x 230 x 2.500	125 m	22 cf.	cf.
ZIN33-1666P	Angolare in PVC Plus	200 x 240 x 2.500	125 m	36 cf.	cf.
ZIN33-1665	Angolare in Alluminio Plus	80 x 120 x 2.500	125 m	40 cf.	cf.
ZIN33-1665E	Angolare in Alluminio Standard	100 x 100 x 2.500	125 m	40 cf.	cf.
ZIN33-1667	Angolare in Alluminio Plus	100 x 150 x 2.500	125 m	33 cf.	cf.



DESCRIZIONE



Angolare di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La rete è la stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto.

MATERIALE

Realizzato in PVC/Alluminio e rete in fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzato per mantenere uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene una resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura del pacchetto isolante dell'edificio.

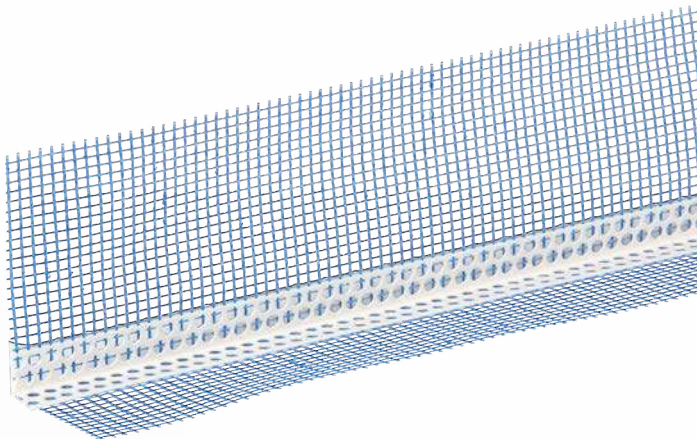

ROMPIGOCCIA A VISTA "STRIP" VERDE CON RETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN33-1669RVV	Rompigoccia a Vista "Strip" Verde con Rete	100 x 100 x 2.500	62,5 m	30 cf.	cf.



DESCRIZIONE



Angolare "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro, termosaldata. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da uno strip verde rimovibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

MATERIALE

Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

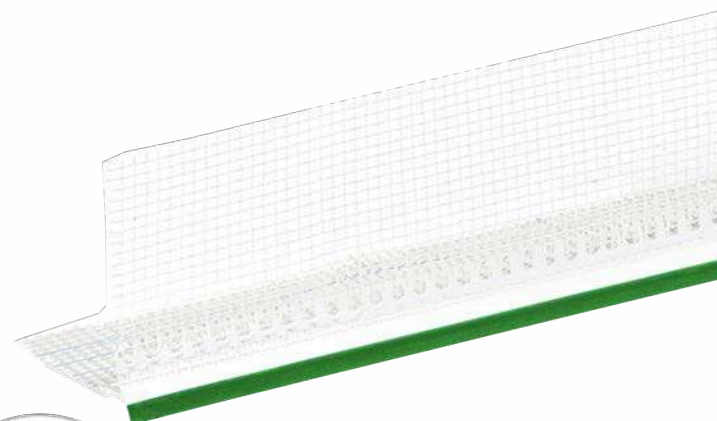

ROMPIGOCCIA A VISTA "STRIP" CON RETE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN33-1669RVP	Rompigoccia a Vista "Strip" Blu con Rete	100 x 100 x 2.500	50 m	40 cf.	cf.



DESCRIZIONE



Angolare "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro, termosaldata. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da uno strip rimovibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

MATERIALE

Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

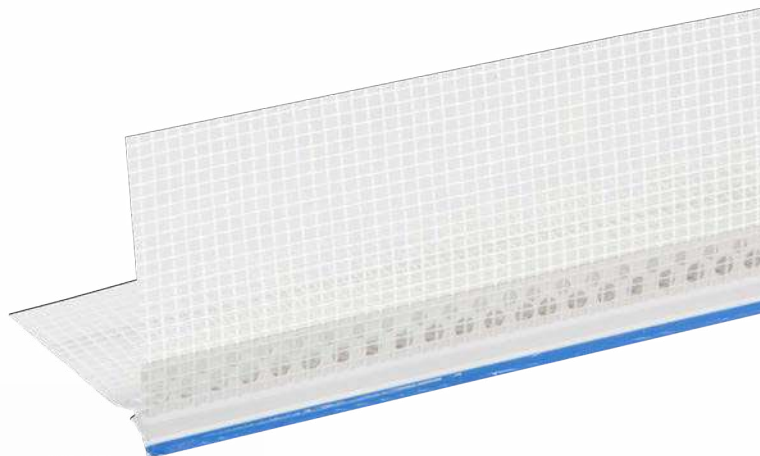

BASE PARTENZA ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN32-1680/3	Base di Partenza in Alluminio	30 x 2.500	25 m	2.025 m	m
ZIN32-1680/4	Base di Partenza in Alluminio	40 x 2.500	25 m	1.725 m	m
ZIN32-1680/5	Base di Partenza in Alluminio	50 x 2.500	25 m	1.275 m	m
ZIN32-1680/6	Base di Partenza in Alluminio	60 x 2.500	25 m	1.175 m	m
ZIN32-1680/8	Base di Partenza in Alluminio	80 x 2.500	25 m	925 m	m
ZIN32-1680/10	Base di Partenza in Alluminio	100 x 2.500	25 m	800 m	m
ZIN32-1680/12	Base di Partenza in Alluminio	120 x 2.500	25 m	400 m	m
ZIN32-1680/14	Base di Partenza in Alluminio	140 x 2.500	25 m	600 m	m
ZIN32-1680/16	Base di Partenza in Alluminio	160 x 2.500	25 m	500 m	m
ZIN32-1680/18	Base di Partenza in Alluminio	180 x 2.500	25 m	500 m	m
ZIN32-1680/20	Base di Partenza in Alluminio	200 x 2.500	25 m	400 m	m

DESCRIZIONE


Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

MATERIALE

Realizzato in alluminio.

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

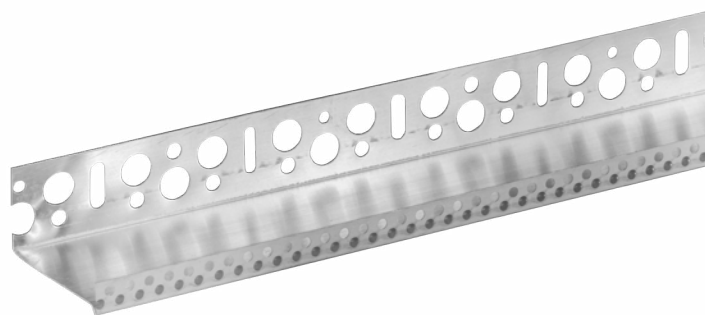

KIT BASE PARTENZA PVC SUPPORTO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN32-1680/P1K	Kit Base di Partenza PVC supporto	80-140 l. 2.500	25 m	21 cf.	cf.
ZIN32-1680/P2K	Kit Base di Partenza PVC supporto	120-180 l. 2.500	25 m	21 cf.	cf.
ZIN32-1680/P3K	Kit Base di Partenza PVC supporto	160-240 l. 2.500	25 m	21 cf.	cf.

DESCRIZIONE


Kit Profilo di partenza composto da supporti di varie dimensioni e un terminale con rete in PVC che funge da gocciolatoio.

MATERIALE

Realizzato in PVC e rete fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

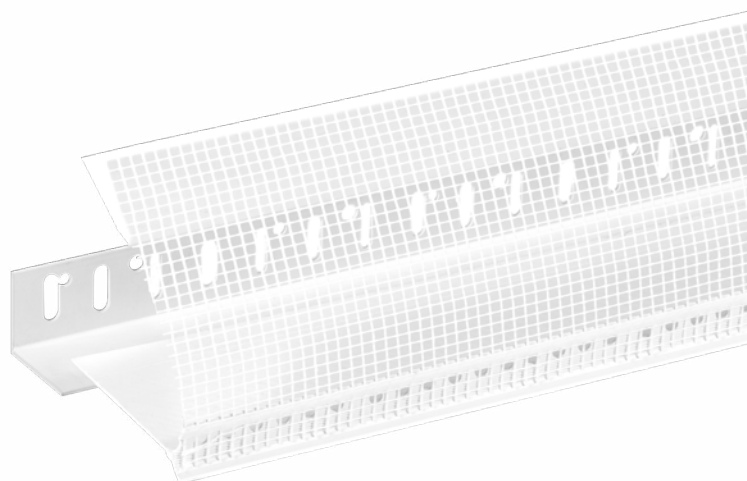

TASSELLO SGR (CHIEDO IN POLIAMIDE A PERCUSSIONE)

Codice	Ø foro (mm)	Lunghezza Tassello (mm)	Spessore Fissabile (S_{fix})	Conf.	UV	Pallet	UM
TER11-3110	8	110	max 70 mm	100 pz.	500 pz.	9.000 pz.	pz.
TER11-3130	8	130	max 90 mm	100 pz.	500 pz.	9.000 pz.	pz.
TER11-3150	8	150	max 110 mm	100 pz.	400 pz.	9.000 pz.	pz.
TER11-3170	8	170	max 130 mm	100 pz.	400 pz.	7.200 pz.	pz.
TER11-3190	8	190	max 150 mm	100 pz.	300 pz.	7.200 pz.	pz.
TER11-3210	8	210	max 170 mm	100 pz.	300 pz.	5.400 pz.	pz.
TER11-3230	8	230	max 190 mm	100 pz.	200 pz.	5.400 pz.	pz.
TER11-3250	8	250	max 210 mm	100 pz.	200 pz.	5.400 pz.	pz.



Calcestruzzo



Mattoni pieno



Mattoni forato



Cls alleggerito



Clc areato



DESCRIZIONE

Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo nero espansione. Conforme all'ETAG014.

Le principali novità di questa nuova Linea sono:

- Tassello premontato, con notevole riduzione tempi di posa.
- Fusto a sezione variabile (diametro fissaggio 8 mm).
- Fusto a espansione asimmetrica.
- Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica".
- Ghiera personalizzabile.
- Confezionato in scatole da 100 pz.

MATERIALE


Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in PA (poliamide).

UTILIZZO

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". Il chiodo premontato facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.



CHIEDO IN POLIAMIDE

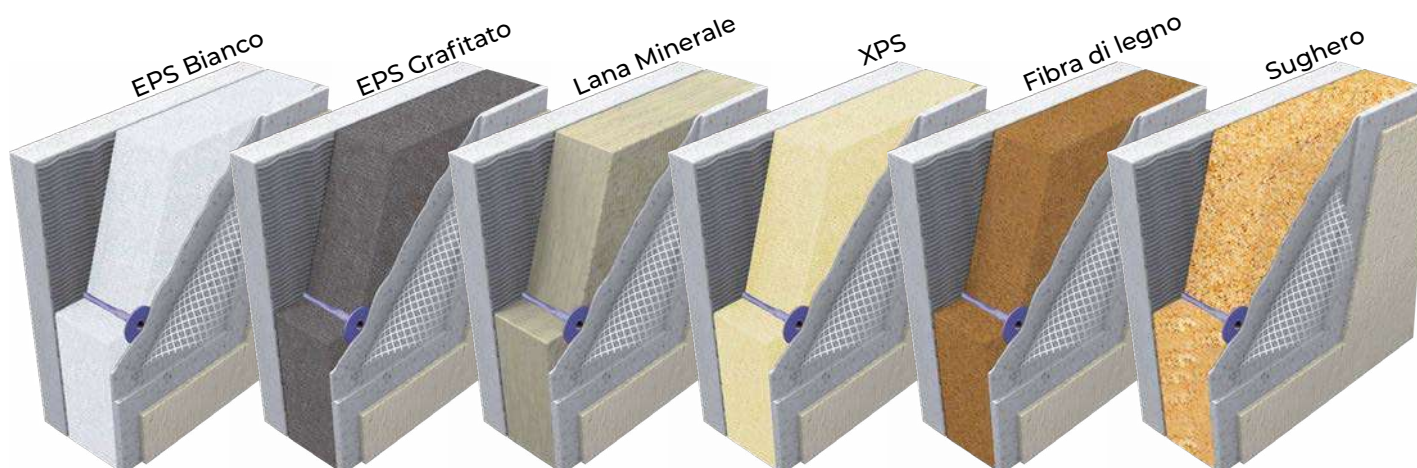

KIT CAROTATRICE ACCIAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
ZIN35-1760	Fresa in Acciaio per Polistirene Completa di 2 punte trapano (ø 8 e ø 10)	ø 70	1 pz.	-	pz.
TER11-2310	Carotatrice ø 70	ø 70	100 pz.	3.000 pz.	pz.

DESCRIZIONE

01 Carotatrice con fresa completa di 2 punte per trapano (ø 8 e 10 mm) racchiusa in una comoda confezione.

02 Carotatrice di colore grigio.
Confezionata in cellophane.

MATERIALE

01 Realizzata in acciaio temprato.

02 Realizzata in nylon.

UTILIZZO


01 Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro 70 mm.

02 Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro 70 mm. Utilizzabile con tutti i supporti, soprattutto per le lana di roccia.

01



02

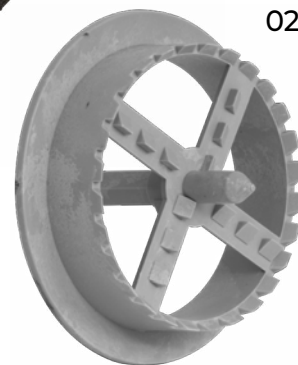

D-CAP TAPPI EPS, GRAFFITATO, EPS PROFILATO E L-CAP LANA MINERALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER11-2311	Tappo in EPS	ø 70 x 20	100 pz.	78 cf.	cf.
TER11-2311X	Tappo in Graffittato	ø 70 x 20	100 pz.	78 cf.	cf.
TER11-2312	Tappo in Lana Minerale	ø 70 x 20	200 pz.	30 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Rondella in EPS (D-CAP) del diametro 70 mm, Graffittato e EPS Profilato su richiesta.

Rondella in Lana Minerale (L-CAP) del diametro 70 mm.

Confezionata in sacchetti di cellophane.

MATERIALE

Polistirolo (D-CAP) e Polistirolo Graffittato o Lana Minerale (L-CAP).

UTILIZZO

Utilizzata a copertura della testa del tassello per garantirne un maggior isolamento termico e uniformare la superficie a filo della lastra isolante.



BANDA ARMATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
RET23-11022	Banda Armata 30 m	50 mm x 30 m	10 pz.	280 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Nastro di rinforzo per pannelli in cartongesso.
Confezionato in scatole.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata.

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di rinforzo nei punti di contatto dei pannelli in cartongesso.



NASTRO GUARNIZIONE MONOADESIVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
RET23-5300	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	30 mm x 30 m	30 pz.	-	pz.
RET23-5301	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	45 mm x 30 m	20 pz.	-	pz.
RET23-5302	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	65 mm x 30 m	12 pz.	-	pz.
RET23-5303	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	90 mm x 30 m	10 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Nastro di guarnizione con densità 33 kg/m³. Spessore 3 mm.
Dimensioni 30 / 45 / 65 / 90 mm x 30 m.
Confezionato in scatole.

MATERIALE

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie.



NASTRO GUARNIZIONE BIADESIVO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
RET23-5304	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	30 mm x 30 m	30 pz.	-	pz.
RET23-5305	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	45 mm x 30 m	20 pz.	-	pz.
RET23-5306	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	65 mm x 30 m	14 pz.	-	pz.
RET23-5307	Nastro Biadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	90 mm x 30 m	10 pz.	-	pz.

DESCRIZIONE

Nastro di guarnizione con densità 33 kg/m³. Spessore 3 mm.
Dimensioni 30 / 45 / 65 / 90 mm x 30 m.
Confezionato in scatole.

MATERIALE

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare per unire pareti in cartongesso e pavimentazioni.



ALULIGHT HYDRO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6040	AluLight con Pannello Hydro	12,5 mm	200 x 200	243 pz.	pz.
GAN01-6041	AluLight con Pannello Hydro	12,5 mm	300 x 300	120 pz.	pz.
GAN01-6042	AluLight con Pannello Hydro	12,5 mm	400 x 400	55 pz.	pz.
GAN01-6043	AluLight con Pannello Hydro	12,5 mm	500 x 500	45 pz.	pz.
GAN01-6044	AluLight con Pannello Hydro	12,5 mm	600 x 600	32 pz.	pz.

DESCRIZIONE


Botola d'ispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi).
 Pannello completamente sganciabile con dispositivo "anticaduta" e chiusura a scatto nascosta.
 Botola non provvista di guarnizione a labbro.
 Fissaggio meccanico brevettato del cartongesso.
 Disponibile nelle versioni spessore 12,5 mm.
 Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua con fissaggio.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

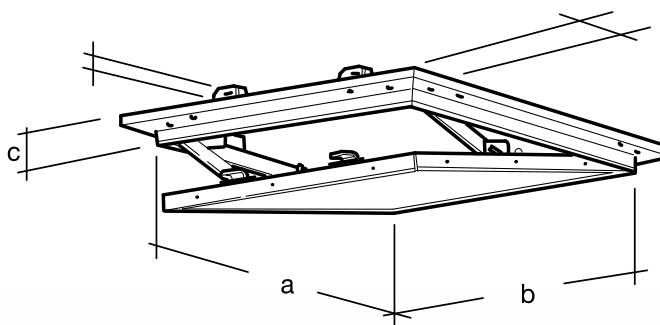

Dati in pillole

⊕	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
⊕	Resistenza all'umidità
⊕	Pannello base
⊕	Pannello sganciabile

ALUHYDRO SENZA STUCCO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
a x b					
GAN01-6090G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	200 x 200	480 pz.	pz.
GAN01-6091G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	300 x 300	600 pz.	pz.
GAN01-6092G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	400 x 400	640 pz.	pz.
GAN01-6093G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	450 x 450	64 pz.	pz.
GAN01-6094G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	500 x 500	420 pz.	pz.
GAN01-6095G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	600 x 600	210 pz.	pz.
GAN01-6096G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	600 x 1.200	32 pz.	pz.
GAN01-6097G 	AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/Stucco	12,5 mm	800 x 800	40 pz.	pz.



Test report n. 104 313994/2
Test report n. P-BA 8/2014
Test report n. P-BA 7/2014

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi).
Guarnizione in gomma antipolvere e pannello completamente sganciabile manualmente con cavo e moschettone in acciaio sostituibile, con chiusura a scatto.


Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua con fissaggio senza viti a vista.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

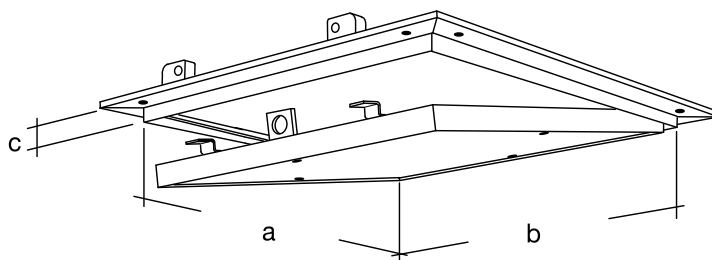

Dati in pillole

	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
	Resistenza all'umidità
	Resistenza all'aria
	Resistenza alla polvere
	Pannello con guarnizione
	Pannello base
	Pannello sganciabile

ALUPLANA HYDRO SENZA STUCCO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6000	AluPlana con Pannello Senza Stucco	12,5 mm	200 x 200	243 pz.	pz.
GAN01-6001	AluPlana con Pannello Senza Stucco	12,5 mm	300 x 300	120 pz.	pz.
GAN01-6002	AluPlana con Pannello Senza Stucco	12,5 mm	400 x 400	55 pz.	pz.
GAN01-6003	AluPlana con Pannello Senza Stucco	12,5 mm	500 x 500	45 pz.	pz.
GAN01-6004	AluPlana con Pannello Senza Stucco	12,5 mm	600 x 600	32 pz.	pz.
GAN01-6010	AluPlana con Pannello Senza Stucco	25 mm	200 x 200	144 pz.	pz.
GAN01-6011	AluPlana con Pannello Senza Stucco	25 mm	300 x 300	67 pz.	pz.
GAN01-6012	AluPlana con Pannello Senza Stucco	25 mm	400 x 400	32 pz.	pz.
GAN01-6013	AluPlana con Pannello Senza Stucco	25 mm	500 x 500	28 pz.	pz.
GAN01-6014	AluPlana con Pannello Senza Stucco	25 mm	600 x 600	18 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione senza stucco con pannello Hydro (adatto per locali umidi). Guarnizione in gomma a labbro e pannello di cartongesso fissato senza viti a vista.

Pannello completamente sganciabile con dispositivo "anticaduta" e chiusura a scatto nascosta.

Fissaggio meccanico brevettato del cartongesso.

Disponibile anche nella versione con chiusura con chiave ad impronta quadrata o con serratura a cilindro.

Disponibile nelle versioni spessore 12,5 - 25,0 mm.


Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua con fissaggio senza viti a vista.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

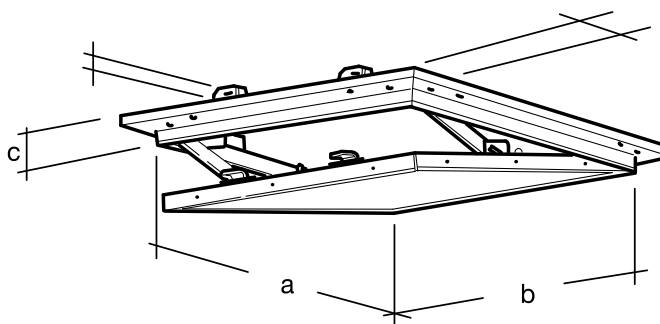

Dati in pillole	
	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
	Resistenza all'umidità
	Resistenza all'aria
	Resistenza alla polvere
	Pannello con guarnizione
	Pannello base
	Pannello sganciabile



ALUPLANA DECO SENZA STUCCO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6035	AluPlana con Pannello Bianco s/Stucco Ermetica	12,5 mm	200 x 200	243 pz.	pz.
GAN01-6036	AluPlana con Pannello Bianco s/Stucco Ermetica	12,5 mm	300 x 300	120 pz.	pz.
GAN01-6037	AluPlana con Pannello Bianco s/Stucco Ermetica	12,5 mm	400 x 400	55 pz.	pz.
GAN01-6038	AluPlana con Pannello Bianco s/Stucco Ermetica	12,5 mm	500 x 500	45 pz.	pz.
GAN01-6039	AluPlana con Pannello Bianco s/Stucco Ermetica	12,5 mm	600 x 600	32 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione senza stucco con pannello Hydro bianco (adatto per locali umidi).

Guarnizione in gomma a labbro e pannello di cartongesso fissato senza viti a vista. Pannello completamente sganciabile con dispositivo "antica-duta" e chiusura a scatto nascosta.

Fissaggio meccanico brevettato del cartongesso.

Disponibile nelle versioni spessore 12,5 mm.


Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro bianco resistente all'acqua con fissaggio senza viti a vista.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

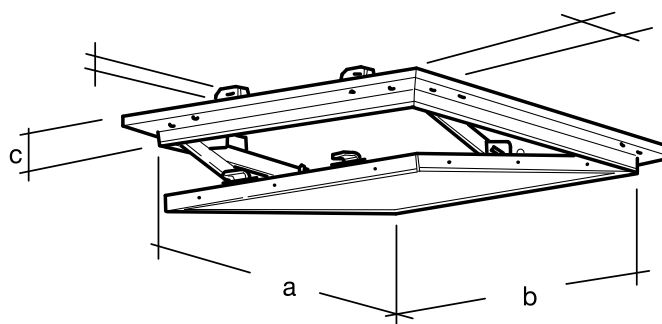

Dati in pillole

⊙	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
⊙	Resistenza all'umidità
⊙	Resistenza all'aria
⊙	Resistenza alla polvere
⊙	Pannello con guarnizione
⊙	Pannello verniciato
⊙	Pannello sganciabile

ALUNOVA HYDRO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6045	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	200 x 200	243 pz.	pz.
GAN01-6046	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	200 x 300	120 pz.	pz.
GAN01-6047	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	300 x 300	120 pz.	pz.
GAN01-6048	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	300 x 400	55 pz.	pz.
GAN01-6049	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	300 x 600	32 pz.	pz.
GAN01-6050	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	400 x 400	55 pz.	pz.
GAN01-6051	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	400 x 600	32 pz.	pz.
GAN01-6052	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	500 x 500	45 pz.	pz.
GAN01-6053	AluNova con Pannello Hydro	12.5 mm	600 x 600	32 pz.	pz.
GAN01-6065	AluNova con Pannello Hydro	15 mm	200 x 200	144 pz.	pz.
GAN01-6066	AluNova con Pannello Hydro	15 mm	300 x 300	67 pz.	pz.
GAN01-6067	AluNova con Pannello Hydro	15 mm	400 x 400	32 pz.	pz.
GAN01-6068	AluNova con Pannello Hydro	15 mm	500 x 500	28 pz.	pz.
GAN01-6069	AluNova con Pannello Hydro	15 mm	600 x 600	18 pz.	pz.
GAN01-6075	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	200 x 200	144 pz.	pz.
GAN01-6077	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	300 x 300	67 pz.	pz.
GAN01-6078	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	300 x 400	16 pz.	pz.
GAN01-6079	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	400 x 400	32 pz.	pz.
GAN01-6080	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	400 x 600	18 pz.	pz.
GAN01-6081	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	500 x 500	28 pz.	pz.
GAN01-6082	AluNova con Pannello Hydro	25 mm	600 x 600	18 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione con guarnizione in gomma a labbro e pannello Hydro (adatto per locali umidi) con chiusura a scatto non a vista. Pannello con dispositivo "anticaduta".

Disponibile nelle versioni spessore 12,5 - 15,0 - 25,0 mm.


Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

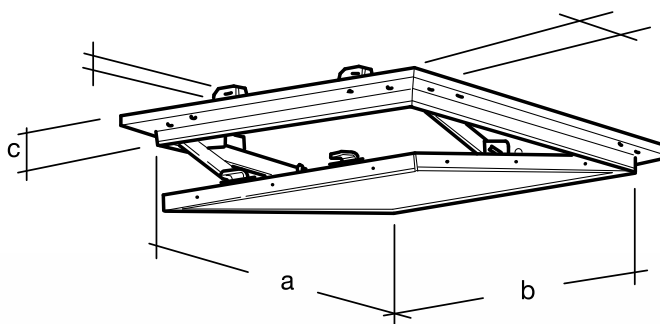

Dati in pillole

⊙	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
⊙	Resistenza all'umidità
⊙	Resistenza all'aria
⊙	Resistenza alla polvere
⊙	Pannello con guarnizione
⊙	Pannello base
⊙	Pannello con cerniere fisse
⊙	Pannello c/stucco (viti a vista)

ALUMATIC HYDRO

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6256	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	200 x 200	50 pz.	pz.
GAN01-6258	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	300 x 300	86 pz.	pz.
GAN01-6260	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	300 x 600	26 pz.	pz.
GAN01-6259	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	400 x 400	44 pz.	pz.
GAN01-6263	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	400 x 600	26 pz.	pz.
GAN01-6261	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	500 x 500	36 pz.	pz.
GAN01-6262	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	600 x 600	26 pz.	pz.
GAN01-6265	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	600 x 1.000	9 pz.	pz.
GAN01-6264	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	800 x 800	9 pz.	pz.
GAN01-6266	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	12,5 mm	1.000 x 1.000	8 pz.	pz.
GAN01-6278	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	15 mm	300 x 300	20 pz.	pz.
GAN01-6279	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	15 mm	400 x 400	20 pz.	pz.
GAN01-6281	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	15 mm	500 x 500	15 pz.	pz.
GAN01-6282	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	15 mm	600 x 600	15 pz.	pz.
GAN01-6267	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	25 mm	200 x 200	20 pz.	pz.
GAN01-6268	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	25 mm	300 x 300	20 pz.	pz.
GAN01-6269	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	25 mm	400 x 400	36 pz.	pz.
GAN01-6271	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	25 mm	500 x 500	30 pz.	pz.
GAN01-6272	Alumatic con Pannello Hydro e Guarnizione	25 mm	600 x 600	23 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi).

Guarnizione in gomma a labbro.

Pannello con dispositivo "anticaduta".

Disponibile nelle versioni spessore 12,5 - 15,0 - 25,0 mm.



Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua.

UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto e a parete.

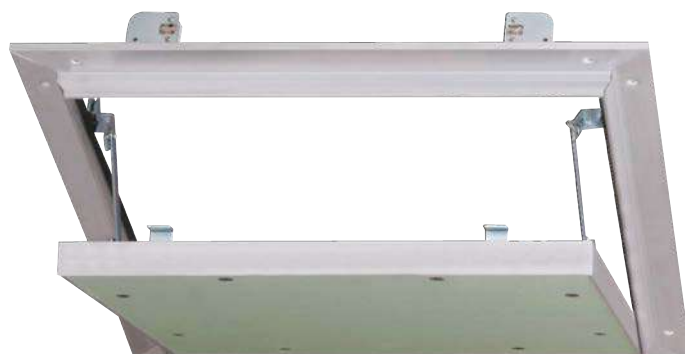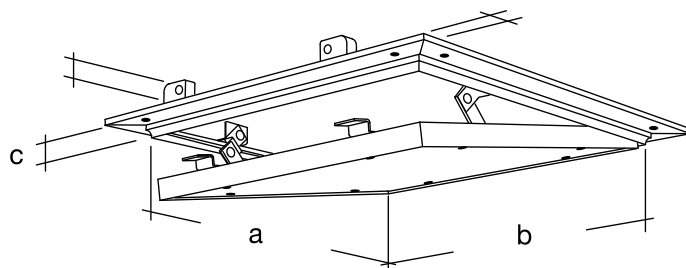


Dati in pillole



⊙	Controsoffitti e Pannelli in Cartongesso
⊙	Resistenza all'umidità
⊙	Resistenza all'aria
⊙	Resistenza alla polvere
⊙	Pannello con guarnizione
⊙	Pannello base
⊙	Pannello con cerniere fisse
⊙	Pannello c/stucco (viti a vista)

ALUPROTECT F30/EI30

Codice	Prodotto	Spess.	Misure (mm)	Pallet	UM
			a x b		
GAN01-6315	AluProtect F30/EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm	300 x 300	15 pz.	pz.
GAN01-6316	AluProtect F30/EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm	400 x 400	12 pz.	pz.
GAN01-6317	AluProtect F30/EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm	500 x 500	8 pz.	pz.
GAN01-6318	AluProtect F30/EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm	600 x 600	7 pz.	pz.



Classe resistenza al fuoco F30/EI30
PB 3923/2062 valutazione erg. certificato
di collaudo 3094/6309

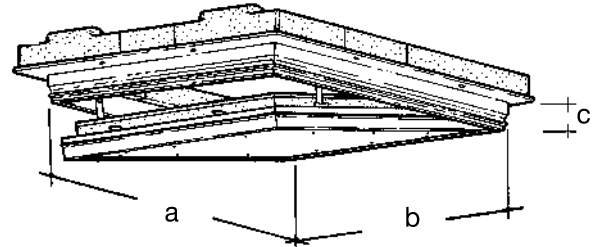

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione resistente al fuoco 30 minuti (F30/EI30).
La prima con protezione antincendio incorporata (brevettata), con chiusura a scatto non a vista.
Rivestimento in cartongesso ignifugo da 2 x 12,5 mm.
Confezionata singolarmente in scatola.

MATERIALE

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso resistente al fuoco.

UTILIZZO

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio F30/EI30
(E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)

Dati in pillole

⊙ I-IV	Controsoffitti collegati con tipo I-IV
⊙	Resistenza al fuoco
⊙	Controsoffitti Antincendio Indipendenti



LASTRA DA COSTRUZIONE SECUROCK by USG

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS04-40010	Lastra da costruzione per applicazioni in esterno	2.300 x 1.200 x 12,7	2,76 m ² /pz.	138 m ²	m ²



GARANZIA
1 ANNO

*Franco partenza

DESCRIZIONE

Lastra ad elevata resistenza all'umidità rivestita da poliestere, fibra di vetro e additivata con speciali componenti. Questo trattamento la rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici, urti, abrasione.

MATERIALE

Realizzata in gesso rivestita in fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzata per la realizzazione di:

- pareti, contropareti e controsoffitti in esterno;
- ambienti ad elevata umidità;
- supporti per l'isolamento a cappotto dell'edificio;
- rivestimenti di pilastri ed elementi architettonici esposti agli agenti atmosferici;
- rivestimenti di protezione al fuoco.



CARATTERISTICHE TECNICO-APPLICATIVE SECUROCK by USG

Securock è una Lastra ad elevata resistenza al fuoco, all'umidità e all'acqua, costituita da un nucleo in gesso additivato e da un rivestimento in fibra di vetro esterno. Lastra ad elevata stabilità dimensionale anche in presenza di forti escursioni termiche, flessibile, di facile movimentazione, lavorabilità e rapido montaggio.

ASPETTO

La Lastra si presenta di colore verde su entrambe le facce, con l'indicazione del lato da posare in esterno (indicato dalla presenza dei loghi Securock USG) e presenta bordi longitudinali dritti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La Lastra è marcata CE secondo la EN 15283-1

- tipo GM H1 (bassissimo assorbimento d'acqua);
- reazione al fuoco A1;
- resistente alle muffe.

I VANTAGGI GARANTITI DALLE LASTRE SECUROCK:

- Fuoco
Securock è una lastra ad elevata resistenza al fuoco. (Classificazione Europea A1).
- Umidità
Securock è una lastra ad elevata resistenza all'umidità.
- Antisismica
Securock è la soluzione costruttiva migliore nelle zone sismiche.
- Acustica
Securock è modulabile per ottenere le prestazioni acustiche di progetto
- Lavorabilità
Securock è la soluzione più semplice da lavorare ed adattare alle nuove esigenze costruttive e di ristrutturazione.
- Sostenibilità
Securock è un prodotto 100% riciclabile.

ULTERIORI VANTAGGI:

- Fino al 60% di risparmio sul tempo d'installazione.
- L'ottima lavorabilità e versatilità consentono di realizzare in modo semplice e rapido le soluzioni più complesse dell'architettura contemporanea.
- Opportunità di sviluppare tutto il cantiere a secco.
- Facilità di movimentazione: la lastra Securock è fino al 50% più leggera delle lastre in cemento.
- Facilità di taglio: la lastra si lavora come tutte le lastre in gesso rivestito, senza necessità di attrezzature automatiche.
- Pulizia: le lavorazioni delle lastre in cantiere non generano polvere o residui.


DATI TECNICI

Massa superficiale	9,76 Kg/m ²
Bordi	BD bordo dritto
Conduttività termica (a 10°C)	$\lambda_d = 0,25$ W/m K valore teorico da EN 12524
Reazione al fuoco	classe A1 secondo EN 13501-1
Calore specifico	$c_p = 1,0$ kJ/ kg valore teorico da EN 12524
Permeabilità al vapore	33,7 g/m ² /24h secondo ASTM E 96
Assorbimento d'acqua	< 3% in peso
Dilatazione termica lineare	$15,3 \times 10^{-6}$ m/m/°C
Resistenza a flessione trasversale	> 214 N
Resistenza a flessione longitudinale	> 547 N
Resistenza alla formazione di funghi e muffe	10/10 secondo ASTM D 3273




SOLUZIONI COSTRUTTIVE SECURACK by USG

1. PARETE A SECCO

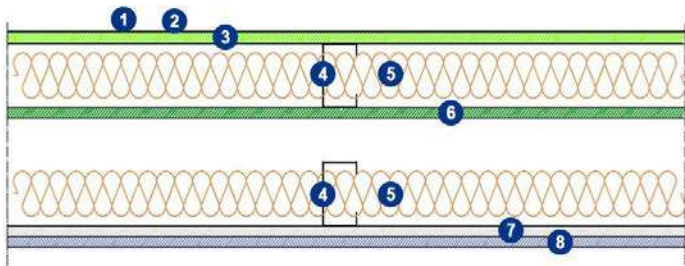


1. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
2. Rete in fibra di vetro **PREMIUM NET**
3. **Lastra Securock® by USG**
4. Orditura metallica in Alu-Zinc
5. Lana di roccia **ARTILEA Wall System 035**
6. Lastra in cartongesso H1
7. Lastra in cartongesso ad elevata resistenza agli urti D
8. Lastra in cartongesso con barriera a vapore

2. PARETE A CAPPOTTO

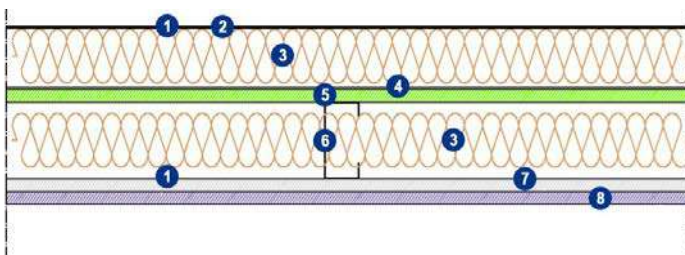


1. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
2. Rete in fibra di vetro **PREMIUM NET**
3. Lana di roccia **ARTILEA Wall System 035**
4. Colla per cappotto e fissaggio meccanico con **Tasselli SGR**
5. **Lastra Securock® by USG**
6. Orditura metallica in Alu-Zinc
7. Lastra in cartongesso ad elevata resistenza agli urti D
8. Lastra in cartongesso con barriera a vapore

3. RIVESTIMENTO ORIZZONTALE




1. Elementi di fissaggio
2. Isolante in lana di roccia **ARTILEA Wall System 035**
3. Orditura metallica in Alu-Zinc
4. **Lastra Securock® by USG**
5. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
6. Finitura superficiale

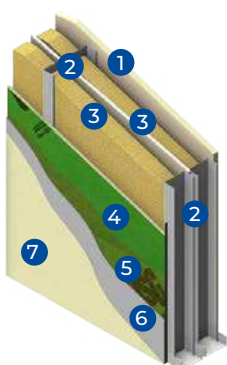


PARETE ESTERNA A SECCO

1. Lastre per interni
2. Orditura metallica in Alu-Zinc
3. Isolante **ARTILEA Wall System 035**
4. **Lastra Securock® by USG**
5. Rete in fibra di vetro **PREMIUM NET**
6. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
7. Finitura superficiale

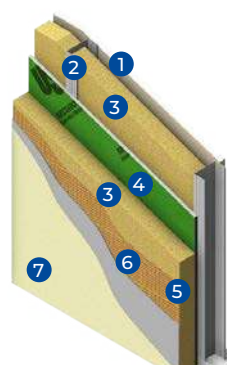


CAPPOTTO ESTERNO

1. Lastre per interni
2. Orditura metallica in Alu-Zinc
3. Isolante **ARTILEA Wall System 035**
4. **Lastra Securock® by USG**
5. Fissaggio meccanico con **Tasselli SGR**
6. Rete in fibra di vetro **PREMIUM NET**
7. Finitura superficiale



FACCIATA VENTILATA

1. Isolante **ARTILEA Wall System 035**
2. Orditura metallica in Alu-Zinc
3. Fissaggio meccanico alla parete di supporto
4. **Lastra Securock® by USG**
5. Rete in fibra di vetro **PREMIUM NET**
6. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
7. Finitura superficiale



RIVESTIMENTO ORIZZONTALE



1. Agganci o pendini
2. Orditura metallica in Alu-Zinc
3. **Lastra Securock® by USG**
4. Adesivo-Rasante **RASODAK ECO 1000**
5. Finitura superficiale

ACCESSORI CORRELATI A SECUROCK by USG




						
Cod.	MIN01-5200 / 1 / 2	RET23-5305 / 6 / 7	RET03-VEL240/25	INS05-50000	RET01-1160V	INS03-30xxx
pag.	B_294 e B_345	B_305 e B_346	B_247, B_306 e B_346	B_347	B_241 e B_347	B_332
Descr.	Vite	Nastro adesivo	Nastro	Rasante	Rete	Lana di Roccia

							
Cod.	INS06-xxxxx	GAN01-51xx	GAN01-5103	GAN01-5106x	GAN01-5116	GAN01-5108	GAN01-5112
pag.	B_342 - 343 - 344	B_303 e B_304	B_299	B_300	B_302	B_300	B_301
Descr.	Profili	Pendini	Molla doppia	Gancio con molla	Staffa	Aggancio	Giunto

					
Cod.	ZIN33-166x	ZIN32-1662x	GAN01-6xxx	LUC70-9xxx	
pag.	da B_250 a B_256	B_290 e B_344	da B_307 a B_331	R_xx	
Descr.	Angolare con rete	Angolari Zincati	Botole/Sportelli lsp.	Barriera a Vapore	

ANGOLARE A "V" METALLICO CON CARTA - ANGOLARE ESTERNO

Codice	Prodotto	Misure a x b x c x d x l (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS04-40020	 Angolare a "V" Metallico con Carta - Angolare Esterno	15 x 23 x 17 x 15 x 2.740	137 m	- m	m



DESCRIZIONE

Profilo a V da 90° per angoli esterni specificatamente realizzato per l'utilizzo con lastre per il sistema a secco.


Riduce la creazione di microcavillature (crepe), non richiede uno stucco particolare e non sono necessarie né viti né chiodi per il fissaggio.

MATERIALE

Realizzato in alluminio e rivestimento in carta spessorata.


UTILIZZO

Applicare l'angolare sull'angolo esterno del pannello grezzo in cartongesso, garantendo così un angolo solido ed uniforme.



ANGOLARE A "V" METALLICO CON CARTA - ANGOLARE INTERNO

Codice	Prodotto	Misure a x b x l (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS04-40021	 Angolare a "V" Metallico con Carta - Angolare Interno	40 x 50 x 2.740	137 m	- m	m



DESCRIZIONE

Profilo a V da 90° per angoli interni specificatamente realizzato per l'utilizzo con lastre per il sistema a secco.


Riduce la creazione di microcavillature (crepe), non richiede uno stucco particolare e non sono necessarie né viti né chiodi per il fissaggio.

MATERIALE

Realizzato in alluminio e rivestimento in carta spessorata.

UTILIZZO

Applicare l'angolare sull'angolo interno del pannello grezzo in cartongesso, garantendo così un angolo solido ed uniforme.



ANGOLARE A "L" METALLICO CON CARTA - BORDO SUPERIORE

Codice	Prodotto	Misure a x b x c x l (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS04-40023	 Angolare a "L" Metallico con Carta - Bordo Superiore	40 x 50 x 2.740	137 m	- m	m



DESCRIZIONE

Angolare metallico di rinforzo con profilo ad L specificatamente realizzato per l'utilizzo con lastre per il sistema a secco. Riduce la creazione di microcavillature (crepe), non richiede uno stucco particolare e non sono necessarie né viti né chiodi per il fissaggio.


MATERIALE

Realizzato in alluminio e rivestimento in carta spessorata.

UTILIZZO

Applicare l'angolare sul bordo superiore del pannello grezzo in cartongesso, garantendo così un angolo solido ed uniforme.

Prodotto idoneo per l'utilizzo durante la realizzazione di controsoffitti nonché rinforzi stipiti porte o profili finestre.



ANGOLARE A "J" METALLICO CON CARTA - BORDO LATERALE

Codice	Prodotto	Misure a x b x c x d x l (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS04-40022	 Angolare a "J" Metallico con Carta - Bordo Laterale	40 x 50 x 2.740	68,5 m	- m	m



DESCRIZIONE

Angolare metallico di rinforzo con profilo a "J" specificatamente realizzato per l'utilizzo con lastre per il sistema a secco. Riduce la creazione di microcavillature (crepe), non richiede uno stucco particolare e non sono necessarie né viti né chiodi per il fissaggio.


MATERIALE

Realizzato in alluminio e rivestimento in carta spessorata.

UTILIZZO

Applicare l'angolare sul bordo laterale del pannello grezzo in cartongesso, garantendo così un angolo solido ed uniforme.

Prodotto idoneo per l'utilizzo durante la realizzazione di rinforzi terminali per bordo porte o profili finestre.



VITE AUTOFILETTANTE Fosfatata Nera Punta Chiodo

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
MIN01-5200*	Fixala - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1.000 pz.	384.000 pz.	cf.
MIN01-5200P	Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1.000 pz.	384.000 pz.	cf.
MIN01-5201	Fixala - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 35	1.000 pz.	288.000 pz.	cf.
MIN01-5202	Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 45	500 pz.	576.000 pz.	cf.

*fino ad esaurimento scorte

DESCRIZIONE

Vite per fissaggio di lastre in cartongesso su strutture in metallo, fosfatata nera, punta chiodo e testa svasata.

Dimensioni ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm.

Fixala Plus garantisce prestazioni ancor più ottimali.

Confezionata in scatole da 1.000 pz e 500 pz.

MATERIALE

Realizzata in acciaio con un trattamento di fosfatazione a protezione.

UTILIZZO

Utilizzata per cartongesso e lamiera.



VITE TESTA SVASATA PUNTA TRAPANO PER ESTERNO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Scatola	UM
MIN02-42025	Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno	ø 4,2 x 25	500 pz.	10 cf.	cf.
MIN02-42032	Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno	ø 4,2 x 32	500 pz.	10 cf.	cf.
MIN02-42038	Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno	ø 4,2 x 38	250 pz.	10 cf.	cf.
MIN02-42045	Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno	ø 4,2 x 45	250 pz.	10 cf.	cf.
MIN02-42055	Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno	ø 4,2 x 55	250 pz.	10 cf.	cf.



DESCRIZIONE

Vite per il fissaggio di pannelli in fibrocemento, cartongesso ed altri pannelli simili su strutture in metallo.

Testa Piana Svasata con bordino autoperforante, impronta a Croce tipo H, in acciaio cementato, finitura speciale ad elevata resistenza in nebbia salina (superiore alle 1.000 ore).

Non necessita di preforo per spessori dei supporti metallici fino a max 3 mm (min 0,8 mm).

MATERIALE

Realizzata in acciaio cementato, finitura speciale.

UTILIZZO

Impiego in aree esterne, con elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina ne consente l'utilizzo anche in ambienti aperti.



RASODAK ECO 1000

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
INS05-50000	RasoDak Eco 1000	-	25 kg	1.500 kg	kg

DESCRIZIONE

Adesivo e rasante minerale certificato ad alta elasticità consigliato per la posa in opera dei pannelli termoisolanti anche minerali, su supporti quali calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti minerali e cementizi, sia su superfici interne che esterne.

MATERIALE

Realizzato in cemento bianco, inerti calcarei selezionati e controllati, calce idrata e da additivi organici.

UTILIZZO

Come adesivo e rasante nei sistemi ETICS che utilizzano pannelli termoisolanti in lane minerali, EPS, XPS, poliuretano e sughero.



RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR

[R117]

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	m ²	Pallet	UM
RET01-1160V	Rete per Cappotto Premium Verde	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²



DESCRIZIONE

Rete di vari colori (cod identificativo R117, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,10 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati.

MATERIALE

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150 gr/m².

UTILIZZO

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assetamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando la formazione di fessurazioni in facciata.




INCIDENZE AL MQ

Descrizione	UM	Rivestimento Esterno
ORDITURA METALLICA		
Guida struttura parete (Alu Zinc/Lamiera Zincata)	m	0,75
Montante struttura parete (Alu Zinc/Lamiera Zincata)	m	2,00
Nastro guarnizione isolante	m	0,75
Tasselli	pz.	1,50
Viti finta rondella	pz.	1,50
Gancio e accessori	pz.	2,60
RIVESTIMENTO		
Lastra da costruzione SECUROCK per applicazioni in esterno	m ²	1,05
Viti autofilettanti	pz.	15,00
STUCCATURA		
Stucco per sigillatura giunti	kg.	0,40
Nastro Coprigiunto adesivo	m	1,40
RASATURA		
RasoDak Eco 1000	kg.	~10,00
Rete Premium Net	m ²	1,10
Primer	kg.	0,20

EQUIPMENT

PRODOTTI PER IL CANTIERE

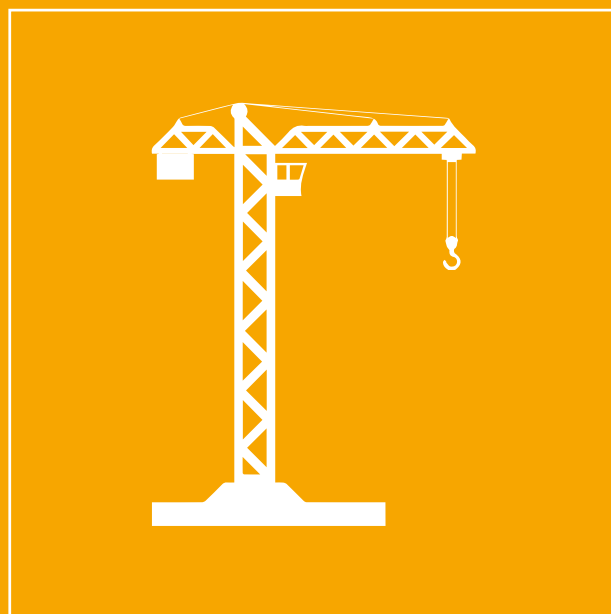

RETE CANTIERE PROFESSIONAL

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
RET04-101RP*	 Rete Cantiere Arancione Pro	1,00 x 50	50 m ²	2.450 m ²	m ²
RET04-121RP*	 Rete Cantiere Arancione Pro	1,20 x 50	60 m ²	2.940 m ²	m ²
RET04-151RP*	 Rete Cantiere Arancione Pro	1,50 x 50	75 m ²	3.150 m ²	m ²
RET04-181RP*	 Rete Cantiere Arancione Pro	1,80 x 50	90 m ²	3.780 m ²	m ²

DESCRIZIONE

Rete estrusa mono-orientata a maglia ovoidale, di colore arancio (solo linea pesante) ad altezza variabile da 1,00 a 1,80 m. Disponibili in grammatura 160 gr/m² Professional in rotoli da 50 m. Confezionati in cellophane.


MATERIALE

Realizzata in polietilene, risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per recingere aree di cantiere, segnalare la presenza di scavi e/o interruzioni e delimitare superfici destinate ad eventi.

*possibilità di Personalizzazione con Vs logo per min 5 pallet e maggioranza da concordare in sede d'ordine.

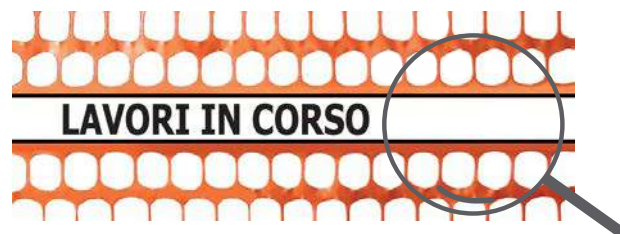

PERSONALIZZAZIONE

RETE CANTIERE

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
RET04-101RE	Rete Cantiere Arancione	1,00 x 50	50 m ²	2.450 m ²	m ²
RET04-121RE	Rete Cantiere Arancione	1,20 x 50	60 m ²	2.940 m ²	m ²
RET04-151RE	Rete Cantiere Arancione	1,50 x 50	75 m ²	3.150 m ²	m ²
RET04-181RE	Rete Cantiere Arancione	1,80 x 50	90 m ²	3.780 m ²	m ²

DESCRIZIONE

Rete estrusa mono-orientata a maglia ovoidale, di colore arancio o verde (solo linea pesante) ad altezza variabile da 1,00 a 1,80 m. Disponibili in grammatura 150 gr/m² Plus in rotoli da 50 m. Confezionati in cellophane.

MATERIALE

Realizzata in polietilene, risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per recingere aree di cantiere, segnalare la presenza di scavi e/o interruzioni e delimitare superfici destinate ad eventi.



RETE OSCURANTE VERDE

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
RET05-195	Rete Oscurante Verde	1,50 x 100	150 m ²	3.000 m ²	m ²
RET05-196	Rete Oscurante Verde	2,00 x 100	200 m ²	2.400 m ²	m ²
RET05-197	Rete Oscurante Verde	3,00 x 100	300 m ²	3.600 m ²	m ²
RET05-198	Rete Oscurante Verde	4,00 x 100	400 m ²	3.600 m ²	m ²

DESCRIZIONE

Rete tessuta verde scuro (tipo oscurante) ad altezza variabile. Confezionata in cellophane.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia aperta (tipo pon-teggi). Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'usura causata dal tempo.

UTILIZZO

Per proteggere cose e persone dall'esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.



RETE OSCURANTE BIANCA

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
RET05-194	Rete Oscurante Bianca	1,80 x 100	180 m ²	2.160 m ²	m ²

DESCRIZIONE


Rete tessuta, con bordo asolato bianca (tipo oscurante) ad altezza variabile. Confezionata in cellophane.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia in piattina (tipo oscurante). Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per proteggere cose e persone dall'esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.

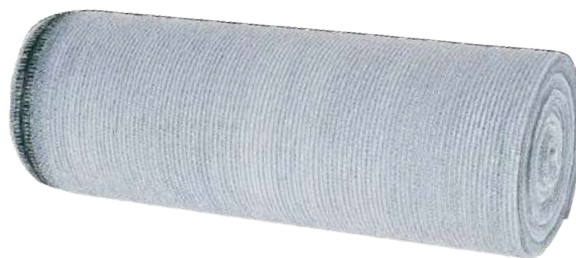

NASTRO SEGNALETICO

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
SEG01-1402	Nastro Segnaletico Bicolore	200	30 pz.	1.080 pz.	pz.
SEG01-1403A	Nastro Tracciatubi - Acqua	200	16 pz.	576 pz.	pz.
SEG01-1403E	Nastro Tracciatubi - Elettricità	200	16 pz.	576 pz.	pz.
SEG01-1403F	Nastro Tracciatubi - Fognatura	200	16 pz.	576 pz.	pz.
SEG01-1403G	Nastro Tracciatubi - Gas	200	16 pz.	576 pz.	pz.
SEG01-1403T	Nastro Tracciatubi - Telefono	200	16 pz.	576 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Nastro in vari colori per la delimitazione delle aree di lavoro. Disponibile sia generico (bianco/rosso), sia con testi specifici.

MATERIALE

Realizzato in film colorato.

UTILIZZO

Per segnalare la delimitazione delle aree di lavoro in cantiere.



CONO STRADALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER08-1404	Cono Segnaletico Stradale Bicolore	h. 330	10 pz.	280 pz.	pz.
TER08-1405	Cono Segnaletico Stradale Bicolore	h. 500	10 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Cono bianco/rosso per segnaletica stradale.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per segnalare la presenza di aree di cantiere, scavi e/o interruzioni, pericoli, delimitare superfici private.



FUNGO ANTINFORTUNISTICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER26-6299S	Fungo Antinfortunistico senza Clip	da ø 8 a 28	100 pz.	42 cf.	cf.
TER26-6299CL	Clip Fungo Antinfortunistico	per fungo da ø 8 a 28	100 pz.	-	cf.

DESCRIZIONE

Dispositivo di segnalazione e protezione aree e/o elementi di cantiere. Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene), colore arancio, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per segnalare la presenza di monconi di ferro per c.a., monconi di tubi innocenti riducendo i pericoli e gli infortuni conseguenti alla mancata o scarsa individuazione o al non utilizzo di DPI.



FUNGO ANTINFORTUNISTICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER26-6300/150	Fungo Antinfortunistico ø 6-18	da ø 6 a 18	150 pz.	42 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Dispositivo di segnalazione e protezione aree e/o elementi di cantiere. Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene), colore arancio, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per segnalare la presenza di monconi di ferro per c.a., monconi di tubi innocenti riducendo i pericoli e gli infortuni conseguenti alla mancata o scarsa individuazione o al non utilizzo di DPI.



FUNGO ANTINFORTUNISTICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER26-6301	Fungo Antinfortunistico ø 18-35	da ø 18 a 35	100 pz.	42 cf.	cf.

DESCRIZIONE

Dispositivo di segnalazione e protezione aree e/o elementi di cantiere. Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene), colore arancio, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per segnalare la presenza di monconi di ferro per c.a., monconi di tubi innocenti riducendo i pericoli e gli infortuni conseguenti alla mancata o scarsa individuazione o al non utilizzo di DPI.



ECO CUBIERA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
TER26-6310	Eco Cubiera	172 x 172 x 165	18 pz.	144 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Realizzata in conformità alla UNI EN 12390-1:2002 permette la realizzazione di provini in cls (calcestruzzo) per test di carico a compressione semplice. È riutilizzabile n-volte.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene)..

UTILIZZO

Fondo con foro predisposto, si riempie il contenitore di calcestruzzo attendendone la maturazione (a 28 gg). Si estrae il provino con un getto d'aria compressa o, all'occorrenza, rompendo il contenitore lungo il pretaglio. Non necessita di coperchio.



CASSA PER MACERIE

Codice	Prodotto	Misure (l)	Conf.	Pallet	UM
MUR02-5620	Cassa per Macerie	50 l	10 pz.	120 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Contenitore per lo spostamento dei detriti derivanti dalle demolizioni.

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico, con maniglie..

UTILIZZO

Consono al prodotto.



SECCHIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM
MUR01-5600	Secchio Nero	ø 340	10 pz.	550 pz.	pz.
MUR01-5606	Secchio Giallo Pesante con Maniglia	ø 360	10 pz.	440 pz.	pz.
MUR01-5607	Secchio Rosso Pesante con Maniglia	ø 360	10 pz.	440 pz.	pz.
MUR01-5608	Secchio Verde Pesante con Maniglia	ø 360	10 pz.	440 pz.	pz.
MUR01-5609	Secchio Blu Professionale (Antinfortunistico)	ø 360	10 pz.	450 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Secchio per cantiere multicolore.

MATERIALE

Realizzato in materiale plastico, con maniglia in acciaio..

UTILIZZO

Consono al prodotto.



FELTRO PROTEZIONE PAVIMENTO

Codice	Prodotto	gr/m ²	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM
MUR07-8010	Feltro per Protezione Pavimento	200	1,0 x 25 m	25 m ²	24 pz.	pz.
MUR07-8011	Feltro per Protezione Pavimento	260	1,0 x 25 m	25 m ²	24 pz.	pz.

DESCRIZIONE

Feltro protettivo assorbente, accoppiato a caldo ad una membrana impermeabile antiscivolo.

Il feltro è costituito da cotone rigenerato ad elevato potere assorbente, perfetto in caso di sversamenti accidentali di liquidi (pitture, vernici, solventi, olii e grassi, ecc.).

Il trattamento rinforzante garantisce un'elevata durata e resistenza senza che il materiale si sfilacci.

La membrana di polietilene che è a contatto con il pavimento costituisce una barriera impermeabile al passaggio dei liquidi; inoltre la particolare miscela che compone la membrana fa sì che il prodotto, una volta steso sul pavimento pulito, aderisca perfettamente alla superficie impedendo qualsiasi movimento successivo ed evitando così pericolose cadute da parte degli operatori.


Disponibile in 2 diversi grammature da 200 gr/m² e 260gr/m².

MATERIALE

Realizzato in: feltro (lato superiore), PE (lato inferiore).

UTILIZZO

Utilizzato per proteggere il pavimento da sversamenti accidentali di liquidi e da danni eventuali causati da cadute di arnesi da lavoro o oggetti contundenti e passaggi frequenti.

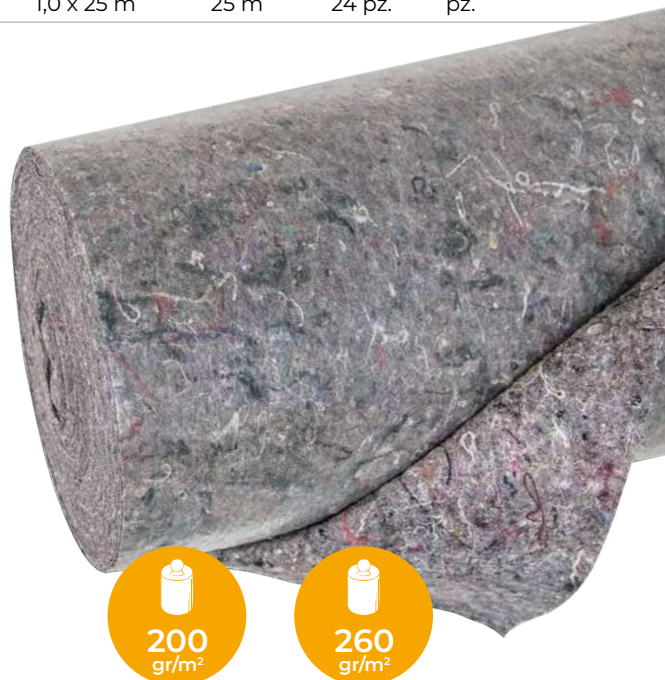



UFFICI E STABILIMENTO: CONTRADA TORRAZZE FONDO 16 A Z.I.
95121 CATANIA - TEL. +39 095.292344 - 095.292395

WWW.EDILVETRA.IT